

令和 8 年度 水道第 8 4 号
高島市水道施設維持管理業務委託

業務要求水準書

高島市都市整備部 上下水道課

目 次

第1章 総則

第2章 本業務の概要

第3章 維持管理業務において受託者の満たすべき要求水準

第4章 前提条件

第5章 業務内容

第1章 総則

1 事業目的

令和8年度水道第84号高島市水道施設維持管理業務委託（以下「本業務」という。）は、取水・導水・浄水施設および送配水の各施設、設備等（加圧所・減圧調整池、配水池、緊急遮断弁等の施設、設備を総称して、以下「各施設等」という。）の維持管理等業務を受託者が主体となって業務の遂行にあたり、安全で衛生的な水道水の安定供給ならびに市民サービスの向上を目的とするものである。

なお、要求水準書および特記仕様書は、本業務において高島市が要求する最低限の水準を示すものであり、本業務の公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」という。）に参加された事業者においては、技術力、積極性、独創性を発揮し、要求水準を上回る業務水準の提案を求めるものである。

本業務の条件等については、プロポーザルに係る提案書（以下「提案書」という。）の内容を基本とし、高島市と受託予定者の協議によって確定するものとする。また、高島市および受託者が当該業務の条件および内容等の見直しについて必要があると認める場合は、その都度協議によって変更することができるものとする。

2 本書の位置づけ

本業務委託要求水準書（以下「要求水準書」という。）は、本業務の実施にあたって、本業務を受託する事業者（以下「受託者」という。）に要求する業務水準を示すものである。

この要求水準書および特記仕様書は、高島市が委託する本業務に適用する。受託者は、この要求水準書および特記仕様書の定めるところにより本業務を行うものとする。

第2章 本業務の概要

1 事業の実施体制

本業務は、水道法およびその関連法において水道法上の責任は、全て高島市（以下「委託者」という。）にあり、受託者には要求水準ならびに特記仕様書の履行責任とし、契約上の責任がある。

1-1 水道法上の責務

受託者は、水道法第19条第2項に定める事務事項については、委託者が定める水道技術管理者の指揮監督を受ける。

1-2 危機管理対応

受託者は、危機管理レベルが高く（防災時を含む）、委託者が必要と認める場合は、受託者は委託者の指揮監督を受けるものとする。

2 委託期間

令和9年4月1日から令和12年3月31日までとする。

ただし、受託予定者の決定日から業務委託開始日までの期間は、準備期間とし、当該期間に係る経費については、受託者の負担とする。

3 対象施設

業務の対象となる施設は、高島市上水道事業における取水施設、導水施設、浄水施設、配水施設、加圧所、減圧調整池および弁栓類（緊急遮断弁・電動弁等）、上記施設関連設備、装置等とする。

施設内容の詳細は、**別表1**に記載するものとする。また、対象施設に変更が生じた場合、委託者は、受託者にその変更内容を速やかに通知するものとする。

4 業務概要

本委託業務の概要を以下に示す。

- (1) 業務実施計画策定および管理業務
- (2) 運転管理業務
- (3) 保全管理業務
- (4) その他業務

なお、詳細は本書「第5章 業務内容」のとおりである。

第3章 維持管理業務において受託者の満たすべき要求水準

1 浄水水質に関する要求基準

各水道施設から供給される浄水について、水道法に定める水質基準を満足し、絶えず良好な水質を維持すること。

受託者は、この数値を常時満足できるよう運転管理を行い、委託者は受託者がこの要求水準値を満たさなかった場合および満たさないおそれがある場合は助言することができる。

委託者が実施する毎日検査および水質試験の結果が、以下の管理基準を満たすように水質管理を行う。

表 1 浄水処理に関する管理基準

項 目	水 準	備 考
浄水水質 (52 項目)	水道法に規定する水質基準のとおり。	
残留塩素濃度 濁度 色度	水道法に規定する水質基準のとおり。	・ 遠方監視装置にて確認不可能な施設は除く。 ・ 必要に応じて残留塩素濃度の要求水準値を、委託者が指示することができる。

2 施設機能の維持にかかる保全管理要求水準

受託者は、本施設機能が劣化しないよう日常的な保守点検等を実施し、施設を正常な状態に維持する。契約期間終了時、すべての施設が通常の施設運営を行うことができる機能を有し、契約時の施設機能に比して、著しい破損および劣化がない状態とする。

建築物や水道施設敷地については、常に美観を損なわない状態に保つこと。

3 受託者が配置する技術者等の要件等

受託者は、当該業務の実施にあたり、**別紙 1** に記載する有資格者を配置する。本業務の配置予定技術者のうち、総括責任者、副総括責任者については、公告日の 3 ヶ月以上前から継続して雇用関係にある者でなければならない。なお本業務開始後、総括責任者、副総括責任者を変更する場合は、事前に委託者の承認を得た場合に限る。

また、業務従事者は、設備の点検に必要な知識と技術を有するものとし、次に示す作業を実施する場合は、「労働安全衛生法に基づく特別教育」（労働安全衛生規則第 36 条）を受講した者が作業に従事するものとする。

① 高圧・低圧機器の操作および操作盤の点検

高圧・特別高圧電気取扱特別教育

低圧電気取扱特別教育

② ピット等の没入作業

酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育

4 遵守すべき法制度

本業務の実施にあたり、**別紙 2** に示す関係法令等を遵守する。

第 4 章 前提条件

1 常時監視体制の構築

受託者は、本業務を円滑に履行するため、今津浄水場内に24時間体制で人員配置を行うことを原則とし、今津浄水場ほか監視装置、通報装置を有する各施設からの警報発報の受信および復旧に向けた一次対応を行うこと。

2 業務の再委託

本業務の実施にあたり、受託者は業務の全部又は主たる部分を第三者に再委託してはならない。特に、浄水場、配水池、ポンプ場その他水道施設に係る運転管理業務及び保全管理業務については、業務品質、緊急時対応力及び責任体制を確保するため、受注者自らが実施するものとする。

ただし、中央監視業務のうち、発注者が事前に承諾した範囲に限り、監視、記録、通報等の補助的業務又は専門的業務を第三者に再委託することができる。ただし、施設の運転判断、運転操作、薬品注入量の判断、水質異常時の対応判断、設備停止又は復旧に係る判断その他水道施設の管理責任に関わる業務については、受注者自らが実施するものとする。

3 貸与品および支給品

- (1) 委託者は、受託者に業務に必要な薬品、消耗品等（事務用品は除く。）を支給し、関係書類、および特殊工具等を貸与する。
- (2) 受託者は、上記(1)に掲げる以外のもので、業務遂行上必要と認められる場合は、委託者の許可を得て使用することができる。
- (3) 受託者は、貸与品および支給品について、台帳を作成して善良な管理を行い、委託者に報告しなければならない。

4 経費の負担および目的外使用の禁止

受託者は、委託者の許可を受けて施設の一部を事務室等として使用することができる。この場合、受託者は善良なる管理者の注意を持って管理をしなければならない。ただし、受託者の責めに帰すべき理由により汚損があった場合は、受託者の負担で原状回復しなければならない。

委託者と受託者の負担区分について、**別紙 3** 業務委託費用負担区分に示す。なお、受託者は、委託者の負担区分について適正に管理するとともに、業務の目的外に使用してはならない。

5 安全の確保

受託者は、本業務の実施にあたり、保安設備等の改善が必要と思われる場合、委託者に速やかに報告しなければならない。

また、受託者は、感電、薬品類の誤用、ガス漏れ、酸欠、転落、その他業務遂行上危険が見込まれる場合、委託者に速やかに報告しその指示を受けるとともに保安上必要な対策を講じ、労働災害の防止に努めなければならない。

6 事故等の防止および措置

- (1) 受託者は、施設の火災を未然に防ぐため火元責任者を選び、火気の適正な取り扱いおよび後始末を行い、火災の防止に努めなければならない。
- (2) 受託者は、各施設等における設備機器および工具類等の盗難ならびに侵入者の防止に努めなければならない。
- (3) 受託者は、業務履行上の事故、故障および火災等が発生した場合は、直ちに応急措置を講じるとともに委託者に報告し、その指示に従わなければならない。

7 資料保管の義務

受託者は、貸与された資料、関係書類等について責任を持って保管しなければならない。また、委託者の許可なくそれらを外部への持出しや提供をしてはならない。

8 個人情報等の管理

受託者は、高島市個人情報保護条例等の規定を遵守するとともに、文書およびデータの漏洩、滅失、き損および改ざんの防止のための必要な措置を定め、個人情報等を適正に取り扱うこと。

9 損害賠償

受託者が責めを負うべき事由により生じた損害等（債務不履行時の履行補償に要する費用等を含む。）に対する賠償は、受託者がこれを賠償するとともに誠意をもって解決を図ること。

10 保険への加入

「浄水場の運営管理等の水道事業運営委託業務に関わる賠償責任保険」など業務の遂行に必要と考えられる保険等については、受託者において加入すること。

なお、保険内容は、事業活動、自動車事故、個人情報漏洩等を対象とする。

11 緊急時の履行体制

受託者は、地震、火災、大雨、停電、漏水、出水、水質異常、重故障等の運転異常時等の危機管理事象に対応する業務を実施する。

受託者は、対象施設の機能に重大な障害が発生した場合等の緊急事態に備え、緊急体制を整備するとともに、常にこれに対処できるように準備すること。

また、委託業務の履行を目的として配置される従事者のみによる対応では不十分な緊急事態を想定し、緊急事態発生後、直ちに対応が可能な広域的な緊急支援体制を自らの費用で構築すること。

委託者は災害防止その他業務の実施上、特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨時の処置をとるよう要請することができる。この場合において、受託者は速やかにこれに応じなければならない。

なお、緊急対応にかかる費用については、別途、契約により定める。

第5章 業務内容

本業務は、高島市水道施設が効率的かつ安全に機能を発揮できるよう、取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設、配水施設等の施設管理を行うこととする。

その実施方法等は、以下に示す内容を基本とし、具体的手法等については受託者の技術提案によるものとする。

1 作業時間

作業時間は以下のとおりとする。

- (1) 運転管理業務および危機管理対応業務は通年通日とする。なお、運転管理業務においては最低2名を配置し、施設の運転操作監視および水質監視を行うものとする。ただし、日常の施設巡視や設備異常・緊急時の現場対応等を行う場合は、監視室に最低1名の監視員を確保したうえで相互に連携して機動的な対応にあたるものとする。また、他の方法を採用することで、これらの業務が十分に行えると認められ、かつ、委託者が承認した場合に限り、当該他の方法による監視体制を取れるものとする。
- (2) 保全管理業務およびその他業務は、原則として昼間作業とする。ただし、緊急時、委託者から指示があった場合はこの限りでない。

2 業務実施計画策定および管理業務

受託者は、契約締結後速やかに業務実施計画書を作成し、委託者の承諾を得なければならない。

なお、委託者から要請があった場合は、受託者は業務実施計画書の内容について説明を行い、必要に応じて当該計画書の是正を行わなければならない。

また、当該計画書に基づき業務を完了したときは、当該日の日報、当該月の月報および当該年度の年報を期日までに提出しなければならない。

1-1 業務実施計画書の記載事項

- (1) 業務概要
- (2) 運転管理業務計画書
- (3) 保全管理業務計画書
- (4) 現場組織表
- (5) 作業従事者の資格と経歴書
- (6) 使用機材等一覧表
- (7) 緊急事態発生時の連絡体制および処置方法
- (8) 新規入場者教育計画書
- (9) その他委託者が必要とする書類

1-2 各種報告書の提出

各種報告書は、書面または電子データにて以下の期日までに提出しなければならない。

- (1) 日報、日誌は翌日まで（休日の場合は平日の最初の日）
- (2) 月報は翌月の10日まで（休日の場合は平日の最初の日）
- (3) 年報は、業務完了年度の翌月末まで（休日の場合は平日の最初の日）

3 運転管理業務

運転管理業務においては、取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設、配水施設等の監視、運転操作、記録等の業務を行い、各種法令等で定められた品質の水道水を適正に供給する。運転管理業務は次の業務を含む。なお、具体的な内容および周期は、**別紙4** 運転管理業務 特記仕様書のとおりで、その他有効な手法がある場合は、技術提案によるものとする。

- (1) 浄水施設の機能維持および管理
- (2) 給水管末における残留塩素濃度の管理
- (3) 水量・水質の管理
- (4) 各施設の監視、運転操作および記録
- (5) 水道施設の巡視管理
- (6) 設備故障・異常時の初期対応・処置および防災管理
- (7) 日報、月報、年報、その他統計および各種報告書作成
- (8) 委託者が実施する業務（工事および調査等）に対する協力・調整および立会い

(9) 消毒設備の目視点検および薬品の補充

(10) その他運転管理に関すること

4 保全管理業務

受託者は、機器の正常な運転を確保するために行う日常点検、定期点検、検知された異常に対して行う臨時点検および軽微な部品・消耗品の交換等の機器整備、故障処理を行い、点検後は速やかに保守点検実施報告書を委託者に提出する。

なお、具体的な点検内容および周期は別紙 5 保全管理業務 特記仕様書のとおりで、その他有効な点検がある場合は、技術提案によるものとする。

4-1 日常点検

点検周期は別表 2 日常点検周期表に基づいて実施し、主として目視、聴音等の五感により、運転中の機器の異常の有無を確認する。なお、本業務は以下に定めるものの他、業務範囲、内容等の詳細は別紙 5 保全管理業務 特記仕様書のとおりとする。なお、積雪等によって施設までの通行が困難な場合は、委託者の承諾を受けた場合に限り点検を省略することが出来る。

(1)保安規程に基づく自家用電気工作物の巡視・日常点検

(2)日常点検の各種データ（異常、故障、修繕、作業内容等）の記録、整理

(3)施設・設備等の清掃

(4)その他受託者の提案によるもの

4-2 定期点検

2 週間から 1 年の周期内で、測定器による計測、保全作業をともなう点検を実施する。なお、本業務は以下に定めるものの他、点検周期、点検内容等は別紙 5 保全管理業務 特記仕様書のとおりとする。

4-3 臨時点検および整備

事故、故障等の発生およびその他必要に応じて臨時の点検を行う。ただし、災害や気象状況等により、車両の通行や現場までの移動に危険を伴うと判断した場合はこの限りではない。また、必要に応じて部品交換や油脂類の補充または交換等の処置を行う。なお、これらに要する費用負担については、協議のうえ決定するものとする。

4-4 緊急修繕業務（再委託も可）

点検により設備等が正常に機能しないことが明らかになった場合または何ら

かの悪影響を及ぼすと考えられた場合には、委託者に対して修繕が必要である設備等の現況、その理由、対処方法および費用等を速やかに委託者に報告する。

また、委託者から要請があれば、適切な方法（軽微な修理、交換、分解整備および調整等）により直ちに対処する。なお、修繕業務に必要な費用については委託者の負担とする。

5 環境保全業務

受託者は、高島市環境基本条例を遵守し、高島市環境マネジメントシステム(TES)運用要領を十分理解した上で、公衆衛生の向上と生活環境および職場環境の改善に寄与することを十分認識し、各施設を清潔に保ち環境保全に努めなければならない。なお、本業務は以下の項目を含めるものとする。

(1) 浄水場等の敷地境界内の清掃および整理整頓

各施設敷地内については常に美観を損なわない状態に保つこととし、不要な資機材が発生した場合には速やかに処分すること。処分費については委託者の負担とする。また、施設内は正常な機能を損なわないように維持管理すること。なお本業務に除草および植栽剪定は含まない。

6 その他業務

受託者は、以下の業務を行う。

6-1 上向ろ過機の洗浄作業

ろ過流量の減少およびろ過槽の状況により、ろ過機洗浄を実施する。洗浄の方法は別紙6「1 上向ろ過機の逆洗作業について」によるものとする。

6-2 上向ろ過機の高濁度原水流入時の対応（悪天候時の対応）

台風やゲリラ豪雨等により河川水が高濁度となった場合、対象施設に赴き、流入量の調整等を行う。対象施設や作業方法は別紙6「2 悪天候時の施設管理について」によるものとする。

6-3 緩速ろ過池削り取りにかかる業務

今津浄水場および打下浄水場の緩速ろ過池のろ過砂削り取り作業（本業務外）の作業前後に係る業務を行うものとする。

今津浄水場（作業回数：年間17回）

- ・ 作業計画、操作工
- ・ ろ過池準備工（壁面清掃）
- ・ 削り取り作業管理

- ・使用再開に伴う水質検査、操作工
- ・報告書作成

打下浄水場（作業回数：年間 3 3 回）

- ・作業計画、操作工
- ・ろ過池準備工（壁面清掃）
- ・削り取り作業管理
- ・ろ過砂搬送工（車両の移動含む）
- ・使用再開に伴う水質検査、操作工
- ・報告書作成

作業回数は過去 3 年の実績を基にした平均回数としている。

6-4 設備保守点検立会いに係る業務

メーカー等による次の年次点検時、対象施設の作業立会い、現場操作等を職員に代行し行うものとする。

業務名	内容	作業回数 (回/年)
水質計器点検業務	立会および現場操作	1 0
中央監視装置保守点検	立会および現場操作	1 0
紫外線照射装置保守点検	立会および現場操作	3
計装設備保守点検	立会および現場操作	1 0
薬品注入装置保守点検	立会および現場操作	1 0
減圧弁等保守点検	立会および現場操作	3

6-5 薬品・電池・燃料等の管理

受託者は、**別紙 3** 委託業務費用負担区分に基づき運転管理に必要な薬品（次亜塩素酸ソーダ、PAC、苛性ソーダ）・電池（次亜塩注入機用）・燃料等を過不足が生じないように在庫管理を行う。補充が必要な薬品・電池・燃料は委託者に必要量を連絡する。なお、薬品の使用実績については毎月取りまとめて、委託者へ報告する。

6-6 備品・消耗品の調達・管理業務

受託者は、本業務の履行に必要な備品・消耗品等を請求することができる。

委託者は、**別紙 3** 委託業務費用負担区分に基づき受託者に備品・消耗品等を貸与する。なお、受託者は備品・消耗品等の貸与品を適正に管理する

6-7 施設点検マニュアルの作成

受託者は、本業務を着手した日から起算して 1 年以内に、当該業務を遂行する上で円滑な「運転管理業務」、「保全管理業務」が満たせるよう「施設点検マニュアル」を作成し、委託者の承認を得なければならない。

6-8 設備台帳の作成

受託者は、委託者が保有する本業務に着手した日から起算して 1 年以内に、水道施設ごとの「機械設備（ポンプ、コンプレッサー）等」、「電気設備（計装設備）（動力設備）（機器バッテリー）等」、「保全用資機材（洗砂機）等」について、銘盤を確認できるものについては、規格、製造番号、製造業者、個数等を「町」、「施設」ごとに区分した管理台帳を作成し、データおよび印刷物を提出すること。

6-9 点検日誌の様式作成

受託者は、運転監視業務、保守点検業務の点検日誌を施設点検マニュアルと対比できる様式で作成する。なお、当様式についても、委託者の承認を得ることとする。

6-10 業務の引継ぎ

受託者は、委託業務の契約期間が満了したとき、または契約が解除されたときは、速やかに委託業務に関する一切の業務を委託者が指定する事業者へ委託業務に支障がないように引継ぎを行う。

別 紙

別紙 1

従事予定者の要件

必要な有資格者※ 1			人数
技術者	総括責任者	業務全体の責任者として、総括の職務にあたり管理能力があり、水道浄水施設管理技士（2 級以上）の有資格者 ・水道実務経験 5 年以上	1 人
	副総括責任者	総括責任者の補佐及び総括責任者を代行する能力があり、かつ、水道浄水施設管理技士（3 級以上）の有資格者または水道法第 24 条の 3 第 5 項に規定する水道業務技術管理となる資格を有する者 ・水道実務経験 3 年以上	1 人以上
業務従事者		基礎的な技術を有し、運転管理、維持管理点検等の業務を遂行できる者技術員の資格要件は、次のいずれかの要件を満たすものであること。 ①上下水道施設（簡易水道含む）、工業用水道施設のいずれかにおいて、運転管理業務等の実務経験を有している者 ②水道に係る水質基準その他水質に関する知識を有している者 ③機械・電気設備に関する知識を有し、十分な技術能力を有している者	適正人数
有資格者 ※2	水道施設管理技士（2 級）		1 人以上
	水道施設管理技士（3 級）または受託水道技術管理者		1 人以上
	電気工事士（第二種以上）		1 人以上
	危険物取扱者（甲種又は乙種第 4 類）		1 人以上
	酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者		1 人以上
	酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育		適正人数
	高圧・特定高圧電気取扱特別教育		適正人数
	低圧電気取扱特別教育		適正人数

※ 1 現場勤務者から選任する。

※ 2 有資格者の重複は妨げないものとする。

別紙 2

遵守すべき関係法令、条例等

本業務の実施にあたり、以下の関係法令を遵守しなければならない。

- (1) 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）
- (2) 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）
- (3) 職業安定法（昭和 22 年法律第 141 号）
- (4) 労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号）
- (5) 水道法（昭和 32 年法律第 177 号）
- (6) 電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）
- (7) 消防法（昭和 23 年法律第 186 号）
- (8) 騒音規制法（昭和 43 年法律第 98 号）
- (9) 水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）
- (10) 大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）
- (11) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）
- (12) エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号）
- (13) 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）
- (14) 悪臭防止法（昭和 46 年法律第 91 号）
- (15) 振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）
- (16) 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成 3 年法律第 48 号）
- (17) 道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）
- (18) 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）
- (19) 河川法（昭和 39 年法律第 167 号）
- (20) 高島市条例
- (21) 高島市環境マネジメントシステム(TES)
- (22) その他、この契約の履行に関連する法令等

別紙 3

業務委託費用負担区分

項目	負担区分		備考
	高島市	受託者	
光熱水費	○	○	水道施設で使用する光熱水費は高島市負担 水道施設以外で受託者が自ら使用する光熱水費は受託者負担
通信費	○	○	水道施設のテレメータ通信に係る費用は高島市負担 受託者が所有する通信機器に係る通信費は受託者負担
中央監視装置	○	○	既存システムに係る費用は高島市負担 既存システム以外に使用する場合の専用回線の接続工事、システム設定、回線使用料等は受託者負担
事務所(今津浄水場以外)		○	本業務を実施するために受託者が拠点とする事務所に係る経費
業務車両		○	燃料費及び維持費含む
薬品類	○		次亜塩素酸ナトリウム、PAC、苛性ソーダ等
什器・備品		○	事務用品(PC、プリンター、机、書庫等、カメラ等)、通信機器(固定電話、携帯電話、FAX等)、点検整備及び小修理に用いる汎用工具類及び汎用測定器類(テスタ、検電器、絶縁抵抗測定器、接地抵抗測定器等)、その他受託者提案により使用する機器類等
特殊工具	○		機器据付工具、マンホールオープナー等
消耗品(一般汎用品)		○	整備用品(掃除用具、ウェス、洗浄油類)、補修用材料(ボルト、ナット等、一般汎用品)、衛生用品(石鹼、消毒液)、その他日用品、事務消耗品等
その他消耗品	○		電池(次亜塩注入機用)、蛍光灯、ランプ、ヒューズ等、その他一般汎用品外の消耗品等
潤滑油類	○	○	補充用のオイル、グリス(定期整備に係るものは除く)
小修繕に必要な部品	○		Vベルト、機器備付の消耗品(パッキン、ホース類、機器専用部材)、一般電材等
水質検査機器		○	色濁計(濁度の分析精度として0.10度未満であることを担保できるもの)、残塩計、鉄・マンガン計、校正及び測定に使用する試薬類、バックテスト、その他水質検査機器等
バイオアッセイ関連		○	めだか、金魚及びえさ等
水道法第21条の健康診断		○	チフス、赤痢、O157、コレラの検便検査(従事者全員分)

別紙 4

運転管理業務 特記仕様書

運転管理業務においては、取水施設、導水施設、浄水施設、送・配水施設等の中央監視、運転操作、記録等の業務を常時おこない、各種法令等で定められた品質の水道水を供給するよう管理する。

(1) 浄水施設の機能管理

(2) 各管末における残留塩素濃度の管理

(3) 水量・水質の管理

ア) 配水池、受水池等の水位確認及び水位設定管理

イ) 流量確認

ウ) 薬品注入管理（次亜塩素酸ナトリウム、PAC、苛性ソーダ等）

エ) 浄水処理工程における水質管理（色度、濁度、水温、残留塩素、pH、鉄・マンガン濃度等）

(4) 中央監視

今津浄水場の中央監視装置で状態監視を行う。監視は水運用に影響を及ぼす事象が無いことを確認し、適宜記録する。また、1日1回以上各施設の最小流量を記録し、漏水等の兆候がないことを確認する。

(5) 水道施設の巡視管理

巡視対象施設は、**別表 2**点検周期表に基づき、取水施設、導水施設、浄水施設、送・配水施設とし、取水施設、浄水施設、消毒用薬剤を注入している送・配水施設は週1回以上、消毒用薬剤を注入していない送水施設、その他施設については定期の点検を行う。

ア) 取水施設

①取水施設（井戸、河川）周辺の状況確認

②取水施設の水位、流量の確認

③取水施設の門扉、点検口等の施錠確認及び実施

④導水管路の確認（施設移動中に車上から目視で道路の陥没、沈下の有無、弁筐類の異常有無を確認する）

イ) 浄水施設

①バイオアッセイの確認（今津浄水場）

②消毒用薬剤等の注入機器の異常、注入量確認

③消毒用薬剤等の備蓄量確認

④浄水池の水位確認、点検口の施錠確認及び実施

⑤逆洗浄工程の確認

⑥損失水頭の確認

⑦除濁機、ろ過装置、紫外線照射装置の運転状況確認

⑧薬品類漏洩の有無

⑨浄水处理、浄水量、送水量の確認

⑩浄水施設の門扉、点検口等の施錠確認及び実施

ウ) 送水施設

①受水池の水位確認

②送水量の確認

③送水施設の門扉、点検口等の施錠確認及び実施

④追加塩素注入設備の運転確認

⑤追加塩素注入前の残留塩素濃度、注入後の残留塩素濃度の確認（施設の構造上、採水が不可能な場合は省略することを認める。）

⑥消毒用薬剤等の備蓄量確認

⑦送水管路の確認（施設移動中に車上から目視で道路の陥没、沈下の有無、弁筐類の異常有無を確認する）

エ) 配水施設

①配水池の水位確認

②配水量の確認

③配水施設の門扉、点検口等の施錠確認及び実施

④追加塩素注入設備の運転確認

⑤追加塩素注入前の残留塩素濃度、注入後の残留塩素濃度の確認（施設の構造上、採水が不可能な場合は省略することを認める。）

⑥消毒用薬剤等の備蓄量確認

（6）上向ろ過機の管理

ア) 日常点検

①取水状況の確認

②ろ過流量の確認

③ろ過槽の状況確認

④配水池の水位確認

イ) ろ過機洗浄作業

ろ過流量の減少およびろ過槽の状況により、ろ過機洗浄を実施する。

ウ) 高濁度原水流入時の対応

台風やゲリラ豪雨等により河川水が高濁度となった場合、対象施設に赴き、流入量の調整等を行う。

（7）消毒用薬剤等の入荷立会

消毒用薬剤等の受入時、入荷立会を行う。

（8）運転操作マニュアルの作成及び見直し

（9）委託者が行う工事、修繕等に伴う施設運転調整、試運転時の立会

（10）その他業務実施に必要な事務

別紙 5

保全管理業務 特記仕様書

保全管理業務においては、高島市水道施設の建築物、機械設備、電気設備、土木構造物等について日常点検および定期点検を実施し、機能劣化の早期発見により、故障並びに事故防止に努めるものとする。

なお、受託者は不良箇所または事故、故障の発生した箇所について、高島市（監督職員）の指示を受け対処しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、応急措置を行うとともに高島市（監督職員）に報告し、指示に従うものとする。

保全管理業務の対象範囲を別表 1 水道施設一覧に示す。

（１）日常点検

日常点検について下記に定める。対象施設は取水施設、導水施設、浄水施設、消毒用薬剤を注入している送・配水施設とする。なお日常点検は週に 1 回または 2 回、別表 2 に基づいて行う。

ア）電気・計装関係

- ① 高圧受電設備および電力量計の指示数の確認
- ② 各計装機器の指示値、故障表示の確認
- ③ 計装制御盤のランプテストボタンによる電球切れの確認・交換
- ④ 目視による確認
- ⑤ テレメータのアラーム確認
- ⑥ 自家発電設備の運転状況の確認

イ）機械設備・建築物関係

- ① 施設における堆積物の有無、ゴミ等の確認、軽微な草引き
- ② ポンプの異音、振動、発熱等の確認およびポンプ付属機器（圧力タンク等）の運転確認、ポンプグランド部の漏水確認および増締め
- ③ 動力機器類の電圧、電流の計器確認、吐出量、送水圧力の確認
- ④ 残留塩素濃度計、濁度計、pH 計等の異常確認および残留塩素濃度計のスパン校正
- ⑤ 薬品注入設備の動作確認および防液堤の損傷確認
- ⑥ 外観およびフェンス等の損傷確認

（２）1 ヶ月点検

1 ヶ月点検について下記に定める。対象施設は取水施設、導水施設、浄水施設、送・配水施設とし、点検内容は日常点検の内容に下記の項目を追加する。

- ① ピット内部の滞留水の排水
- ② ポンプの軸受け温度、振動の確認
- ③ ポンプにおけるグランド部からの漏水確認およびグランドパッキンの交換
- ④ 水質検査計器の乾燥剤の確認・補充、フィルタの清掃
- ⑤ コンプレッサーを有する施設についてはエアータンク内の排水
- ⑥ バイオアッセイの水槽の清掃

⑦ コンクリート構造物の劣化状況の確認（目視による）

（３）３ヶ月点検

３ヶ月点検について下記に定める。対象施設は取水施設、導水施設、浄水施設、送・配水施設とし、点検内容は日常点検および１ヶ月点検の内容に下記の項目を追加する。

①配水池および調整池内部の目視による確認

②各施設設置の制御盤内部清掃

③残留塩素濃度計、濁度計等の水質測定器類のゼロ点校正、構成部品の洗浄ポンプ、コンプレッサーの潤滑油の確認・交換およびベルト、高圧ホースの劣化確認・交換

④施設場内配管において、塗装の剥離状況、管体の劣化（特に SGP、铸铁管）の確認

（４）６ヶ月点検

６ヶ月点検について下記に定める。対象施設は取水施設、導水施設、浄水施設、送・配水施設とし、点検内容は日常点検、１ヶ月点検および３ヶ月点検の内容に下記の項目を追加する。

① 安全弁、水位調整弁の動作確認およびピット内部の滞留水の排水

② 振動を伴う設備に接続される配管類のボルト、ナットのゆるみ具合の確認

③ 予備設備の動作確認

④ 夏季および冬季における防暑防寒対策の施工（場外露出配管への防護工、薬剤注入設備、寒冷地の暖房等）

⑤ その他、業務実施に必要な事項

⑥ 電動機器類における絶縁測定の実施（１回／年）

⑦ ポンプにおける振動測定の実施（速度、加速度、変位）（１回／年）

別紙 6

上向ろ過機の運用基準

1 上向ろ過機の逆洗作業について

安定した浄水処理継続するために、以下の要領で逆洗作業を実施する。

(1) 対象施設

No.	地域	事業施設名	ろ過機数
1	朽木	針畑地区	3
2	朽木	小川地区	2
3	朽木	平良地区	2
4	朽木	桑原地区	2
5	朽木	古屋地区	2
6	朽木	木地山地区	1
7	朽木	能家地区	1
8	朽木	上村地区	3
9	朽木	西村井地区	2
10	朽木	東村井地区	2
11	朽木	地子原地区	3
12	高島	黒谷地区	1
13	高島	高島地区	1
14	高島	横山地区	1
15	今津	棕川地区	1
16	今津	杉山地区	1
17	今津	天増川地区	1
18	マキノ	在原地区	2
19	マキノ	国境地区	1

(2) 作業計画

- ア) ろ過水量の減少やろ過槽の状況より逆洗作業を実施する。
- イ) 長靴、デッキブラシ等の使用資機材については、上水専用のものを使用すること。
- ウ) 作業の実施については、雨天及び降雪時はおこなわないこと。
- エ) 冬季作業は、水温低下によりろ過機能の回復に時間を要する可能性があるため、冬季作業

とならないよう計画すること。

オ) 作業の実施にあたっては、水運用等の状況を十分に勘案し高島市（監督職員）と協議の上、業務の実施日を決定する。

（３）作業工程

ア) 給水停止

洗浄を実施する前に、予め予備池を設計ろ過速度・水量で稼働させること。準備ができたら、流出バルブ、流入バルブの手順でバルブを全閉にする。その際、流入バルブの開度を記録しておくこと。

イ) 取水施設・導水管の洗浄

上流に取水ピットがある施設については、ピットの清掃を実施すること。また、導水管のドレンを開け、導水管路の洗浄を実施すること。この作業を行う際、複数のろ過機がある施設においては、運用中のろ過機の流入バルブを閉めてから実施すること（濁水が運用中のろ過機に流入しないように）。

ウ) 排泥・排水

排泥バルブを全開し、予備ろ過槽、ろ過槽及び沈澱槽を同時に排水する。合わせて調整槽排水バルブを全開にし、調整槽の水も排水する。この時、排水先の状況を十分に確認しながら作業すること。

エ) 下部洗浄

排泥バルブを開けた状態のまま洗浄バルブを開け下部ろ過砂利と沈澱槽を洗浄する。洗浄は排水に泥土が認められなくなるまで継続する。排水が清浄になるのを確認して洗浄バルブを閉める。

オ) 予備ろ過槽洗浄

ろ過砂利上に木の葉、木片等の大きな異物がある場合は、事前に取り除いておくこと。流入バルブを全開しろ過砂利を洗浄する。洗浄は排水に泥土が認められなくなるまで継続する。

カ) 水張り

流入バルブを開けた状態のまま排泥バルブを全閉にする。次に中間排泥バルブを全開にし、中間排泥溝に水が流れ出すまで水張を継続する。中間排泥管からの排水を確認した後、流入バルブを全閉にする。

キ) ろ槽洗浄

適量の洗浄水が出るように洗浄バルブを調整する。

ク) 補助洗浄

流入水を使用したろ槽洗浄だけでは洗浄が不十分なため、補助洗浄を実施する。

①ろ過機天井部の清掃

コケやぬめりがある場合は、入念にデッキブラシ等で清掃すること。

②圧力水によるろ過槽洗浄

河川水または浄水池の水をポンプで汲み上げ、洗浄水として使用する。浄水池の水を使用する場合は、浄水池に次亜塩が注入されていない施設であることを確認したうえで浄水池水位に十分留意して実施する。

ケ) 中間排水

流入バルブを開ける。この時、ア) 給水停止で確認したバルブの回転数に合わせておくこと。
中間排泥溝の排水が清浄になったら中間排泥バルブを全閉にし、ろ過槽を満水にする。

コ) ろ過排水

ろ過槽が満水になったら、調整槽へ溢流するので調整槽の排水が清浄になるまで十分に排水する。

サ) 給水開始

調整槽排水バルブを閉め、流出バルブを開ける。ろ過速度計によりろ過量を確認する。ろ過量を調整する場合は、ろ過速度調整バルブを操作するが、固着して動かない場合は無理に操作しないこと。

※洗浄したろ過機を予備池として待機させる場合は、ろ過速度を 1 m/日程度の少量になるようにろ過調整バルブで調整すること。

(4) 品質管理

ア) ろ過材が減少した場合、洗浄やろ過機能に不具合が生じる可能性があるため、中間排泥溝を基準として砂層厚の計測を定期的の実施し報告すること。

(5) その他の注意事項

ア) 当該業務は、飲料水を供給する浄水施設であるため異物及び雑物等が絶対に混入する事のないよう充分注意の上施工すること。

イ) 作業にエンジンポンプ等を使用する場合は、オイル・燃料の漏洩を防止する対策を講じること。

(6) 洗浄回数

対象施設 19 箇所 (32 基) の洗浄基準回数を年間 1 基当たり 2 回とする。

2 悪天候時の施設管理について

本業務は、河川から水道原水を取水している施設において、台風・大雨等の降雨時に高濁度原水の流入防止を目的として、現地操作による取水の停止及び再開を適切かつ迅速に実施するものである。これにより、浄水施設への高濁度水流入による浄水処理負荷の増大や水質不良を未然に防止し、安全な水道水の供給を確保する。

(1) 対象施設

No.	地域	事業施設名	ろ過機数	備考
1	朽木	針畑地区	3	
2	朽木	小川地区	2	

3	朽木	平良地区	2	
4	朽木	桑原地区	2	
5	朽木	古屋地区	2	
6	朽木	木地山地区	1	取水流量調整
7	朽木	上村地区	3	取水流量調整
8	朽木	西村井地区	2	
9	朽木	東村井地区	2	
10	朽木	地子原地区	3	取水流量調整
11	今津	棕川地区	1	除濁機あり
12	今津	杉山地区	1	杉山寮があるため注意
13	マキノ	在原地区	2	
14	マキノ	国境地区	1	

(2) 作業内容

ア) 気象情報収集・判断

気象庁発表のアメダス、気象警報等（台風・大雨警報ほか）を随時確認し、降雨が予測される際は事前に準備を行う。対象地域に大雨・洪水等の警報・注意報が発令された場合、取水停止操作の実施判断材料とする。

イ) 現地対応

気象情報、河川の水位・濁度等に基づき、業務従事者が対象の浄水場へ赴き、現地にて取水停止操作を行う。必要に応じポータブル濁度計等で現場の原水濁度を計測し、濁度値が規定値を超過した場合は直ちに取水停止操作を行う。

取水停止後は、浄水場の停止可能時間を算出し、必要に応じて現地を巡回し、河川の状況確認等を継続する。

ウ) 取水再開

雨が通過し、河川流況が平常化したと認められた場合は、現地にて濁度測定により基準値以下であることを確認後、取水再開操作を実施する。

(3) 安全対策

ア) 当該業務を実施する際は、原則として2名以上で行動すること。

イ) 増水時・荒天時は河川への接近は安全を最優先し、危険と判断した場合は高島市（監督職員）へ連絡し指示を仰ぐこと。

ウ) 車両・機器の運転・操作は十分に安全を確認して実施すること。

エ) 災害時や夜間の作業時は特に周囲の安全と二次災害防止に留意すること。

(4) 対応回数

対象施設 14 箇所の対応基準回数を年間 1 施設あたり 12 回とする。

(5) その他

- ア) 取水停止・再開の記録は、作業後速やかに報告書として提出すること。
- イ) その他不明点は高島市（監督職員）に確認のうえ、適切に対応すること。

別 表

別表1		施設一覧						高島市			
地区名		浄水場系統	施設名称	施設種別	位置	名称	区分	構造・種類	規模・能力	製作者	竣工年月
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	1 浄水場	取水施設	マキノ町蛭口187-3、187-15	浅井戸	-	RC造	内3.0×深10.5 1眼		
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	1 浄水場	取水施設	マキノ町蛭口187-3、187-15	取水ポンプ	1号取水ポンプ	水中ポンプ			
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	1 浄水場	取水施設	マキノ町蛭口187-3、187-15	取水ポンプ	2号取水ポンプ	水中ポンプ			
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町蛭口187-3、187-15	紫外線照射棟	-		A=45.5㎡		
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町蛭口187-3、187-15	紫外線照射装置	1号機紫外線照射装置	SUS製 低圧ランプ	Q=3.000m3/日		
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町蛭口187-3、187-15	紫外線照射装置	2号機紫外線照射装置	SUS製 低圧ランプ	Q=3.000m3/日		
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町蛭口187-3、187-15	紫外線照射装置	取水流量計				
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町蛭口187-3、187-15	浄水池	(旧)第1浄水池	RC造	W4.3×L5.7×D2.5 V=60.5m3		H2.3
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町蛭口187-3、187-15	浄水池	(旧)第2浄水池	RC造	W4.3×L5.7×D2.5 V=60.5m3		H2.3
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町蛭口187-3、187-15	浄水池	(新)浄水池	SUS製	W2.5×L4.0×D2.5 V=25㎡		H15.10
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町蛭口187-3、187-15	管理棟	-	CB造	A=57.6㎡		
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町蛭口187-3、187-15	消毒設備	1号次垂注入ポンプ	液中ポンプ式	q=25.7cc/min		
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町蛭口187-3、187-15	消毒設備	2号次垂注入ポンプ	液中ポンプ式	q=25.7cc/min		
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町蛭口187-3、187-15	消毒設備	次垂貯留槽	PVC製	V=1.000L 1槽		
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町蛭口187-3、187-15	水質計器	原水濁度				
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町蛭口187-3、187-15	水質計器	浄水残塩				
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町蛭口187-3、187-15	電気室	-	CB造	A=18㎡		
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町蛭口187-3、187-15	計装設備					
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町蛭口187-3、187-15	自家発装置	自家発装置				
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	1 浄水場	送水施設	マキノ町蛭口187-3、187-15	送水ポンプ	1号送水ポンプ	横軸多段渦巻ポンプ			
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	1 浄水場	送水施設	マキノ町蛭口187-3、187-15	送水ポンプ	2号送水ポンプ	横軸多段渦巻ポンプ			
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	2 中部配水池	配水施設	マキノ町寺久保53-2	配水池	No.1(第1)配水池	RC造	W8.0×L10.0×D3.0 V=240m3		
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	2 中部配水池	配水施設	マキノ町寺久保53-2	配水池	No.1(第2)配水池	RC造	W8.0×L10.0×D3.0 V=240m3		
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	2 中部配水池	配水施設	マキノ町寺久保53-2	配水池	No.2配水池	RC造	内径16.8m×有効深5.0m V=1100m3		
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	2 中部配水池	配水施設	マキノ町寺久保53-2	配水池	No.3配水池	PC造	内径16.0m×有効深5.0m V=1000m3		
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	2 中部配水池	配水施設	マキノ町寺久保53-2	緊急遮断弁	緊急遮断弁				
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	2 中部配水池	配水施設	マキノ町寺久保53-2	配水流量計	配水流量計				
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	2 中部配水池	配水施設	マキノ町寺久保53-2	電気計装設備					
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	3 西部加圧所	送水施設	マキノ町辻100	受水槽	-	SUS製	V=72.0m3		
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	3 西部加圧所	送水施設	マキノ町辻100	加圧ポンプ	1号加圧ポンプ	横軸多段渦巻ポンプ			
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	3 西部加圧所	送水施設	マキノ町辻100	加圧ポンプ	2号加圧ポンプ	横軸多段渦巻ポンプ			
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	3 西部加圧所	送水施設	マキノ町辻100	管理棟	-	SUS製	A=33.3㎡		
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	3 西部加圧所	送水施設	マキノ町辻100	消毒設備	1号次垂注入ポンプ	液中ポンプ式	q=5.3cc/min		
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	3 西部加圧所	送水施設	マキノ町辻100	消毒設備	2号次垂注入ポンプ	液中ポンプ式	q=5.3cc/min		
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	3 西部加圧所	送水施設	マキノ町辻100	消毒設備	次垂貯留槽	PVC製	V=200L 1槽		
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	3 西部加圧所	送水施設	マキノ町辻100	電気計装設備					
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	3 西部加圧所	送水施設	マキノ町辻100	水質計器	受水残塩計				
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	3 西部加圧所	送水施設	マキノ町辻100	水質計器	配水残塩計				
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	4 西部配水池	配水施設	マキノ町石場890	配水池	(旧)第1配水池(休止中)	RC造	W9.6m×L6.2		
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	4 西部配水池	配水施設	マキノ町石場890	配水池	(旧)第2配水池(休止中)	RC造	W9.6m×L6.2		
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	4 西部配水池	配水施設	マキノ町石場890	配水池	(新)配水池	PC造 隔壁2層式	内径15.0m×有効深6.0m V=1000m3		
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	4 西部配水池	配水施設	マキノ町石場890	配水池	配水流量計				
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	4 西部配水池	配水施設	マキノ町石場890	配水池	(旧)配水流量計(休止中)				
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	4 西部配水池	配水施設	マキノ町石場890	緊急遮断弁	緊急遮断弁				
マキノ	1	マキノ中部浄水場系	4 西部配水池	配水施設	マキノ町石場890	電気計装設備					
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	1 浄水場	取水施設	マキノ町浦867-2	1号深井戸	1号深井戸	SGP製	φ250 H=49.5m		
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	1 浄水場	取水施設	マキノ町浦867-2	1号深井戸	取水流量計	電磁式			
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	1 浄水場	取水施設	マキノ町浦867-2	2号深井戸	2号深井戸	SGP製	φ350 H=53.5m		
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	1 浄水場	取水施設	マキノ町浦867-2	取水ポンプ	1号取水ポンプ	深井戸用水中ポンプ			
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	1 浄水場	取水施設	マキノ町浦867-2	取水ポンプ	2号取水ポンプ	深井戸用水中ポンプ			
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町浦867-2	除鉄・除マンガンろ過機	1号機除鉄・除マンガンろ過機	SS製	Q=41.4m3/hr		
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町浦867-2	除鉄・除マンガンろ過機	2号機除鉄・除マンガンろ過機	SS製	Q=41.4m3/hr		
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町浦867-2	サンドセパレータ		SS製	Q=994m3/日		
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町浦867-2	洗浄ポンプ	1号洗浄ポンプ	片吸込渦巻ポンプ	Q=1.17m3/min		
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町浦867-2	洗浄ポンプ	2号洗浄ポンプ	片吸込渦巻ポンプ	Q=1.17m3/min		
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町浦867-2	紫外線照射装置	No.1紫外線照射装置	SUS製 低圧ランプ	Q=1.392m3/日		
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町浦867-2	紫外線照射装置	No.2紫外線照射装置	SUS製 低圧ランプ	Q=1.392m3/日		
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町浦867-2	紫外線照射装置	流量計	電磁式			
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町浦867-2	浄水池	第1浄水池	RC造	W3.3m×L4.3m×D2.0m V=28.38m3		
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町浦867-2	浄水池	第2浄水池	RC造	W3.3m×L4.3m×D2.0m V=28.38m3		
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町浦867-2	前塩素設備	1号次垂注入ポンプ	液中ポンプ式	q=10.3cc/min		
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町浦867-2	前塩素設備	2号次垂注入ポンプ	液中ポンプ式	q=10.3cc/min		
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町浦867-2	後塩素設備	1号次垂注入ポンプ	液中ポンプ式	q=1.47cc/min		
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町浦867-2	後塩素設備	2号次垂注入ポンプ	液中ポンプ式	q=1.47cc/min		
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町浦867-2	塩素設備	次垂貯留槽	PVC製 1槽	V=1.600L(前・後塩素共用)		
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町浦867-2	脱塩素ろ過機(活性炭)	脱塩素ろ過機(活性炭)	SS製	Q=41.4m3/hr		
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町浦867-2	管理棟	-	CB造	A=57.6㎡		
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町浦867-2	紫外線照射棟	-	プレハブ造平屋建	A=18.55㎡		
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町浦867-2	水質計器	原水濁度計				
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町浦867-2	水質計器	取水残塩計				
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町浦867-2	水質計器	配水残塩計				
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町浦867-2	水質計器	送水残塩計				
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町浦867-2	水質計器	一次処理水残塩計				
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	マキノ町浦867-2	電気計装設備					
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	1 浄水場	送水施設	マキノ町浦867-2	送水ポンプ	1号送水ポンプ	横軸多段渦巻ポンプ			
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	1 浄水場	送水施設	マキノ町浦867-2	送水ポンプ	2号送水ポンプ	横軸多段渦巻ポンプ			
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	2 3号・4号取水井戸	取水施設	マキノ町小荒路1115	3号浅井戸	3号浅井戸(集水部)	RC造	W2.2m×L2.2m×D3.6m		
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	2 3号・4号取水井戸	取水施設	マキノ町小荒路1115	3号浅井戸	3号浅井戸(井筒)	RC造	内部1.0m×高4.5m		
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	2 3号・4号取水井戸	取水施設	マキノ町小荒路1115	取水ポンプ	3号取水ポンプ	水中ポンプ			
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	2 3号・4号取水井戸	取水施設	マキノ町小荒路1115	取水ポンプ	4号取水ポンプ	水中ポンプ			
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	3 配水池	配水施設	マキノ町野口1132～1136	配水池	配水池	PC造 隔壁2層式	内径15.2m×有効深4.0m V=700m3		
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	3 配水池	配水施設	マキノ町野口1132～1136	配水池	配水流量計				
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	3 配水池	配水施設	マキノ町野口1132～1136	緊急遮断弁	緊急遮断弁	電磁式			
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	4 マキノ高原ポンプ場	配水施設	マキノ町牧野931-3	受水槽	第1浄水槽		V=110m3		
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	4 マキノ高原ポンプ場	配水施設	マキノ町牧野931-3	受水槽	第2浄水槽		V=200m3		
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	4 マキノ高原ポンプ場	配水施設	マキノ町牧野931-3	流入電動弁	流入電動弁				
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	4 マキノ高原ポンプ場	配水施設	マキノ町牧野931-3	サンプリングポンプ	サンプリングポンプ				
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	4 マキノ高原ポンプ場	配水施設	マキノ町牧野931-3	水質計器	受水残塩計				
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	4 マキノ高原ポンプ場	配水施設	マキノ町牧野931-3	送水ポンプ	1号送水ポンプ				
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	4 マキノ高原ポンプ場	配水施設	マキノ町牧野931-3	送水ポンプ	2号送水ポンプ				
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	4 マキノ高原ポンプ場	配水施設	マキノ町牧野931-3	塩素設備	1号次垂塩素ポンプ				
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	4 マキノ高原ポンプ場	配水施設	マキノ町牧野931-3	塩素設備	2号次垂塩素ポンプ				
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	4 マキノ高原ポンプ場	配水施設	マキノ町牧野931-3	呼水槽	呼水槽				
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	4 マキノ高原ポンプ場	配水施設	マキノ町牧野931-3	電気計装設備					
マキノ	2	マキノ北部浄水場系	4 マキノ高原ポンプ場	配水施設	マキノ町牧野931-3	管理棟					
マキノ	3	在原浄水場系	1 堰堤	取水施設	マキノ町在原	取水工(表流水)	取水工	RC造	W4.0×H1.55 1堤		
マキノ	3	在原浄水場系	2 取水口	取水施設	マキノ町在原	取水工(表流水)	ウォータースクリーン	SUS製	W0.3×H0.65 1基		
マキノ	3	在原浄水場系	3 接合井	取水施設	マキノ町在原564	接合井	接合井	RC造	W2.0×L3.7×D1.4 1箇所		
マキノ	3	在原浄水場系	4 浄水場	浄水施設	マキノ町在原562	TO式上向きろ過池	1号TO式上向きろ過池	RC造	W2.75m×L3.0m(有効ろ過面積A=8.25㎡) V=4.0m(日)		1986
マキノ	3	在原浄水場系	4 浄水場	浄水施設	マキノ町在原562	TO式上向きろ過池	2号TO式上向きろ過池	RC造	W2.75m×L3.0m(有効ろ過面積A=8.25㎡) V=4.0m(日)		
マキノ	3	在原浄水場系	4 浄水場	浄水施設	マキノ町在原562	消毒設備	次垂注入ポンプ	液中ポンプ式(電池式)	q=0.07cc/分		
マキノ	3	在原浄水場系	4 浄水場	浄水施設	マキノ町在原562	消毒設備	次垂貯留槽	PVC製	100L		
マキノ	3	在原浄水場系	4 浄水場	浄水施設	マキノ町在原562	次垂注入機棟	-	CB造	A=6.2㎡		
マキノ	3	在原浄水場系	4 浄水場	配水施設	マキノ町在原562	配水池	1号配水池	PC造	W3.2×L4.25×D2.5 V=34m3		
マキノ	3	在原浄水場系	4 浄水場	配水施設	マキノ町在原562	配水池	2号配水池	PC造	W3.5×L3.7×D2.5 V=32m3		
マキノ	3	在原浄水場系	4 浄水場	配水施設	マキノ町在原562	配水池	配水流量計				
マキノ	3	在原浄水場系	4 浄水場	配水施設	マキノ町在原562	電気計装設備					
マキノ	4	路原浄水場系	1 取水施設	取水施設	マキノ町路原	取水井戸	第1水源	HP φ1000			
マキノ	4	路原浄水場系	1 取水施設	取水施設	マキノ町路原	取水ポンプ	1号取水ポンプ	水中ポンプ	φ32×0.06㎡/min×8mH×0.45kw		
マキノ	4	路原浄水場系	1 取水施設	取水施設	マキノ町路原	取水井戸	第2水源	HP φ1000			
マキノ	4	路原浄水場系	1 取水施設	取水施設	マキノ町路原	取水ポンプ	2号取水ポンプ	水中ポンプ	φ32×0.06㎡/min×8mH×0.45kw		
マキノ	4	路原浄水場系	2 浄水場	浄水施設	マキノ町路原	原水槽	原水槽	1槽	750L		
マキノ	4	路原浄水場系	2 浄水場	浄水施設	マキノ町路原	膜ろ過装置ユニット	膜ろ過装置	2系列式	3.4m×1.8m×2.5Hm		
マキノ	4	路原浄水場系	2 浄水場	浄水施設	マキノ町						

別表1										高島市	
地区名	浄水場系統	施設名称	施設種別	位置	名称	区分	構造・種類	規模・能力	製作者	竣工年月	
マキノ	5	国境浄水場系	5 配水池	配水施設	マキノ町野口	配水池	第1配水池	RC造	W3.1×L4.0×D2.0 V=24m3		
マキノ	5	国境浄水場系	5 配水池	配水施設	マキノ町野口	配水池	第2配水池	RC造	W3.1×L4.0×D2.0 V=24m3		
マキノ	5	国境浄水場系	5 配水池	配水施設	マキノ町野口	配水池	配水流量計				
今津	6	今津浄水場系	1 取水場	取水施設	今津町南新保1	取水工	取水工	TK式 鋼鉄製	φ 500mm		
今津	6	今津浄水場系	1 取水場	取水施設	今津町南新保1	取水井	取水井	RC造	φ 5.0m×H7.2m		
今津	6	今津浄水場系	1 取水場	取水施設	今津町南新保1	取水ポンプ	1号取水ポンプ	水中モーターポンプ			
今津	6	今津浄水場系	1 取水場	取水施設	今津町南新保1	取水ポンプ	2号取水ポンプ	水中モーターポンプ			
今津	6	今津浄水場系	1 取水場	取水施設	今津町南新保1	取水ポンプ	3号取水ポンプ	水中モーターポンプ			
今津	6	今津浄水場系	1 取水場	取水施設	今津町南新保1	取水ポンプ棟	-	RC造	A=72.60㎡		
今津	6	今津浄水場系	1 取水場	取水施設	今津町南新保1	取水流量計	取水流量計	電磁式	φ 350		
今津	6	今津浄水場系	1 取水場	取水施設	今津町南新保1	エアータンパー	エアータンパー	SS製	タンク容量2.1m3 φ 1200×1600H		
今津	6	今津浄水場系	1 取水場	取水施設	今津町南新保1	電気計装設備	電気計装設備				
今津	6	今津浄水場系	1 取水場	取水施設	今津町南新保1	電気計装設備	電気計装設備				
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	浄水施設	今津町今津2238	着水井	着水井	RC造	W2.0m×L3.5m×D3.2m V=22.4m3		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	浄水施設	今津町今津2238	普通沈殿池	第1普通沈殿池	RC造	W12.5m×L50.0m×D3.5m V=2,187.5m3		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	浄水施設	今津町今津2238	普通沈殿池	第2普通沈殿池	RC造	W12.5m×L50.0m×D3.5m V=2,187.5m3		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	浄水施設	今津町今津2238	緩速ろ過池	第1緩速ろ過池	RC造	W17.0m×L37.0m A=629㎡ ろ過速度4.5m		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	浄水施設	今津町今津2238	緩速ろ過池	第2緩速ろ過池	RC造	W17.0m×L37.0m A=629㎡ ろ過速度4.5m		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	浄水施設	今津町今津2238	緩速ろ過池	第3緩速ろ過池	RC造	W17.0m×L37.0m A=629㎡ ろ過速度4.5m		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	浄水施設	今津町今津2238	緩速ろ過池	第4緩速ろ過池	RC造	W17.0m×L37.0m A=629㎡ ろ過速度4.5m		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	浄水施設	今津町今津2238	緩速ろ過池	第5緩速ろ過池	RC造	W17.0m×L37.0m A=629㎡ ろ過速度4.5m		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	浄水施設	今津町今津2238	緩速ろ過池	第6緩速ろ過池	RC造	W17.0m×L37.0m A=629㎡ ろ過速度4.5m		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	浄水施設	今津町今津2238	ろ過流量計	No.1ろ過流量計				
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	浄水施設	今津町今津2238	ろ過流量計	No.2ろ過流量計				
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	浄水施設	今津町今津2238	ろ過流量計	No.3ろ過流量計				
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	浄水施設	今津町今津2238	ろ過流量計	No.4ろ過流量計				
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	浄水施設	今津町今津2238	ろ過流量計	No.5ろ過流量計				
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	浄水施設	今津町今津2238	ろ過流量計	No.6ろ過流量計				
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	浄水施設	今津町今津2238	水質計器・薬品注入室	-	RC造(地上1階地下浄水池)	A=109.2㎡		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	浄水施設	今津町今津2238	浄水池	第1浄水池	RC造	W12.15m×L7.15m×D3.35m V=291m3		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	浄水施設	今津町今津2238	浄水池	第2浄水池	RC造	W12.15m×L7.15m×D3.35m V=291m3		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	浄水施設	今津町今津2238	塩素消毒設備	次亜貯槽		4000ℓ		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	浄水施設	今津町今津2238	塩素消毒設備	1号次亜注入ポンプ		0.015～160cc/min×3kg/cm2		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	浄水施設	今津町今津2238	塩素消毒設備	2号次亜注入ポンプ		0.015～160cc/min×3kg/cm2		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	浄水施設	今津町今津2238	塩素消毒設備	次亜貯留槽	FRP製	200L		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	浄水施設	今津町今津2238	管理棟	-	RC造(地上2階地下1階)	A=707.01㎡		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	送水施設	今津町今津2238	送水ポンプ(低区送水)	1号送水ポンプ	横軸渦巻ポンプ			
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	送水施設	今津町今津2238	送水ポンプ(低区送水)	2号送水ポンプ	横軸渦巻ポンプ			
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	送水施設	今津町今津2238	送水ポンプ(低区送水)	3号送水ポンプ	横軸渦巻ポンプ			
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	送水施設	今津町今津2238	送水ポンプ(低区送水)	低区送水流量計	電磁式			
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	送水施設	今津町今津2238	送水ポンプ(中区送水)	1号送水ポンプ	横軸多段渦巻ポンプ			
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	送水施設	今津町今津2238	送水ポンプ(中区送水)	2号送水ポンプ	横軸多段渦巻ポンプ			
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	送水施設	今津町今津2238	送水ポンプ(中区送水)	3号送水ポンプ	横軸多段渦巻ポンプ			
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	送水施設	今津町今津2238	送水ポンプ(中区送水)	中区送水流量計	電磁式			
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	排水施設	今津町今津2238	砂置場	砂置場				
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	排水施設	今津町今津2238	排水池	排水池	RC造	W10.0m×L7.0m×D2.7m V=189m3		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	排水施設	今津町今津2238	汚泥濃縮槽	汚泥濃縮槽	RC造	W7.0m×L7.0m×D2.5m V=122.5m3		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	排水施設	今津町今津2238	電気室	-	CB造	A=20.21㎡		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	排水施設	今津町今津2238	エアコンプレッサー	1号エアコンプレッサー	圧力開閉式	78L/分 0.75kw		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	排水施設	今津町今津2238	エアコンプレッサー	2号エアコンプレッサー	圧力開閉式	78L/分 0.75kw		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	排水施設	今津町今津2238	真空ポンプ	No.1真空ポンプ		Q=0.65m3/min H=200m Pm=2.2kW		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	排水施設	今津町今津2238	真空ポンプ	No.2真空ポンプ		Q=0.65m3/min H=200m Pm=2.2kW		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	排水施設	今津町今津2238	真空タンク	真空タンク				
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	排水施設	今津町今津2238	排水ポンプ	No.1排水ポンプ		Q=0.3m3/min H=14m Pm=2.2kW		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	排水施設	今津町今津2238	排水ポンプ	No.2排水ポンプ		Q=0.3m3/min H=14m Pm=2.2kW		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	排水施設	今津町今津2238	脱水床排水地					
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	排水施設	今津町今津2238	減圧脱水床	第1減圧脱水床	PC造	W9.0m×L5.0m A=45r		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	排水施設	今津町今津2238	減圧脱水床	第2減圧脱水床	PC造	W9.0m×L5.0m A=45r		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	排水施設	今津町今津2238	減圧脱水床	第3減圧脱水床	PC造	W9.0m×L5.0m A=45r		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	排水施設	今津町今津2238	減圧脱水床	第4減圧脱水床	PC造	W9.0m×L5.0m A=45r		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	排水施設	今津町今津2238	汚泥打込みポンプ	No.1汚泥打込みポンプ		Q=0.6m3/min H=10.0m Pm=5.5kW		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	排水施設	今津町今津2238	汚泥打込みポンプ	No.2汚泥打込みポンプ		Q=0.6m3/min H=10.0m Pm=5.6kW		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	排水施設	今津町今津2238	排水地汚泥ポンプ	No.1排水地汚泥ポンプ		Q=0.14m3/min H=6.0m Pm=2.2kW φ 65		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	排水施設	今津町今津2238	排水地汚泥ポンプ	No.2排水地汚泥ポンプ		Q=0.14m3/min H=6.0m Pm=2.2kW φ 65		
今津	6	今津浄水場系	2 浄水場	排水施設	今津町今津2238	排水流量計	排水流量計	羽根車式開水路流量計			
今津	6	今津浄水場系	3 低区配水池	配水施設	今津町今津2238	低区配水池	配水池		D=20.0m H=6.1m V=1,916m3		
今津	6	今津浄水場系	3 低区配水池	配水施設	今津町今津2238	低区配水池	配水流量計		φ 200		
今津	6	今津浄水場系	3 低区配水池	配水施設	今津町今津2238	緊急遮断弁	緊急遮断弁	電磁式	Pm=0.1kw φ 300		
今津	6	今津浄水場系	3 低区配水池	配水施設	今津町今津2238	電気計装設備	電気計装設備				
今津	6	今津浄水場系	3 低区配水池	配水施設	今津町今津2238	電気計装設備	電気計装設備	自家用発電機	200KVA		
今津	6	今津浄水場系	3 低区配水池	配水施設	今津町今津2238	水質計器	原水PH				
今津	6	今津浄水場系	3 低区配水池	配水施設	今津町今津2238	水質計器	原水濁度				
今津	6	今津浄水場系	3 低区配水池	配水施設	今津町今津2238	水質計器	浄水PH				
今津	6	今津浄水場系	3 低区配水池	配水施設	今津町今津2238	水質計器	浄水濁度				
今津	6	今津浄水場系	4 中区配水池	配水施設	今津町今津	水質計器	浄水残留塩素				
今津	6	今津浄水場系	4 中区配水池	配水施設	今津町今津	配水池	配水池	PC造	D=20.4m H=8.0m V=2,600m3		
今津	6	今津浄水場系	4 中区配水池	配水施設	今津町今津	中区配水池	配水流量計				
今津	6	今津浄水場系	4 中区配水池	配水施設	今津町今津	中区配水池	緊急遮断弁				
今津	6	今津浄水場系	4 中区配水池	配水施設	今津町今津	管理棟	-	CB造	A=11.9㎡		
今津	6	今津浄水場系	4 中区配水池	配水施設	今津町今津	電気計装設備	電気計装設備				
今津	6	今津浄水場系	5 高区加圧所	配水施設	今津町上弘部438-2	高区加圧ポンプ棟	-	CB造	A=19.16㎡		
今津	6	今津浄水場系	5 高区加圧所	配水施設	今津町上弘部438-2	送水ポンプ	1号送水ポンプ	横軸渦巻ポンプ			
今津	6	今津浄水場系	5 高区加圧所	配水施設	今津町上弘部438-2	送水ポンプ	2号送水ポンプ	横軸渦巻ポンプ			
今津	6	今津浄水場系	5 高区加圧所	配水施設	今津町上弘部438-2	送水ポンプ	送水流量計	電磁式	φ 75		
今津	6	今津浄水場系	5 高区加圧所	配水施設	今津町上弘部438-2	電気計装設備	電気計装設備				
今津	6	今津浄水場系	6 高区配水池	配水施設	今津町蘭生	高区配水池	配水池	PC造	D=12.2m H=6.0m V=701m3		
今津	6	今津浄水場系	6 高区配水池	配水施設	今津町蘭生	高区配水池	配水流量計	電磁式	φ 200		
今津	6	今津浄水場系	6 高区配水池	配水施設	今津町蘭生	緊急遮断弁	緊急遮断弁	電磁式	φ 250		
今津	6	今津浄水場系	6 高区配水池	配水施設	今津町蘭生	管理棟	-	CB造	A=11.9㎡		
今津	6	今津浄水場系	6 高区配水池	配水施設	今津町蘭生	電気計装設備	電気計装設備				
今津	7	保坂浄水場系	1 浄水場	取水施設	今津町保坂175	浅井戸	浅井戸	RC造 側壁流入構造	内径4.00m×深5.00m		
今津	7	保坂浄水場系	1 浄水場	浄水施設	今津町保坂175	消毒設備	次亜注入ポンプ				


別表1		施設一覧						高島市			
地区名		浄水場系統	施設名称	施設種別	位置	名称	区分	構造・種類	規模・能力	製作者	竣工年月
今津	10	杉山浄水場系	1.浄水場	配水施設	今津町杉山	配水池	配水流量計	水道用メーター			
今津	11	天増川浄水場系	1.浄水場	取水施設	今津町天増川	浅井戸	浅井戸	RC造	内径2.0m×深5.0m		
今津	11	天増川浄水場系	1.浄水場	取水施設	今津町天増川	取水ポンプ	1号取水ポンプ	自給式ポンプ(SUS製)	Q=5.7ℓ/分		
今津	11	天増川浄水場系	1.浄水場	取水施設	今津町天増川	取水ポンプ	2号取水ポンプ	自給式ポンプ(SUS製)	Q=5.7ℓ/分		
今津	11	天増川浄水場系	1.浄水場	取水施設	今津町天増川	取水ポンプ	No.1取水流量計	水道用メーター			
今津	11	天増川浄水場系	1.浄水場	取水施設	今津町天増川	取水ポンプ	No.2取水流量計	水道用メーター			
今津	11	天増川浄水場系	1.浄水場	浄水施設	今津町天増川	TO式上向きろ過装置	TO式上向きろ過装置	FRP製	径1.5m V=6.0m ³ /日		
今津	11	天増川浄水場系	1.浄水場	浄水施設	今津町天増川	ろ過逆洗ポンプ	ろ過逆洗ポンプ	自給式ポンプ(SUS製)	Q=106ℓ/分		
今津	11	天増川浄水場系	1.浄水場	浄水施設	今津町天増川	消毒設備	次亜注入ポンプ	液中ピストン式	Q=1.33cc/分		
今津	11	天増川浄水場系	1.浄水場	浄水施設	今津町天増川	消毒設備	消毒設備	消毒設備			
今津	11	天増川浄水場系	1.浄水場	浄水施設	今津町天増川	消毒設備	消毒設備	消毒設備			
今津	11	天増川浄水場系	1.浄水場	浄水施設	今津町天増川	浄水池	浄水池	PVC製/PE製	50ℓ 各1槽		
今津	11	天増川浄水場系	1.浄水場	浄水施設	今津町天増川	ポンプ棟	-	RC造	V=4.0m ³		
今津	11	天増川浄水場系	1.浄水場	送水施設	今津町天増川	送水ポンプ	1号送水ポンプ	自給式ポンプ(SUS製)	Q=15ℓ/分		
今津	11	天増川浄水場系	1.浄水場	送水施設	今津町天増川	送水ポンプ	2号送水ポンプ	自給式ポンプ(SUS製)	Q=32ℓ/分		
今津	11	天増川浄水場系	1.浄水場	送水施設	今津町天増川	送配水流量計室	計量室		W1.70m×L1.90m×D1.30m V=4.0m ³		
今津	11	天増川浄水場系	1.浄水場	送水施設	今津町天増川	送配水流量計室	送水流量計(副管付)	縦型ウォルトマン	φ=50(副管付)		
今津	11	天増川浄水場系	1.浄水場	送水施設	今津町天増川	送配水流量計室	送水流量計(副管付)	縦型ウォルトマン	φ=75(副管付)		
今津	11	天増川浄水場系	1.浄水場	送水施設	今津町天増川	電気計装設備	電気計装設備				
今津	11	天増川浄水場系	2.配水池	配水施設	今津町天増川	配水池	第1配水池	RC造	W2.0m×L3.0m×L2.0m V=12.0m ³		
今津	11	天増川浄水場系	2.配水池	配水施設	今津町天増川	配水池	第2配水池	RC造	W2.0m×L3.0m×L2.0m V=12.0m ³		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	取水施設	新旭町饗庭1140	浅井戸	1号取水井	RC造	内径2.5m×深5.0m		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	取水施設	新旭町饗庭1140	浅井戸	2号取水井	RC造	内径2.5m×深7.0m		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	取水施設	新旭町饗庭1140	取水ポンプ	1号取水ポンプ	ステンレス製水中渦巻ポンプ			
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	取水施設	新旭町饗庭1140	取水ポンプ	2号取水ポンプ	ステンレス製水中渦巻ポンプ			
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	取水施設	新旭町饗庭1140	取水ポンプ	取水流量計	電磁式	φ150		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	浄水施設	新旭町饗庭1140	管理棟	-	RC造	A=136.5m ²		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	浄水施設	新旭町饗庭1140	紫外線照射設備	No.1紫外線照射装置		10mJ/cm ² Q=4,103m ³ /日・基		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	浄水施設	新旭町饗庭1140	紫外線照射設備	No.2紫外線照射装置		10mJ/cm ² Q=4,103m ³ /日・基		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	浄水施設	新旭町饗庭1140	脱炭酸塔	No.1充填塔式脱炭酸装置	SUS製	Q=4,103m ³ /日		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	浄水施設	新旭町饗庭1140	脱炭酸塔	No.2充填塔式脱炭酸装置	SUS製	Q=4,103m ³ /日		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	浄水施設	新旭町饗庭1140	送風機	No.1送風機	片吸込ターボファン	風量42.8m ³ /min×1000Pa 1.5kw		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	浄水施設	新旭町饗庭1140	送風機	No.2送風機	片吸込ターボファン	風量42.8m ³ /min×1000Pa 1.5kw		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	浄水施設	新旭町饗庭1140	浄水池	No.1浄水池	RC造	W4.0m×L9.0m×D2.5m V=87.5m ³		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	浄水施設	新旭町饗庭1140	浄水池	No.2浄水池	RC造	W4.0m×L9.0m×D2.5m V=87.5m ³		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	浄水施設	新旭町饗庭1140	消毒設備	No.1次亜注入ポンプ	液中ピストンポンプ式	0.25～25mL/min		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	浄水施設	新旭町饗庭1140	消毒設備	No.2次亜注入ポンプ	液中ピストンポンプ式	0.25～25mL/min		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	浄水施設	新旭町饗庭1140	消毒設備	No.1次亜貯留槽	PVC製	300ℓ		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	浄水施設	新旭町饗庭1140	消毒設備	No.2次亜貯留槽	PVC製	300ℓ		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	浄水施設	新旭町饗庭1140	電気計装設備	電気計装設備				
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	浄水施設	新旭町饗庭1140	水質計器	水質計器				
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	浄水施設	新旭町饗庭1140	水質計器	水質計器				
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	浄水施設	新旭町饗庭1140	水質計器	水質計器				
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	浄水施設	新旭町饗庭1140	水質計器	水質計器				
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	浄水施設	新旭町饗庭1140	水質計器	水質計器				
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	浄水施設	新旭町饗庭1140	水質計器	水質計器				
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	浄水施設	新旭町饗庭1140	水質計器	水質計器				
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	浄水施設	新旭町饗庭1140	水質計器	水質計器				
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	浄水施設	新旭町饗庭1140	水質計器	水質計器				
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	浄水施設	新旭町饗庭1140	非常用発電設備	自家発電機				
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	送水施設	新旭町饗庭1140	西部送水ポンプ	1号送水ポンプ	横軸多段渦巻ポンプ	Q=1.43m ³ /min		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	送水施設	新旭町饗庭1140	西部送水ポンプ	2号送水ポンプ	横軸多段渦巻ポンプ	Q=1.43m ³ /min		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	送水施設	新旭町饗庭1140	西部送水ポンプ	3号送水ポンプ	横軸多段渦巻ポンプ	Q=1.43m ³ /min		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	送水施設	新旭町饗庭1140	西部送水ポンプ	送水流量計	電磁式	φ150		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	1.浄水場	送水施設	新旭町饗庭1140	西部送水ポンプ棟	-	RC造	A=40.00m ²		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	2.西部配水池	配水施設	新旭町熊野本	西部配水池	1号配水池	PC造	D=14.6m×有効水深5.0m V=837m ³		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	2.西部配水池	配水施設	新旭町熊野本	西部配水池	2号配水池	PC造	D=20.0m×有効水深5.0m V=1,570m ³		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	2.西部配水池	配水施設	新旭町熊野本	西部配水池	配水流量計	電磁式	φ350		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	2.西部配水池	配水施設	新旭町熊野本	西部配水池	緊急遮断弁				
新旭	12	新旭中西部浄水場系	2.西部配水池	配水施設	新旭町熊野本	西部配水池	電気計装設備				
新旭	12	新旭中西部浄水場系	3.井ノ口加圧所	配水施設	新旭町安井川	ポンプ棟	-	RC造	A=5.05m ²		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	3.井ノ口加圧所	配水施設	新旭町安井川	ポンプ井	ポンプ井	RC造	W1.9m×L2.1m×D1.2m V=4.79m ³		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	3.井ノ口加圧所	配水施設	新旭町安井川	送水ポンプ	1号送水ポンプ	水中モーターポンプ	Q=78L/min		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	3.井ノ口加圧所	配水施設	新旭町安井川	送水ポンプ	2号送水ポンプ	水中モーターポンプ	Q=78L/min		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	3.井ノ口加圧所	配水施設	新旭町安井川	電気計装設備	電気計装設備				
新旭	12	新旭中西部浄水場系	4.井ノ口配水池	配水施設	新旭町安井川	井ノ口配水池	No.1配水池	RC造	W3.5m×L6.6m×D2.5m V=57.75m ³		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	4.井ノ口配水池	配水施設	新旭町安井川	井ノ口配水池	No.2配水池	RC造	W3.5m×L6.6m×D2.5m V=57.75m ³		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	4.井ノ口配水池	配水施設	新旭町安井川	井ノ口配水池	配水流量計				
新旭	12	新旭中西部浄水場系	4.井ノ口配水池	配水施設	新旭町安井川	電気計装設備	電気計装設備				
新旭	12	新旭中西部浄水場系	5.日爪加圧所	配水施設	新旭町饗庭	ポンプ棟	-	RC造	A=5.05m ²		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	5.日爪加圧所	配水施設	新旭町饗庭	ポンプ井	ポンプ井	RC造	W1.9m×L2.1m×D1.0m V=3.99m ³		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	5.日爪加圧所	配水施設	新旭町饗庭	送水ポンプ	1号送水ポンプ	水中モーターポンプ	Q=62L/min		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	5.日爪加圧所	配水施設	新旭町饗庭	送水ポンプ	2号送水ポンプ	水中モーターポンプ	Q=62L/min		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	5.日爪加圧所	配水施設	新旭町饗庭	電気計装設備	電気計装設備				
新旭	12	新旭中西部浄水場系	6.日爪配水池	配水施設	新旭町饗庭3076-52	日爪配水池	No.1配水池	RC造	W6.4m×L8.6m×D1.0m V=55.0m ³		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	6.日爪配水池	配水施設	新旭町饗庭3076-52	日爪配水池	No.2配水池	RC造	W6.4m×L8.6m×D1.0m V=55.0m ³		
新旭	12	新旭中西部浄水場系	6.日爪配水池	配水施設	新旭町饗庭3076-52	日爪配水池	配水流量計				
新旭	12	新旭中西部浄水場系	6.日爪配水池	配水施設	新旭町饗庭3076-52	電気計装設備	電気計装設備				
安曇川	13	安曇川浄水場系	1.浄水場	取水施設	安曇川町田中660	取水井	1号浅井戸	RC造	D=4.0m×H=10.0m		
安曇川	13	安曇川浄水場系	1.浄水場	取水施設	安曇川町田中660	取水井	2号浅井戸	RC造	D=4.0m×H=10.0m		
安曇川	13	安曇川浄水場系	1.浄水場	取水施設	安曇川町田中660	取水井	取水流量計				
安曇川	13	安曇川浄水場系	1.浄水場	取水施設	安曇川町田中660	取水ポンプ	1号取水ポンプ	ステンレス製水中渦巻ポンプ	Q=1.3m ³ /min×H=36m Pm=11kW D=80		
安曇川	13	安曇川浄水場系	1.浄水場	取水施設	安曇川町田中660	取水ポンプ	2号取水ポンプ	ステンレス製水中渦巻ポンプ	Q=1.3m ³ /min×H=36m Pm=11kW D=80		
安曇川	13	安曇川浄水場系	1.浄水場	取水施設	安曇川町田中660	取水ポンプ	3号取水ポンプ	ステンレス製水中渦巻ポンプ	Q=1.3m ³ /min×H=36m Pm=11kW D=80		
安曇川	13	安曇川浄水場系	1.浄水場	取水施設	安曇川町田中660	取水ポンプ	4号取水ポンプ	ステンレス製水中渦巻ポンプ	Q=1.3m ³ /min×H=36m Pm=11kW D=80		
安曇川	13	安曇川浄水場系	1.浄水場	浄水施設	安曇川町田中660	除マンガン設備	No.1除マンガンろ過装置		φ2,600×H2,438 Q=5,594m ³		
安曇川	13	安曇川浄水場系	1.浄水場	浄水施設	安曇川町田中660	除マンガン設備	No.2除マンガンろ過装置		φ2,600×H2,438 Q=5,594m ³		
安曇川	13	安曇川浄水場系	1.浄水場	浄水施設	安曇川町田中660	紫外線照射設備	No.1紫外線照射装置		照射量10mJ/cm ² 処理水量Q=4,103m ³ /日・基		
安曇川	13	安曇川浄水場系	1.浄水場	浄水施設	安曇川町田中660	紫外線照射設備	No.2紫外線照射装置		照射量10mJ/cm ² 処理水量Q=4,103m ³ /日・基		
安曇川	13	安曇川浄水場系	1.浄水場	浄水施設	安曇川町田中660	倉庫棟	-	RC造	A=90.35m ²		
安曇川	13	安曇川浄水場系	1.浄水場	浄水施設	安曇川町田中660	逆洗ポンプ	No.1逆洗ポンプ	横軸渦巻ポンプ	Q=3.2m ³ /min		
安曇川	13	安曇川浄水場系	1.浄水場	浄水施設	安曇川町田中660	逆洗ポンプ	No.2逆洗ポンプ	横軸渦巻ポンプ	Q=3.2m ³ /min		
安曇川	13	安曇川浄水場系	1.浄水場	浄水施設	安曇川町田中660	脱炭酸装置	No.1脱炭酸塔	FRP製	D=2.1m×H3.35m LV=60m/h Q=172m ³		
安曇川	13	安曇川浄水場系	1.浄水場	浄水施設	安曇川町田中660	脱炭酸装置	No.2脱炭酸塔	FRP製	D=2.1m×H3.35m LV=60m/h Q=172m ³		
安曇川	13	安曇川浄水場系	1.浄水場	浄水施設	安曇川町田中660	管理棟	-	RC造	A=365m ²		
安曇川	13	安曇川浄水場系	1.浄水場	浄水施設	安曇川町田中660	浄水池	No.1浄水池(ポンプ井容量含む)	RC造	W5.0m×L10.5m×D3.0m V=172m ³		
安曇川	13	安曇川浄水場系	1.浄水場	浄水施設	安曇川町田中660	浄水池	No.2浄水池(ポンプ井容量含む)	RC造	W5.0m×L10.5m×D3.0m V=172m ³		
安曇川	13	安曇川浄水場系	1.浄水場	浄水施設	安曇川町田中660	消毒設備	No.1前次亜注入ポンプ		0.48～48mℓ/min(12%濃度液)		
安曇川	13	安曇川浄水場系	1.浄水場	浄水施設	安曇川町田中660	消毒設備	No.2前次亜注入ポンプ		0.48～48mℓ/min(12%濃度液)		
安曇川	13	安曇川浄水場系	1.浄水場	浄水施設	安曇川町田中660	消毒設備	No.1後次亜注入ポンプ		0.48～48mℓ/min(12%濃度液)		
安曇川	13	安曇川浄水場系	1.浄水場	浄水施設	安曇川町田中660	消毒設備	No.2後次亜注入ポンプ		0.48～48mℓ/min(12%濃度液)		
安曇川	13	安曇川浄水場系	1.浄水場	浄水施設	安曇川町田中660	消毒設備	次亜貯留	FRP製	2.0m ³		
安曇川	13	安曇川浄水場系	1.浄水場	浄水施設	安曇川町田中660	消毒設備	小出し槽(前次亜)	PVC製	200ℓ		
安曇川	13	安曇川浄水場系	1.浄水場	浄水施設	安曇川町田中660	消毒設備	小出し槽(後次亜)	PVC製	200ℓ		
安曇川	13	安曇川浄水場系	1.浄水場	浄水施設	安曇川町田中660	送風機	1号送風機		35m ³ /min×120mmAq 3.7kW		
安曇川	13	安曇川浄水場系	1.浄水場	浄水施設	安曇川町田中660	送風機	2号送風機		35m ³ /min×120mmAq 3.7kW		
安曇川	13	安曇川浄水場系	1.浄水場	浄水施設	安曇川町田中660	送風機	3号送風機		35m ³ /min×120mmAq 3.7kW		
安曇川											


施設一覧										高島市	
地区名	浄水場系統	施設名称	施設種別	位置	名称	区分	構造・種類	規模・能力	製作者	竣工年月	
安曇川	14	広瀬北部浄水場系	1 浄水場	送水施設	安曇川町上古賀	送水ポンプ	1号送水ポンプ	横軸多段渦巻ポンプ			
安曇川	14	広瀬北部浄水場系	1 浄水場	送水施設	安曇川町上古賀	送水ポンプ	2号送水ポンプ	横軸多段渦巻ポンプ			
安曇川	14	広瀬北部浄水場系	1 浄水場	送水施設	安曇川町上古賀	送水ポンプ	送水流量計				
安曇川	14	広瀬北部浄水場系	1 浄水場	送水施設	安曇川町上古賀	送水ポンプ棟	-	A=50.65㎡			
安曇川	14	広瀬北部浄水場系	2 配水池	配水施設	安曇川町上古賀	配水池	No.1配水池	RC造	W7.1m×L10.8m×D3.0m V=230m3		
安曇川	14	広瀬北部浄水場系	2 配水池	配水施設	安曇川町上古賀	配水池	No.2配水池	RC造	W7.1m×L10.8m×D3.0m V=230m3		
安曇川	14	広瀬北部浄水場系	2 配水池	配水施設	安曇川町上古賀	配水池	配水流量計	電磁式			
安曇川	14	広瀬北部浄水場系	2 配水池	配水施設	安曇川町上古賀	配水池	電気計装設備				
安曇川	13	広瀬南部浄水場系	1 配水池	配水施設	安曇川町南古賀1348-2	配水池	No.1配水池	RC造	W4.5m×L14.0m×D3.0m V=189m3		
安曇川	13	広瀬南部浄水場系	1 配水池	配水施設	安曇川町南古賀1348-2	配水池	No.2配水池	RC造	W4.5m×L14.0m×D3.0m V=189m3		
安曇川	13	広瀬南部浄水場系	1 配水池	配水施設	安曇川町南古賀1348-2	配水池	配水流量計				
安曇川	13	広瀬南部浄水場系	1 配水池	配水施設	安曇川町南古賀1348-2	電気計装設備	引込開閉器、配水池計装機(フレイマー)				
安曇川	13	広瀬南部浄水場系	1 配水池	配水施設	安曇川町南古賀1348-2	流入電動弁	流入電動弁	φ100			
安曇川	13	広瀬南部浄水場系	1 配水池	配水施設	安曇川町南古賀1348-2	流入電動弁	流入電動弁室				
高島	15	打下浄水場系	1 取水口	取水施設	勝野2868-1	取水工(琵琶湖水)	取水先端部	TK式 鋼鉄製	φ800mm		
高島	15	打下浄水場系	1 取水口	取水施設	勝野2868-1	取水工(琵琶湖水)	取水塔		長2.4m×巾1.6m×高1.2m		
高島	15	打下浄水場系	1 取水口	取水施設	勝野2668-4	取水ポンプ棟	-	CB造	A=35.88㎡		
高島	15	打下浄水場系	1 取水口	取水施設	勝野2668-4	取水井		RC造	D4.0m×H10m		
高島	15	打下浄水場系	1 取水口	取水施設	勝野2668-4	取水ポンプ	1号取水ポンプ	水中渦巻ポンプ	Q= 0.98m3/min		
高島	15	打下浄水場系	1 取水口	取水施設	勝野2668-4	取水ポンプ	2号取水ポンプ	水中渦巻ポンプ	Q= 0.98m3/min		
高島	15	打下浄水場系	1 取水口	取水施設	勝野2668-4	取水ポンプ	3号取水ポンプ	水中渦巻ポンプ	Q= 0.98m3/min		
高島	15	打下浄水場系	1 取水口	取水施設	勝野2668-4	取水ポンプ	取水流量計	電磁式			
高島	15	打下浄水場系	1 取水口	取水施設	勝野2668-4	電気計装設備					
高島	15	打下浄水場系	1 取水口	取水施設	勝野2668-4	水質計器	原水濁度計				
高島	15	打下浄水場系	2 打下浄水場	浄水施設	勝野2778	着水井		RC造	W1.2m×L3.6m×D1.5m V=6.48m3		
高島	15	打下浄水場系	2 打下浄水場	浄水施設	勝野2778	緩速ろ過池	No.1ろ過池	RC造	巾8.0m×長13.0m V=104㎡		
高島	15	打下浄水場系	2 打下浄水場	浄水施設	勝野2778	緩速ろ過池	No.2ろ過池	RC造	巾8.0m×長13.0m V=104㎡		
高島	15	打下浄水場系	2 打下浄水場	浄水施設	勝野2778	緩速ろ過池	No.3ろ過池	RC造	巾8.0m×長13.0m V=104㎡		
高島	15	打下浄水場系	2 打下浄水場	浄水施設	勝野2778	緩速ろ過池	No.4ろ過池	RC造	巾8.0m×長24.4m V=178㎡(多角形)		
高島	15	打下浄水場系	2 打下浄水場	浄水施設	勝野2778	緩速ろ過池	No.6ろ過池	RC造	巾8.5m×長20.0m V=170㎡		
高島	15	打下浄水場系	2 打下浄水場	浄水施設	勝野2778	緩速ろ過池	No.7ろ過池	RC造	巾8.5m×長20.0m V=170㎡		
高島	15	打下浄水場系	2 打下浄水場	浄水施設	勝野2778	緩速ろ過池	ろ過調整室				
高島	15	打下浄水場系	2 打下浄水場	浄水施設	勝野2778	浄水池	1号浄水池	RC造	巾5.0m×長6.0m×水深2.5m V=75m3		
高島	15	打下浄水場系	2 打下浄水場	浄水施設	勝野2778	浄水池	2号浄水池	RC造	巾5.5m×長10.4m×水深2.5m V=143m3		
高島	15	打下浄水場系	2 打下浄水場	浄水施設	勝野2778	消毒設備	1号次亜注入ポンプ	液中バルブレスポンプ	15w		
高島	15	打下浄水場系	2 打下浄水場	浄水施設	勝野2778	消毒設備	2号次亜注入ポンプ	液中バルブレスポンプ	15w		
高島	15	打下浄水場系	2 打下浄水場	浄水施設	勝野2778	消毒設備	次亜貯留槽	PVC製	1000ℓ		
高島	15	打下浄水場系	2 打下浄水場	浄水施設	勝野2778	ポンプ棟	地下1階 ポンプ室	RC造	58.48㎡		
高島	15	打下浄水場系	2 打下浄水場	浄水施設	勝野2778		地上1階 電気・薬注室	S造			
高島	15	打下浄水場系	2 打下浄水場	浄水施設	勝野2778	電気計装設備					
高島	15	打下浄水場系	2 打下浄水場	浄水施設	勝野2778	水質計器	浄水濁度計				
高島	15	打下浄水場系	2 打下浄水場	浄水施設	勝野2778		残留塩素計				
高島	15	打下浄水場系	2 打下浄水場	送水施設	勝野2778	送水ポンプ	1号送水ポンプ	多段渦巻ポンプ	Q=2.5m3/min		
高島	15	打下浄水場系	2 打下浄水場	送水施設	勝野2778		2号送水ポンプ	多段渦巻ポンプ	Q=2.5m3/min		
高島	15	打下浄水場系	3 打下配水池	配水施設	勝野2793	配水池		PC造	D=22.3m×H=5.0m V= 1950m3		
高島	15	打下浄水場系	3 打下配水池	配水施設	勝野2793	緊急遮断弁	緊急遮断弁				
高島	15	打下浄水場系	3 打下配水池	配水施設	勝野2793	緊急遮断弁	配水流量計				
高島	15	打下浄水場系	3 打下配水池	配水施設	勝野2793	電気計装設備					
高島	15	打下浄水場系	4 音羽加圧ポンプ所	音羽加圧ポンプ所	音羽70-1	ポンプ棟	-	CB造	A=19.72㎡		
高島	15	打下浄水場系	4 音羽加圧ポンプ所	音羽加圧ポンプ所	音羽70-1	加圧ポンプ	1号加圧ポンプ	多段渦巻ポンプ			
高島	15	打下浄水場系	4 音羽加圧ポンプ所	音羽加圧ポンプ所	音羽70-1	加圧ポンプ	2号加圧ポンプ	多段渦巻ポンプ			
高島	15	打下浄水場系	4 音羽加圧ポンプ所	音羽加圧ポンプ所	音羽70-1	電気計装設備					
高島	15	打下浄水場系	5 音羽配水池	配水施設	坪戸112	配水池		PC造	D=17.2m×H=5.0m V=1160m3		
高島	15	打下浄水場系	5 音羽配水池	配水施設	坪戸112	電気計装設備					
高島	15	打下浄水場系	6 武曾加圧ポンプ所	武曾加圧ポンプ所	坪戸1498	ポンプ室	-	SUS造	W4.0m×L5.0m A=20.0㎡		
高島	15	打下浄水場系	6 武曾加圧ポンプ所	武曾加圧ポンプ所	坪戸1498	調整池	No.1調整池	SUS造	W4.0m×L2.0m×D3.0m A=20m3		
高島	15	打下浄水場系	6 武曾加圧ポンプ所	武曾加圧ポンプ所	坪戸1498	調整池	No.2調整池	SUS造	W4.0m×L2.0m×D3.0m A=20m3		
高島	15	打下浄水場系	6 武曾加圧ポンプ所	武曾加圧ポンプ所	坪戸1498	加圧ポンプ	1号加圧ポンプ	多段渦巻ポンプ	D=110ℓ/min		
高島	15	打下浄水場系	6 武曾加圧ポンプ所	武曾加圧ポンプ所	坪戸1498	加圧ポンプ	2号加圧ポンプ	多段渦巻ポンプ	D=110ℓ/min		
高島	15	打下浄水場系	6 武曾加圧ポンプ所	武曾加圧ポンプ所	坪戸1498	加圧ポンプ	送水流量計	電磁式			
高島	15	打下浄水場系	6 武曾加圧ポンプ所	武曾加圧ポンプ所	坪戸1498	消毒設備	No.1次亜注入ポンプ	液中ピストンポンプ式			
高島	15	打下浄水場系	6 武曾加圧ポンプ所	武曾加圧ポンプ所	坪戸1498	消毒設備	No.2次亜注入ポンプ	液中ピストンポンプ式			
高島	15	打下浄水場系	6 武曾加圧ポンプ所	武曾加圧ポンプ所	坪戸1498	消毒設備	次亜貯留槽	PVC製	100ℓ		
高島	15	打下浄水場系	6 武曾加圧ポンプ所	武曾加圧ポンプ所	坪戸1498	電気計装設備					
高島	15	打下浄水場系	6 武曾加圧ポンプ所	武曾加圧ポンプ所	坪戸1498	水質計器	受水残留塩素計				
高島	15	打下浄水場系	7 武曾配水池	配水施設	武曾3193-1	配水池	No.1配水池	SUS造	W7.0m×L5.0m×D2.5m A=87.5m3		
高島	15	打下浄水場系	7 武曾配水池	配水施設	武曾3193-1	配水池	No.2配水池	SUS造	W7.0m×L5.0m×D2.5m A=87.5m3		
高島	15	打下浄水場系	7 武曾配水池	配水施設	武曾3193-1	配水池	配水流量計				
高島	15	打下浄水場系	7 武曾配水池	配水施設	武曾3193-1	電気計装設備					
高島	16	横山浄水場系	1 堰堤	取水施設	横山3190	取水工(表流水)		RC造	W0.5m×L6.0m×D2.9m		
高島	16	横山浄水場系	2 取水口	取水施設	横山3190	取水工(表流水)	ウォータースクリーン	SUS製	W0.3m×L0.65m		
高島	16	横山浄水場系	3 沈砂池	取水施設	横山3190	沈砂池		RC造	W1.50m×L6.8m A=10.2㎡		
高島	16	横山浄水場系	4 減圧槽	導水施設	横山	減圧槽		RC造	W1.85m×L2.50m×D1.50m V=6.9m3		
高島	16	横山浄水場系	5 浄水場	浄水施設	横山1640	着水井		RC造	W2.00m×L2.15m×D1.30m V=4.19m3		
高島	16	横山浄水場系	5 浄水場	浄水施設	横山1640	普通沈澱池	普通沈澱池	RC造	W2.50m×L8.00m×D2.00m V=40.0m3		
高島	16	横山浄水場系	5 浄水場	浄水施設	横山1640	No.1TO式上向流ろ過池		RC造	W2.5m×L6.0m V=15.0㎡		
高島	16	横山浄水場系	5 浄水場	浄水施設	横山1640	No.2TO式上向流ろ過池		RC造	W2.5m×L6.0m V=15.0㎡		
高島	16	横山浄水場系	5 浄水場	浄水施設	横山1640	消毒設備	液中ピストンポンプ				
高島	16	横山浄水場系	5 浄水場	浄水施設	横山1640	貯留槽		PVC製	100ℓ		
高島	16	横山浄水場系	5 浄水場	浄水施設	横山1640	管理棟	-	RC造	A=5.75㎡		
高島	16	横山浄水場系	5 浄水場	浄水施設	横山1640	配水池	No.1配水池	RC造	W4.50m×L6.20m×D2.50m V=70m3		
高島	16	横山浄水場系	5 浄水場	浄水施設	横山1640	配水池	No.2配水池	RC造	W4.50m×L4.50m×D2.50m V=50m3		
高島	16	横山浄水場系	5 浄水場	浄水施設	横山1640	配水池	配水流量計				
高島	16	横山浄水場系	5 浄水場	浄水施設	横山1640	量水設備	No.1ろ過流量計	接続線羽根車式			
高島	16	横山浄水場系	5 浄水場	浄水施設	横山1640	量水設備	No.2ろ過流量計	接続線羽根車式			
高島	16	横山浄水場系	5 浄水場	浄水施設	横山1640	電気計装設備					
高島	16	横山浄水場系	5 浄水場	浄水施設	横山1640	水質計器	原水濁度計				
高島	17	高島浄水場系	1 取水口	取水施設	高島1832-2	取水工	ウォータースクリーン	SUS製	W0.45m×D0.65m		
高島	17	高島浄水場系	2 浄水場	浄水施設	高島1831	普通沈澱池	普通沈澱池	RC造	W2.5m×L12.0m×D3.0m V=90.0m3		
高島	17	高島浄水場系	2 浄水場	浄水施設	高島1831	普通沈澱池	取水流量計	電磁式			
高島	17	高島浄水場系	2 浄水場	浄水施設	高島1831	濁度計室	-	RC造	W2.0m×L2.0m A=4.00㎡		
高島	17	高島浄水場系	2 浄水場	浄水施設	高島1831	TO式上向流ろ過池	No.1TO式上向流ろ過池	RC造	W4.5m×L6.2m A=27.9㎡		
高島	17	高島浄水場系	2 浄水場	浄水施設	高島1831	TO式上向流ろ過池	No.2TO式上向流ろ過池	RC造	W4.5m×L6.2m A=27.9㎡		
高島	17	高島浄水場系	2 浄水場	浄水施設	高島1831	TO式上向流ろ過池	No.3TO式上向流ろ過池	RC造	W4.5m×L6.2m A=27.9㎡		
高島	17	高島浄水場系	2 浄水場	浄水施設	高島1831	電気計装設備					
高島	17	高島浄水場系	2 浄水場	浄水施設	高島1831	水質計器	濁度計				
高島	17	高島浄水場系	2 配水池	配水施設	高島1808-1	消毒設備	No.1次亜注入ポンプ	液中注入式	15w		
高島	17	高島浄水場系	2 配水池	配水施設	高島1808-1	消毒設備	No.2次亜注入ポンプ	液中注入式	15w		
高島	17	高島浄水場系	2 配水池	配水施設	高島1808-1	消毒設備	No.1貯留槽	PVC製	50ℓ		
高島	17	高島浄水場系	2 配水池	配水施設	高島1808-1	消毒設備	No.2貯留槽	PVC製	50ℓ		
高島	17	高島浄水場系	2 配水池	配水施設	高島1808-1	配水池	No.1配水池	RC造	W5.0m×L6.7m×D3.0m V=100m3		
高島	17	高島浄水場系	2 配水池	配水施設	高島1808-1	配水池	No.2配水池	RC造	W5.0m×L6.7m×D3.0m V=100m3		
高島	17	高島浄水場系	2 配水池	配水施設	高島1808-1	配水池	No.1配水流量計				
高島	17	高島浄水場系	2 配水池	配水施設	高島1808-1	配水池	No.2配水流量計				
高島	17	高島浄水場系	2 配水池	配水施設	高島1808-1	電気・滅菌室	-	RC造	W3.7m×L2.05m A=7.60㎡		
高島	17	高島浄水場系	2 配水池	配水施設	高島1808-1	電気計装設備					
高島	18	黒谷浄水場系	1 取水口	取水施設	黒谷1369	取水工(表流水)	ウォータースクリーン	SUS製	W0.3m×L0.3m×2条		
高島	18	黒谷浄水場系	2 浄水場	取水施設	黒谷1369	取水ポンプ	1号取水ポンプ	水中渦巻ポンプ			
高島	18	黒谷浄水場系	2 浄水場	取水施設	黒谷1369	取水ポンプ	2号取水ポンプ	水中渦巻ポンプ			
高島	18	黒谷浄水場系	2 浄水場	取水施設	黒谷1369	取水ポンプ	取水流量計	電磁式			
高島	18	黒谷浄水場系	2 浄水場	浄水施設	黒谷1369	着水井		RC造	W3.1m×L8.7m A=27㎡		
高島	18	黒谷浄水場系	2 浄水場	浄水施設	黒谷1369	逆洗ポンプ					
高島	18	黒谷浄水場系	2 浄水場	浄水施設	黒谷1369	前処理ろ過設備					
高島	18	黒谷浄水場系	2 浄水場	浄水施設	黒谷1369	PAC注入ポンプ	No.1PAC注入ポンプ	円鋼板製	φ1150×H3900mm 処理水量Q=165.0m3		
高島	18	黒谷浄水場系	2 浄水場	浄水施設	黒谷1369	PAC注入ポンプ	No.2PAC注入ポンプ	電磁駆動ダイヤフラム式	Q0-055cc/min		
高島	18	黒谷浄水場系	2 浄水場	浄水施設	黒谷1369	PAC注入ポンプ	貯留槽	電磁駆動ダイヤフラム式	Q0-055cc/min		
高島	18	黒谷浄水場系	2 浄水場	浄水施設	黒谷1369	PAC注入ポンプ		PVC製	100ℓ		
高島	18	黒谷浄水場系	2 浄水場	浄水施設	黒谷1369	TO式上向流ろ過池	No.1TO式上向流ろ過池	RC造	W3.5m×L4.8m A=16.8㎡		
高島	18	黒谷浄水場系	2 浄水場	浄水施設	黒谷1369	TO式上向流ろ過池	No.2TO式上向流ろ過池	RC造	W3.5m×L4.8m A=16.8㎡		
高島	18	黒谷浄水場系	2 浄水場	浄水施設	黒谷1369	TO式上向流ろ過池	No.3TO式上向流ろ過池	RC造</			


別表1		施設一覧						高島市		
地区名	浄水場系統	施設名称	施設種別	位置	名称	区分	構造・種類	規模・能力	製作者	竣工年月
高島	18 黒谷浄水場系	3 鹿ヶ瀬配水池	配水施設	鹿ヶ瀬743-1	電気計装設備					
高島	18 黒谷浄水場系	3 鹿ヶ瀬配水池	配水施設	鹿ヶ瀬743-1	水質計器	配水残塩計				
高島	18 黒谷浄水場系	3 鹿ヶ瀬配水池	配水施設	鹿ヶ瀬743-1	減圧槽	減圧槽	SUS製	巾1.0m×長2.0m×1.5m V=3.0m3		
高島	19 畑浄水場系	1 取水口	取水施設	畑758	取水工(表流水)	取水工(表流水)		トンネル湧水		
高島	19 畑浄水場系	2 浄水場	浄水施設	畑758	着水井	着水井				
高島	19 畑浄水場系	2 浄水場	浄水施設	畑758	緩速ろ過池	No.1緩速ろ過池	RC造	処理水量33m3/日		
高島	19 畑浄水場系	2 浄水場	浄水施設	畑758	緩速ろ過池	No.2緩速ろ過池	RC造	処理水量33m4/日		
高島	19 畑浄水場系	2 浄水場	浄水施設	畑758	減菌機	次亜注入ポンプ	液中ピストン式	15w		
高島	19 畑浄水場系	2 浄水場	浄水施設	畑758	減菌機	貯留槽	PVC製	1000		
高島	19 畑浄水場系	2 浄水場	浄水施設	畑758	減菌室	-	RC造	A=3.7㎡		
高島	19 畑浄水場系	2 浄水場	浄水施設	畑758	電気計装設備					
高島	19 畑浄水場系	2 浄水場	配水施設	畑758	配水池	No.1配水池	RC造	W2.20m×L3.75m×D2.0m V=16.5m3		
高島	19 畑浄水場系	2 浄水場	配水施設	畑758	配水池	No.2配水池	RC造	W2.20m×L3.75m×D2.0m V=16.5m3		
高島	19 畑浄水場系	2 浄水場	配水施設	畑758	配水池	配水流量計				
高島	19 畑浄水場系	2 浄水場	配水施設	畑758	減圧槽	減圧槽	ステンレス製パネルタンク	W1.50m×L1.00m×D1.5m V=2.25m3		
高島	19 畑浄水場系	2 浄水場	配水施設	畑758	減圧槽	ボール弁調整式				
朽木	20 荒川浄水場系	1 浄水場	取水施設	朽木荒川39	井戸	1号井戸(浅井戸)	RC造	内径2.0m×深11.5m		1982.3
朽木	20 荒川浄水場系	1 浄水場	取水施設	朽木荒川39	井戸	2号井戸(浅井戸)	RC造	集水部 W2.0m×L2.0m×D2.0m井筒 内径1.0m×深7.0m		2001.3
朽木	20 荒川浄水場系	1 浄水場	取水施設	朽木荒川39	取水ポンプ	1号取水ポンプ	水中ポンプ	Q=100l/min		1982.3
朽木	20 荒川浄水場系	1 浄水場	取水施設	朽木荒川39	取水ポンプ	2号取水ポンプ	水中ポンプ	Q=101l/min		2001.3
朽木	20 荒川浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木荒川39	除マンガンろ過機	除マンガンろ過機	SUS製	内径0.6m Q=6.13m3/hr		2001.3
朽木	20 荒川浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木荒川39	逆洗ポンプ	1号逆洗ポンプ	片吸込渦巻ポンプ	Q=140l/min H=20m Pm=1.5kw φ40	荏原製作所	2014.10
朽木	20 荒川浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木荒川39	逆洗ポンプ	2号逆洗ポンプ	片吸込渦巻ポンプ	Q=140l/min H=20m Pm=1.5kw φ40	荏原製作所	2014.10
朽木	20 荒川浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木荒川39	曝気塔			φ700 H=3400		
朽木	20 荒川浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木荒川39	送風機	1号送風機		6.3m3/min 0.98kPa Pm=0.4kw		2015
朽木	20 荒川浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木荒川39	送風機	2号送風機		6.3m3/min 0.98kPa Pm=0.4kw		2015
朽木	20 荒川浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木荒川39	浄水池	No.1浄水池	SUS製	W2.0m×L2.0m×D3.0m V=12m3		1999.11
朽木	20 荒川浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木荒川39	浄水池	No.2浄水池	SUS製	W2.0m×L2.0m×D3.0m V=12m4		1999.11
朽木	20 荒川浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木荒川39	供給ポンプ	1号機供給ポンプ		Q=0.1m3/min H=39m Pm=2.2kw φ32	荏原製作所	2014.1
朽木	20 荒川浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木荒川39	供給ポンプ	2号機供給ポンプ		Q=0.1m3/min H=39m Pm=2.2kw φ32	荏原製作所	2014.1
朽木	20 荒川浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木荒川39	消毒設備	1号次亜注入ポンプ	液中ポンプ式	Q=0.435cc/min		2001.3
朽木	20 荒川浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木荒川39	消毒設備	2号次亜注入ポンプ	液中ポンプ式	Q=0.435cc/min		2001.3
朽木	20 荒川浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木荒川39	消毒設備	次亜貯留槽	PVC製	1000		2001.3
朽木	20 荒川浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木荒川39	管理棟	-	CB造平屋建	A=33㎡		
朽木	20 荒川浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木荒川39	電気計装設備					2001.3
朽木	20 荒川浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木荒川39	水質計器	送水残塩計				2001.3
朽木	20 荒川浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木荒川39	水質計器	配水残塩計				
朽木	20 荒川浄水場系	1 浄水場	送水施設	朽木荒川39	送水ポンプ	1号送水ポンプ	横軸多段渦巻ポンプ	Q=200l/min H=80m Pm=5.5kw φ40	荏原製作所	2014.1
朽木	20 荒川浄水場系	1 浄水場	送水施設	朽木荒川39	送水ポンプ	2号送水ポンプ	横軸多段渦巻ポンプ	Q=200l/min H=80.5m Pm=5.5kw φ40	荏原製作所	2013.11
朽木	20 荒川浄水場系	1 浄水場	送水施設	朽木荒川39	送水ポンプ	送水流量計	縦型ウォルトマン			
朽木	20 荒川浄水場系	2 配水池	配水施設	朽木荒川159	配水池	配水池	PC造 隔壁2槽式	内径8.0m×有効深4.0m V=200m3		2001.3
朽木	20 荒川浄水場系	2 配水池	配水施設	朽木荒川159	配水池	配水流量計	電磁式			2001.3
朽木	20 荒川浄水場系	2 配水池	配水施設	朽木荒川159	電気計装設備	引込開閉器盤 計装盤				2001.3
朽木	21 野尻浄水場系	1 浄水場	取水設備	朽木野尻258-74	浅井戸	浅井戸	RC造	内径2.0m×深7.0m		1996.3
朽木	21 野尻浄水場系	1 浄水場	取水設備	朽木野尻258-74	取水ポンプ	1号取水ポンプ	水中ポンプ	Q=260L/min H=15m Pm=2.2kw φ50		1996.3
朽木	21 野尻浄水場系	1 浄水場	取水設備	朽木野尻258-74	取水ポンプ	2号取水ポンプ	水中ポンプ	Q=260L/min H=15m Pm=2.2kw φ50		1996.3
朽木	21 野尻浄水場系	1 浄水場	取水設備	朽木野尻258-74	取水ポンプ	水位発進盤				
朽木	21 野尻浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木野尻258-74	浄水池	浄水池	SUS製	W2.0m×L4.0m×D2.0m V=16m3		1996.3
朽木	21 野尻浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木野尻258-74	消毒設備	1号次亜注入ポンプ	液中ポンプ式	Q=2.89cc/min		1996.3
朽木	21 野尻浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木野尻258-74	消毒設備	2号次亜注入ポンプ	液中ポンプ式	Q=2.90cc/min		1996.3
朽木	21 野尻浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木野尻258-74	消毒設備	次亜貯留槽	PVC製	1000		
朽木	21 野尻浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木野尻258-74	管理棟	-	BF:RC造 1F:CB造	A=17.6㎡		
朽木	21 野尻浄水場系	1 浄水場	送水施設	朽木野尻258-74	送水ポンプ	1号送水ポンプ	横軸多段渦巻ポンプ	Q=260l/min H=81m Pm=7.5kw φ50		2009.3
朽木	21 野尻浄水場系	1 浄水場	送水施設	朽木野尻258-74	送水ポンプ	2号送水ポンプ	横軸多段渦巻ポンプ	Q=260l/min H=81m Pm=7.5kw φ50		2012.7
朽木	21 野尻浄水場系	1 浄水場	送水施設	朽木野尻258-74	送水ポンプ	送水流量計	縦型ウォルトマン	φ75		
朽木	21 野尻浄水場系	1 浄水場	送水施設	朽木野尻258-74	電気計装設備	引込開閉器盤 計装レメータ				1996.3
朽木	21 野尻浄水場系	2 配水池	配水施設	朽木野尻510-67	配水池	1号配水池(No.1)	RC造	W3.6m×L4.7m×D2.5m V=42.3m3		
朽木	21 野尻浄水場系	2 配水池	配水施設	朽木野尻510-67	配水池	1号配水池(No.2)	RC造	W3.6m×L4.7m×D2.5m V=42.3m3		
朽木	21 野尻浄水場系	2 配水池	配水施設	朽木野尻510-67	配水池	2号配水池	RC造	W3.4m×L4.6m×D2.5m V=38.4m3		
朽木	21 野尻浄水場系	2 配水池	配水施設	朽木野尻510-67	配水池	配水流量計				
朽木	21 野尻浄水場系	2 配水池	配水施設	朽木野尻510-67	管理棟	-	CB造平屋建	W2.8m×L3.0m A=8.4m2		
朽木	21 野尻浄水場系	2 配水池	配水施設	朽木野尻510-67	電気計装設備	引込開閉器盤、計装レメータ				
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	取水施設	朽木柏490-1	浅井戸	浅井戸	1号機圧入ポンプ・セルフコンタクト式製水機	D=0.9m 2.0m×2.0m H=0.7m		2010.3
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	取水施設	朽木柏490-1	取水ポンプ	1号取水ポンプ	水中モーターポンプ	Q=0.1m3/min H=10m Pm=0.4kw φ32		2010.3
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	取水施設	朽木柏490-1	取水ポンプ	2号取水ポンプ	水中モーターポンプ	Q=0.1m3/min H=10m Pm=0.4kw φ32		2010.3
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	取水施設	朽木柏490-1	取水ポンプ	取水流量計				
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	膜ろ過設備	膜ろ過設備	MF膜 槽浸漬型	Q=120m3/日 処理面積14×6N 2系列A=168㎡		2010.3
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	ろ過ポンプ	1号ろ過ポンプ	自吸ポンプ	Q=66.7ℓ/min H=10m Pm=0.4kw φ40	荏原製作所	2010.4
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	ろ過ポンプ	2号ろ過ポンプ	自吸ポンプ	Q=66.7ℓ/min H=10m Pm=0.4kw φ40	荏原製作所	2010.4
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	ろ過ポンプ	1号ろ過流量計				
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	ろ過ポンプ	2号ろ過流量計				
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	排水移送ポンプ	1号排水移送ポンプ		Pm=0.75kw	HITACHI	2010
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	排水移送ポンプ	2号排水移送ポンプ		Pm=0.75kw	HITACHI	2010
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	逆洗ポンプ	1号逆洗ポンプ	片吸込渦巻ポンプ	Q=0.23m3/min H=15m Pm=1.5kw φ40	荏原製作所	2010.4
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	逆洗ポンプ	2号逆洗ポンプ	片吸込渦巻ポンプ	Q=0.23m3/min H=15m Pm=1.5kw φ40	荏原製作所	2010.4
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	エアスクラビング用フロウ	1号フロウ	単段式 BSS型	Q=0.4m3/min Pm=0.75kW	株式会社アンレツ	
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	エアスクラビング用フロウ	2号フロウ	単段式 BSS型	Q=0.4m3/min Pm=0.75kW	株式会社アンレツ	
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	槽浸漬槽	1号槽浸漬槽	RC造	1.3m×1.2m×2.35mH V=3.2m3		2010.3
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	槽浸漬槽	2号槽浸漬槽	RC造	1.3m×1.2m×2.35mH V=3.2m3		2010.3
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	循環槽	循環槽	RC造	W2.65m×L1.65m(全体)		2010.3
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	次亜槽攪拌機	次亜槽攪拌機	堅型サイクロン減速式	回転数83.3min-1 Pm=0.2kW		2010.3
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	凝集槽攪拌機	凝集槽攪拌機	堅型サイクロン減速式	回転数83.3min-1 Pm=0.2kW		2010.3
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	エアコンプレッサー	エアコンプレッサー	Q=165ℓ/min Pm=1.5kW			2010.3
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	粉末活性炭注入ポンプ	粉末活性炭注入ポンプ	一軸ねじ式ポンプ	注入量 Vv=12Kg/h Pm=0.4kW		2010.3
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	PAC注入ポンプ	1号PAC注入ポンプ	液中定量ポンプ	注入量 Vv=0.36~4.4ml/min Pm=0.03kw		2010.3
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	PAC注入ポンプ	2号PAC注入ポンプ	液中定量ポンプ	注入量 Vv=0.36~4.4ml/min Pm=0.03kw		2010.3
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	PAC注入ポンプ	貯留槽	PVC製	50ℓ		2010.3
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	前塩素注入ポンプ	1号前塩素注入ポンプ	液中定量ポンプ	注入量 Vv=0.66~5.26ml/min Pm=0.03kw		2010.3
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	前塩素注入ポンプ	2号前塩素注入ポンプ	液中定量ポンプ	注入量 Vv=0.66~5.26ml/min Pm=0.03kw		2010.3
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	前塩素注入ポンプ	貯留槽	PVC製	50ℓ		2010.3
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	後塩素注入ポンプ	1号後塩素注入ポンプ	液中定量ポンプ	注入量 Vv=0.26~2.63ml/min Pm=0.03kw		2010.3
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	後塩素注入ポンプ	2号後塩素注入ポンプ	液中定量ポンプ	注入量 Vv=0.26~2.63ml/min Pm=0.03kw		2010.3
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	後塩素注入ポンプ	貯留槽	PVC製	50ℓ		2010.3
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	苛性ソーダ注入ポンプ	1号苛性ソーダ注入ポンプ	液中定量ポンプ	注入量 Vv=1.3~5.3ml/min 0.03kw		2010.3
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	苛性ソーダ注入ポンプ	2号苛性ソーダ注入ポンプ	液中定量ポンプ	注入量 Vv=1.3~5.3ml/min 0.03kw		2010.3
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	苛性ソーダ注入ポンプ	貯留槽	PVC製	200ℓ		2010.3
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	排水槽・薬液中和槽	1号排水槽	RC造	1.0m×1.0m×1.0mH V=1.0m3		2010.3
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	排水槽・薬液中和槽	2号排水槽	RC造	1.0m×1.0m×1.0mH V=1.0m3		2010.3
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	排水槽・薬液中和槽	薬液中和槽	RC造			2010.3
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	中和処理水排水ポンプ		非自吸式シールレスマグネットポンプ	Q=150ℓ/min H=9.8m Pm=1.5kW φ40	株式会社ワールドケミカル	2010.3
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	浄水池	No.1浄水池	ステンレスタンク2槽式	1.0m×3.0m×2.0mH V=6m3		2009
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	浄水池	No.2浄水池	ステンレスタンク2槽式	1.0m×3.0m×2.0mH V=6m3		2009
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	管理棟	-	RC造 地上2階建	10.0m×10.0m A=100.0m2		2010.3
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	電気計装設備	計装レメータタ盤 他				2010.3
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	水質計器	原水濁度計				
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	水質計器	原水PH計				
朽木	22 朽木東部浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木柏490-1	水質計器	浄水PH計				


別表1		施設一覧						高島市			
地区名		浄水場系統	施設名称	施設種別	位置	名称	区分	構造・種類	規模・能力	製作者	竣工年月
朽木	24	古川浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木古川201	管理棟	-	CB造平屋建	間口6.4m×奥行5.2m A=33.3m ²		1984.3
朽木	24	古川浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木古川201	電気計装設備	引込開閉器盤 他				1983.3
朽木	24	古川浄水場系	1 浄水場	送水施設	朽木古川201	取水ポンプ	1号送水ポンプ	横軸多段渦巻ポンプ	Q=0.2m ³ /min H=70m Pm=5.5kw φ40		2011.7
朽木	24	古川浄水場系	1 浄水場	送水施設	朽木古川201	取水ポンプ	2号送水ポンプ	横軸多段渦巻ポンプ	Q=0.2m ³ /min H=70m Pm=5.5kw φ40	株日立産機システム	2012.6
朽木	24	古川浄水場系	2 配水池	配水施設	朽木古川537	配水池	No.2 1号配水池	RC造	W3.0m×L4.0m×D2.5m V=28m ³		1995.3
朽木	24	古川浄水場系	2 配水池	配水施設	朽木古川537	配水池	No.2 2号配水池	RC造	W3.0m×L4.0m×D2.5m V=28m ³		1995.3
朽木	24	古川浄水場系	2 配水池	配水施設	朽木古川537	配水池	No.1配水池	RC造	W3.2m×L4.0m×D2.5m V=32m ³		1995.3
朽木	24	古川浄水場系	2 配水池	配水施設	朽木古川537	配水流量計		電磁式			
朽木	25	麻生浄水場系	1 浄水場	取水施設	朽木麻生816	浅井戸	浅井戸	RC造	内径2.0m×深7.0m		2002.3
朽木	25	麻生浄水場系	1 浄水場	取水施設	朽木麻生816	取水ポンプ	1号取水ポンプ	水中ポンプ	Q=60L/min H=11m Pm=0.4kw φ32		2002.3
朽木	25	麻生浄水場系	1 浄水場	取水施設	朽木麻生816	取水ポンプ	2号取水ポンプ	水中ポンプ	Q=60L/min H=11m Pm=0.4kw φ32		2002.3
朽木	25	麻生浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木麻生816	To式上向流ろ過機	1号To式上向流ろ過機	RC造	W3.2m×L3.6m V=2m ³ /日		2002.3
朽木	25	麻生浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木麻生816	To式上向流ろ過機	2号To式上向流ろ過機	RC造	W3.2m×L3.6m V=2m ³ /日		2002.3
朽木	25	麻生浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木麻生816	洗浄ポンプ	1号洗浄ポンプ	水中ポンプ	Q=350l/min H=15m Pm=2.2kw φ50		2002.3
朽木	25	麻生浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木麻生816	洗浄ポンプ	2号洗浄ポンプ	水中ポンプ	Q=350l/min H=15m Pm=2.2kw φ50		2002.3
朽木	25	麻生浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木麻生816	浄水池	1号浄水池	RC造	W1.0m×L1.4m×D1.5m V=2m ³		2002.3
朽木	25	麻生浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木麻生816	浄水池	2号浄水池	RC造	W1.0m×L1.4m×D1.5m V=2m ³		2002.3
朽木	25	麻生浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木麻生816	消毒施設	1号次亜注入ポンプ	液中ピストン式	Q=0.87cc/min		2002.3
朽木	25	麻生浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木麻生816	消毒施設	2号次亜注入ポンプ	液中ピストン式	Q=0.87cc/min		
朽木	25	麻生浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木麻生816	消毒施設	No.1次貯留槽	PVC製	50ℓ		2002.3
朽木	25	麻生浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木麻生816	消毒施設	No.2次貯留槽	PVC製	50ℓ		2002.3
朽木	25	麻生浄水場系	1 浄水場	送水施設	朽木麻生816	管理棟	-	RC造平屋建	間口5.4m×奥行5.7m A=30.8m ²		2002.3
朽木	25	麻生浄水場系	1 浄水場	送水施設	朽木麻生816	送水ポンプ	1号送水ポンプ		Q=60l/min H=70m Pm=3.7kw φ32		2002.3
朽木	25	麻生浄水場系	1 浄水場	送水施設	朽木麻生816	送水ポンプ	2号送水ポンプ		Q=60l/min H=70m Pm=3.7kw φ32		2002.3
朽木	25	麻生浄水場系	1 浄水場	送水施設	朽木麻生816	電気計装設備	計装テレメータ盤 他				2002.3
朽木	25	麻生浄水場系	2 配水池	配水施設	朽木麻生941	配水池	1号配水池	RC造	W3.1m×L4.0m×D2.0m V=22.66m ³		2001.3
朽木	25	麻生浄水場系	2 配水池	配水施設	朽木麻生941	配水池	2号配水池	RC造	W3.1m×L4.0m×D2.0m V=22.66m ³		2001.3
朽木	25	麻生浄水場系	2 配水池	配水施設	朽木麻生941	配水池	3号配水池	RC造	W3.1m×L4.0m×D2.0m V=22.66m ³		2001.3
朽木	25	麻生浄水場系	2 配水池	配水施設	朽木麻生941	配水流量計					2001.3
朽木	25	麻生浄水場系	2 配水池	配水施設	朽木麻生941	電気計装設備	引込開閉器盤、計装テレメータ盤				2001.3
朽木	26	地子原浄水場系	1 堰堤	取水施設	朽木地子原544-4	取水工(表流水)		RC造	W3.05m×L7.0m		1990.3
朽木	26	地子原浄水場系	1 堰堤	取水施設	朽木地子原544-4	ヘチマロン					1990.3
朽木	26	地子原浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木地子原544-1	To式上向流ろ過機	1号To式上向流ろ過機	FRP製	径2.0m V=6m ³ /日		1990.3
朽木	26	地子原浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木地子原544-1	To式上向流ろ過機	2号To式上向流ろ過機	FRP製	径2.0m V=6m ³ /日		1990.3
朽木	26	地子原浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木地子原544-1	To式上向流ろ過機	3号To式上向流ろ過機	FRP製	径2.0m V=6m ³ /日		1990.3
朽木	26	地子原浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木地子原544-1	消毒設備	次亜注入ポンプ	液中ポンプ式	Q=0.57cc/min		1990.3
朽木	26	地子原浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木地子原544-1	消毒設備	次貯留槽	PVC製	100ℓ		1990.3
朽木	26	地子原浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木地子原544-1	塩素注入機棟	-	CB造平屋建	間口2.0m×奥行1.2m A=2.4m ²		1990.3
朽木	26	地子原浄水場系	2 浄水場	配水施設	朽木地子原544-1	配水池	1号配水池	RC造	W2.8m×L3.8m×D2.5m V=26.25m ³		1990.3
朽木	26	地子原浄水場系	2 浄水場	配水施設	朽木地子原544-1	配水池	2号配水池	RC造	W2.8m×L3.8m×D2.5m V=26.25m ³		1990.3
朽木	26	地子原浄水場系	2 浄水場	配水施設	朽木地子原544-1	配水流量計	縦型ウォルトマン		φ100		
朽木	27	柄生浄水場系	1 浄水場	取水施設	朽木麻生	1号井戸(浅井戸)	浅井戸		内径2.0m×深7.0m		1986.1
朽木	27	柄生浄水場系	1 浄水場	取水施設	朽木麻生	取水ポンプ	取水ポンプ	水中ポンプ	Q=50l/min H=25m Pm=1.5kw φ32		1986.1
朽木	27	柄生浄水場系	1 浄水場	取水施設	朽木麻生	取水ポンプ	2号取水ポンプ	水中ポンプ	Q=50l/min H=25m Pm=1.5kw φ32		1986.1
朽木	27	柄生浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木麻生	除鉄ろ過機	1号除鉄ろ過機	SUS製	内径0.6m Q=1.55m ³ /hr		2004.1
朽木	27	柄生浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木麻生	除鉄ろ過機	2号除鉄ろ過機	SUS製	内径0.6m Q=1.55m ³ /hr		2005.1
朽木	27	柄生浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木麻生	洗浄ポンプ	1号洗浄ポンプ	片吸込渦巻ポンプ	Q=230l/min H=21.8m Pm=1.5kw φ40	HITACHI	
朽木	27	柄生浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木麻生	洗浄ポンプ	2号洗浄ポンプ	片吸込渦巻ポンプ	Q=230l/min H=21.8m Pm=1.5kw φ40	HITACHI	
朽木	27	柄生浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木麻生	浄水池	1号浄水池	RC造	W1.4m×L1.8m×D2.0m V=5.04m ³		1986.1
朽木	27	柄生浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木麻生	浄水池	2号浄水池	RC造	W1.4m×L1.8m×D2.0m V=5.04m ³		1986.1
朽木	27	柄生浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木麻生	消毒設備	1号次亜注入ポンプ	液中ポンプ式	Q=25cc/min		1986.1
朽木	27	柄生浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木麻生	消毒設備	2号次亜注入ポンプ	液中ポンプ式	Q=25cc/min		1986.1
朽木	27	柄生浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木麻生	消毒設備	次貯留槽	PE製	200ℓ		1986.1
朽木	27	柄生浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木麻生	管理棟	-	CB造平屋建	間口6.4m×奥行5.2m A=33.3m ²		1986.1
朽木	27	柄生浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木麻生	エア・コンプレッサー	エア・コンプレッサー	圧力開閉器式	200V×0.2kw		
朽木	27	柄生浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木麻生	電気計装設備	引込開閉器盤 他				1986.1
朽木	27	柄生浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木麻生	減圧槽	1号減圧槽	RC造 隔壁2槽	W0.9m×L1.2m×D1.5m V=1.62m ³		
朽木	27	柄生浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木麻生	減圧槽	2号減圧槽	RC造 隔壁2槽	W0.9m×L1.2m×D1.5m V=1.62m ³		
朽木	27	柄生浄水場系	1 浄水場	送水施設	朽木麻生	送水ポンプ	1号送水ポンプ		Q=150l/min H=80m Pm=5.5kw φ40	株日立産機システム	2016.7
朽木	27	柄生浄水場系	1 浄水場	送水施設	朽木麻生	送水ポンプ	2号送水ポンプ		Q=150l/min H=80m Pm=5.5kw φ40	株日立産機システム	2012.3
朽木	27	柄生浄水場系	2 配水池	配水施設	朽木麻生	配水池	1号配水池	RC造	W3.1m×L4.1m×D2.5m V=30m ³		1986.1
朽木	27	柄生浄水場系	2 配水池	配水施設	朽木麻生	配水池	2号配水池	RC造	W3.1m×L4.1m×D2.5m V=30m ³		
朽木	27	柄生浄水場系	2 配水池	配水施設	朽木麻生	配水池					
朽木	27	柄生浄水場系	2 配水池	配水施設	朽木麻生	電気計装設備	配水流量計				
朽木	27	柄生浄水場系	2 配水池	配水施設	朽木麻生	電気計装設備	水流発信盤				1986.1
朽木	28	大野浄水場系	1 浄水場	取水施設	朽木大野212-3	浅井戸	浅井戸	RC造	内径2.0m×深8.5m		1989.3
朽木	28	大野浄水場系	1 浄水場	取水施設	朽木大野212-3	取水ポンプ	1号取水ポンプ	水中ポンプ	Q=50l/min H=22m Pm=1.5kw φ32		1989.3
朽木	28	大野浄水場系	1 浄水場	取水施設	朽木大野212-3	取水ポンプ	2号取水ポンプ	水中ポンプ	Q=50l/min H=22m Pm=1.5kw φ32		1989.3
朽木	28	大野浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木大野212-3	除鉄ろ過機	1号除鉄ろ過機	SUS製	内径0.5m Q=0.8m ³ /hr V=2.05m ³ /hr		1988.1
朽木	28	大野浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木大野212-3	除鉄ろ過機	2号除鉄ろ過機	SUS製	内径0.5m Q=0.8m ³ /hr V=2.05m ³ /hr		1988.1
朽木	28	大野浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木大野212-3	洗浄ポンプ	1号洗浄ポンプ	片吸込渦巻ポンプ	Q=0.06m ³ /min H=18.5m Pm=0.75kw φ32	HITACHI	1989.3
朽木	28	大野浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木大野212-3	洗浄ポンプ	2号洗浄ポンプ	片吸込渦巻ポンプ	Q=0.06m ³ /min H=18.5m Pm=0.75kw φ32	HITACHI	1989.3
朽木	28	大野浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木大野212-3	浄水池	1号浄水池	RC造	W1.2m×L1.8m×D2.0m V=4.3m ³		1989.3
朽木	28	大野浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木大野212-3	浄水池	2号浄水池	RC造	W1.2m×L1.8m×D2.0m V=4.3m ³		1989.3
朽木	28	大野浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木大野212-3	消毒設備	1号次亜注入ポンプ	液中ポンプ式	Q=0.4cc/min		1989.3
朽木	28	大野浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木大野212-3	消毒設備	2号次亜注入ポンプ	液中ポンプ式	Q=0.4cc/min		1989.3
朽木	28	大野浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木大野212-3	次貯留槽		PE製	200ℓ		1989.3
朽木	28	大野浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木大野212-3	管理棟	-	CB造平屋建	間口6.4m×奥行5.2m A=33.3m ²		1989.3
朽木	28	大野浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木大野212-3	電気計装設備	計装テレメータ盤 他				1989.3
朽木	28	大野浄水場系	1 浄水場	送水施設	朽木大野212-3	送水ポンプ	1号送水ポンプ	横軸多段渦巻ポンプ	Q=100l/min H=72.5m Pm=3.7kw φ40	荏原製作所	1989.3
朽木	28	大野浄水場系	1 浄水場	送水施設	朽木大野212-3	送水ポンプ	2号送水ポンプ	横軸多段渦巻ポンプ	Q=100l/min H=72.5m Pm=3.7kw φ40	荏原製作所	1989.3
朽木	28	大野浄水場系	2 配水池	配水施設	朽木大野37	配水池	1号配水池	RC造	W3.0m×L3.8m×W2.0m V=22.5m ³		1989.3
朽木	28	大野浄水場系	2 配水池	配水施設	朽木大野37	配水池	2号配水池	RC造	W3.0m×L3.8m×W2.0m V=22.5m ³		1989.3
朽木	28	大野浄水場系	2 配水池	配水施設	朽木大野37	配水流量計					1989.3
朽木	28	大野浄水場系	2 配水池	配水施設	朽木大野37	電気計装設備	計装テレメータ				1989.3
朽木	29	東村井浄水場系	1 浄水場	取水施設	朽木村井	取水工(表流水)	ウェッジワイヤスクリーン	SUS製	φ200 L=2.0m		2007.3
朽木	29	東村井浄水場系	1 浄水場	取水施設	朽木村井	接合井		RC造	W1.4m×L2.6m		2007.3
朽木	29	東村井浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木村井	To式上向流ろ過機	1号To式上向流ろ過機	FRP製	内径2.0m V=2.0m ³ /日		1986.3
朽木	29	東村井浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木村井	To式上向流ろ過機	2号To式上向流ろ過機	FRP製	内径2.0m V=2.0m ³ /日		1986.3
朽木	29	東村井浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木村井	消毒設備	次亜注入ポンプ	液中バルブレスポン	Q=0.4cc/min		1986.3
朽木	29	東村井浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木村井	消毒設備	次貯留槽	PVC製	100ℓ		1986.3
朽木	29	東村井浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木村井	管理棟	-	RC造	間口1.8m×奥行2.2m A=3.96m ²		1986.3
朽木	29	東村井浄水場系	1 浄水場	配水施設	朽木村井	配水池	1号配水池	RC造	W3.1m×L4.0m×D2.0m V=24.8m ³		1986.3
朽木	29	東村井浄水場系	1 浄水場	配水施設	朽木村井	配水池	2号配水池	RC造	W3.1m×L4.0m×D2.0m V=24.8m ³		1986.3
朽木	29	東村井浄水場系	1 浄水場	配水施設	朽木村井	配水池					1986.3
朽木	29	東村井浄水場系	1 浄水場	配水施設	朽木村井	電気計装設備	配水流量計				1986.3
朽木	29	東村井浄水場系	1 浄水場	配水施設	朽木村井	引込開閉器盤 他					1986.3
朽木	30	西村井浄水場系	1 堰堤	取水施設	朽木村井448-9	取水工(表流水)	ウォータースクリーン	SUS製	巾3.0m×高0.65m		2007.1
朽木	30	西村井浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木村井448-58	To式上向流ろ過機	1号To式上向流ろ過機	FRP製	内径1.8m V=4.0m ³ /日		1992.3
朽木	30	西村井浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木村井448-58	To式上向流ろ過機	2号To式上向流ろ過機	FRP製	内径1.8m V=4.0m ³ /日		1992.3
朽木	30	西村井浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽						

地区名		浄水場系統	施設名称	施設種別	位置	名称	区分	構造・種類	規模・能力	高島市	製作者	竣工年月
朽木	34	横谷浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木麻生1560-10	消毒設備	次亜貯留槽	PVC製	50ℓ			2001.3
朽木	34	横谷浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木麻生1560-10	塩素滅菌室	-	CB造平屋建	W1.6m×L2.0m×D2.2m V=7.0m3			2001.3
朽木	34	横谷浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木麻生1560-10	電気計装設備	引込開閉器盤					2001.3
朽木	34	横谷浄水場系	1 浄水場	配水施設	朽木麻生1560-10	配水池	1号配水池	RC造	W2.3m×L5.3m×D1.5m V=18.0m3			2001.3
朽木	34	横谷浄水場系	1 浄水場	配水施設	朽木麻生1560-10	配水池	2号配水池	RC造	W2.3m×L5.3m×D1.5m V=18.0m3			2001.3
朽木	35	木地山浄水場系	1 堰堤	取水施設	朽木麻生1971-28	取水工(表流水)	ウォータースクリーン	SUS製	巾0.3m×高0.65m			1996.3
朽木	35	木地山浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木麻生1971-24	To式上向流ろ過機	To式上向流ろ過機	FRP製	内径1.2m V=8m/日			1996.3
朽木	35	木地山浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木麻生1971-24	消毒設備	次亜注入ポンプ	液中ポンプ式	Q=0.113cc/min			1995.3
朽木	35	木地山浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木麻生1971-24	消毒設備	次亜貯留槽	-	50ℓ			1995.3
朽木	35	木地山浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木麻生1971-24	塩素注入機棟	-	CB造平屋建	間口2.0m×奥行1.2m A=2.4m2			1995.3
朽木	35	木地山浄水場系	2 浄水場	配水施設	朽木麻生1971-24	配水池	1号配水池	RC造	W2.6m×L3.5m×D2.0m V=18.0m3			1995.3
朽木	35	木地山浄水場系	2 浄水場	配水施設	朽木麻生1971-24	配水池	2号配水池	RC造	W2.6m×L3.5m×D2.0m V=18.0m3			1995.3
朽木	36	能家浄水場系	1 浄水場	取水施設	朽木能家843	浅井戸	浅井戸	RC造	内径1.0m×深6.2m			1993.3
朽木	36	能家浄水場系	1 浄水場	取水施設	朽木能家843	取水ポンプ	取水ポンプ	水中ポンプ	Q=0.060m3/min H=52m Pm=2.2kw φ32			1993.3
朽木	36	能家浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木能家843	受水槽(着水井代用)	受水槽(着水井代用)	FRP製	W1.0m×L1.0m×D1.0m V=1.0m3			1993.3
朽木	36	能家浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木能家843	To式上向流ろ過機	To式上向流ろ過機	FRP製	内径1.5m V=5m/日			1993.3
朽木	36	能家浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木能家843	消毒設備	次亜注入ポンプ	液中ピストン式	Q=0.15cc/min 電池式			1993.3
朽木	36	能家浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木能家843	消毒設備	次亜貯留槽	PVC製	50ℓ			1993.3
朽木	36	能家浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木能家843	配水流量計	配水流量計	縦型ウォルトマン				1993.3
朽木	36	能家浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木能家843	電気計装設備	引込開閉器盤					1993.3
朽木	36	能家浄水場系	1 浄水場	浄水施設	朽木能家843	塩素注入機棟	-	RC造	W2.2m×L1.4m A=3㎡			1993.3
朽木	36	能家浄水場系	1 浄水場	配水施設	朽木能家843	配水池	1号配水池	RC造	W1.5m×L2.0m×D1.5m V=4.5m3			1993.3
朽木	36	能家浄水場系	1 浄水場	配水施設	朽木能家843	配水池	2号配水池	RC造	W1.5m×L2.0m×D1.5m V=4.5m3			1993.3
朽木	37	針畑浄水場系	1 堰堤	取水施設	朽木生杉240	取水工(表流水)	ウォータースクリーン	SUS製	W0.3m×L0.3m			1998.5
朽木	37	針畑浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木生杉237	To式上向流ろ過機	1号To式上向流ろ過機	FRP製	内径1.8m V=5m/日			1998.5
朽木	37	針畑浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木生杉237	To式上向流ろ過機	2号To式上向流ろ過機	FRP製	内径1.8m V=5m/日			1998.5
朽木	37	針畑浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木生杉237	To式上向流ろ過機	3号To式上向流ろ過機	FRP製	内径1.8m V=5m/日			1998.5
朽木	37	針畑浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木生杉237	消毒設備	次亜注入ポンプ	液中ポンプ式	Q=0.67cc/min 電池式			1998.5
朽木	37	針畑浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木生杉237	消毒設備	次亜貯留槽	PVC製	50ℓ			1998.5
朽木	37	針畑浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木生杉237	配水流量計	配水流量計	縦型ウォルトマン	φ75			1998.5
朽木	37	針畑浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木生杉237	塩素注入機棟	-	CB造平屋縦	間口2.0m×奥行1.2m A=2.4m3			1998.5
朽木	37	針畑浄水場系	2 浄水場	配水施設	朽木生杉237	配水池	1号配水池	RC造	W3.2m×L4.2m×D2.5m V=33.0m3			1998.5
朽木	37	針畑浄水場系	2 浄水場	配水施設	朽木生杉237	配水池	2号配水池	RC造	W3.2m×L4.2m×D2.5m V=33.0m3			1998.5
朽木	38	古屋浄水場系	1 堰堤	取水施設	朽木古屋	取水工(表流水)	ウォータースクリーン	SUS製	巾0.3m×高0.65m			1987.12
朽木	38	古屋浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木古屋	To式上向流ろ過機	1号To式上向流ろ過機	FRP製	内径2.0m V=5m/日			1987.12
朽木	38	古屋浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木古屋	To式上向流ろ過機	2号To式上向流ろ過機	FRP製	内径2.0m V=5m/日			1987.12
朽木	38	古屋浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木古屋	消毒設備	1号次亜注入ポンプ	水車式注入機	Q=0.4cc/min 電池式			1987.12
朽木	38	古屋浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木古屋	消毒設備	2号次亜注入ポンプ	水車式注入機	Q=0.4cc/min 電池式			1987.12
朽木	38	古屋浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木古屋	消毒設備	次亜貯留槽	PVC製	50ℓ			1987.12
朽木	38	古屋浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木古屋	塩素注入機棟	-	CB造平屋建	間口1.6m×奥行2.0m A=3.2m3			1987.12
朽木	38	古屋浄水場系	2 浄水場	配水施設	朽木古屋	配水池	1号配水池	RC造	W3.1m×L4.0m×D2.0m V=24.8m3			1987.12
朽木	38	古屋浄水場系	2 浄水場	配水施設	朽木古屋	配水池	2号配水池	RC造	W3.1m×L4.0m×D2.0m V=24.8m3			1987.12
朽木	38	古屋浄水場系	2 浄水場	配水施設	朽木古屋	配水池	配水流量計	配水池内に設置				1987.12
朽木	39	桑原浄水場系	1 堰堤	取水施設	朽木桑原	取水工(表流水)	ウォータースクリーン	SUS製	巾0.3m×高0.65m			2007.1
朽木	39	桑原浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木桑原	To式上向流ろ過機	1号To式上向流ろ過機	FRP製	内径1.2m V=9.3m/日			1994.3
朽木	39	桑原浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木桑原	To式上向流ろ過機	2号To式上向流ろ過機	FRP製	内径1.2m V=9.3m/日			1994.3
朽木	39	桑原浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木桑原	消毒設備	次亜注入ポンプ	液中ポンプ式	Q=0.16cc/min 電池式			1994.3
朽木	39	桑原浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木桑原	消毒設備	次亜貯留槽	PVC製	50ℓ			1994.3
朽木	39	桑原浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木桑原	塩素注入機棟	-	CB造平屋縦	間口2.2m×奥行1.4m A=3m3			1994.3
朽木	39	桑原浄水場系	2 浄水場	配水施設	朽木桑原	配水池	1号配水池	RC造	W2.7m×L3.5m×D2.0m V=18.5m3			1994.3
朽木	39	桑原浄水場系	2 浄水場	配水施設	朽木桑原	配水池	2号配水池	RC造	W2.7m×L3.5m×D2.0m V=18.5m3			1994.3
朽木	39	桑原浄水場系	2 浄水場	配水施設	朽木桑原	配水池	配水流量計	縦型ウォルトマン				1994.3
朽木	40	平良浄水場系	1 堰堤	取水施設	朽木平良	取水工(表流水)	ウォータースクリーン	SUS製	巾0.3m×高0.65m			1988.3
朽木	40	平良浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木平良	To式上向流ろ過機	1号To式上向流ろ過機	FRP製	内径1.8m V=4m/日			1988.3
朽木	40	平良浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木平良	To式上向流ろ過機	2号To式上向流ろ過機	FRP製	内径1.8m V=4m/日			1988.3
朽木	40	平良浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木平良	消毒設備	次亜注入ポンプ	液中ポンプ式	Q=0.27cc/min 電池式			1988.3
朽木	40	平良浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木平良	消毒設備	次亜貯留槽	PVC製	100ℓ			1988.3
朽木	40	平良浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木平良	塩素注入機棟	-	CB造平屋縦	間口1.6m×奥行2.0m A=3.2m3			1988.3
朽木	40	平良浄水場系	2 浄水場	配水施設	朽木平良	配水池	1号配水池	RC造	W2.7m×L4.0m×D2.0m V=21.6m3			1988.3
朽木	40	平良浄水場系	2 浄水場	配水施設	朽木平良	配水池	2号配水池	RC造	W2.7m×L4.0m×D2.0m V=21.6m3			1988.3
朽木	41	小川浄水場系	1 堰堤	取水施設	朽木小川	取水工(表流水)	ウォータースクリーン	SUS製	巾0.3m×高0.65m			1988.3
朽木	41	小川浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木小川	To式上向流ろ過機	1号To式上向流ろ過機	FRP製	内径1.5m V=5m/日			
朽木	41	小川浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木小川	To式上向流ろ過機	2号To式上向流ろ過機	FRP製	内径1.5m V=5m/日			
朽木	41	小川浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木小川	消毒設備	次亜注入ポンプ	液中ポンプ式	バッテリー式			
朽木	41	小川浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木小川	消毒設備	次亜貯留槽	-	50ℓ			
朽木	41	小川浄水場系	2 浄水場	浄水施設	朽木小川	管理棟	-					
朽木	41	小川浄水場系	2 浄水場	配水施設	朽木小川	配水池	配水池	RC造	W3.2m×L3.2m×D1.5m V=15.4m3			

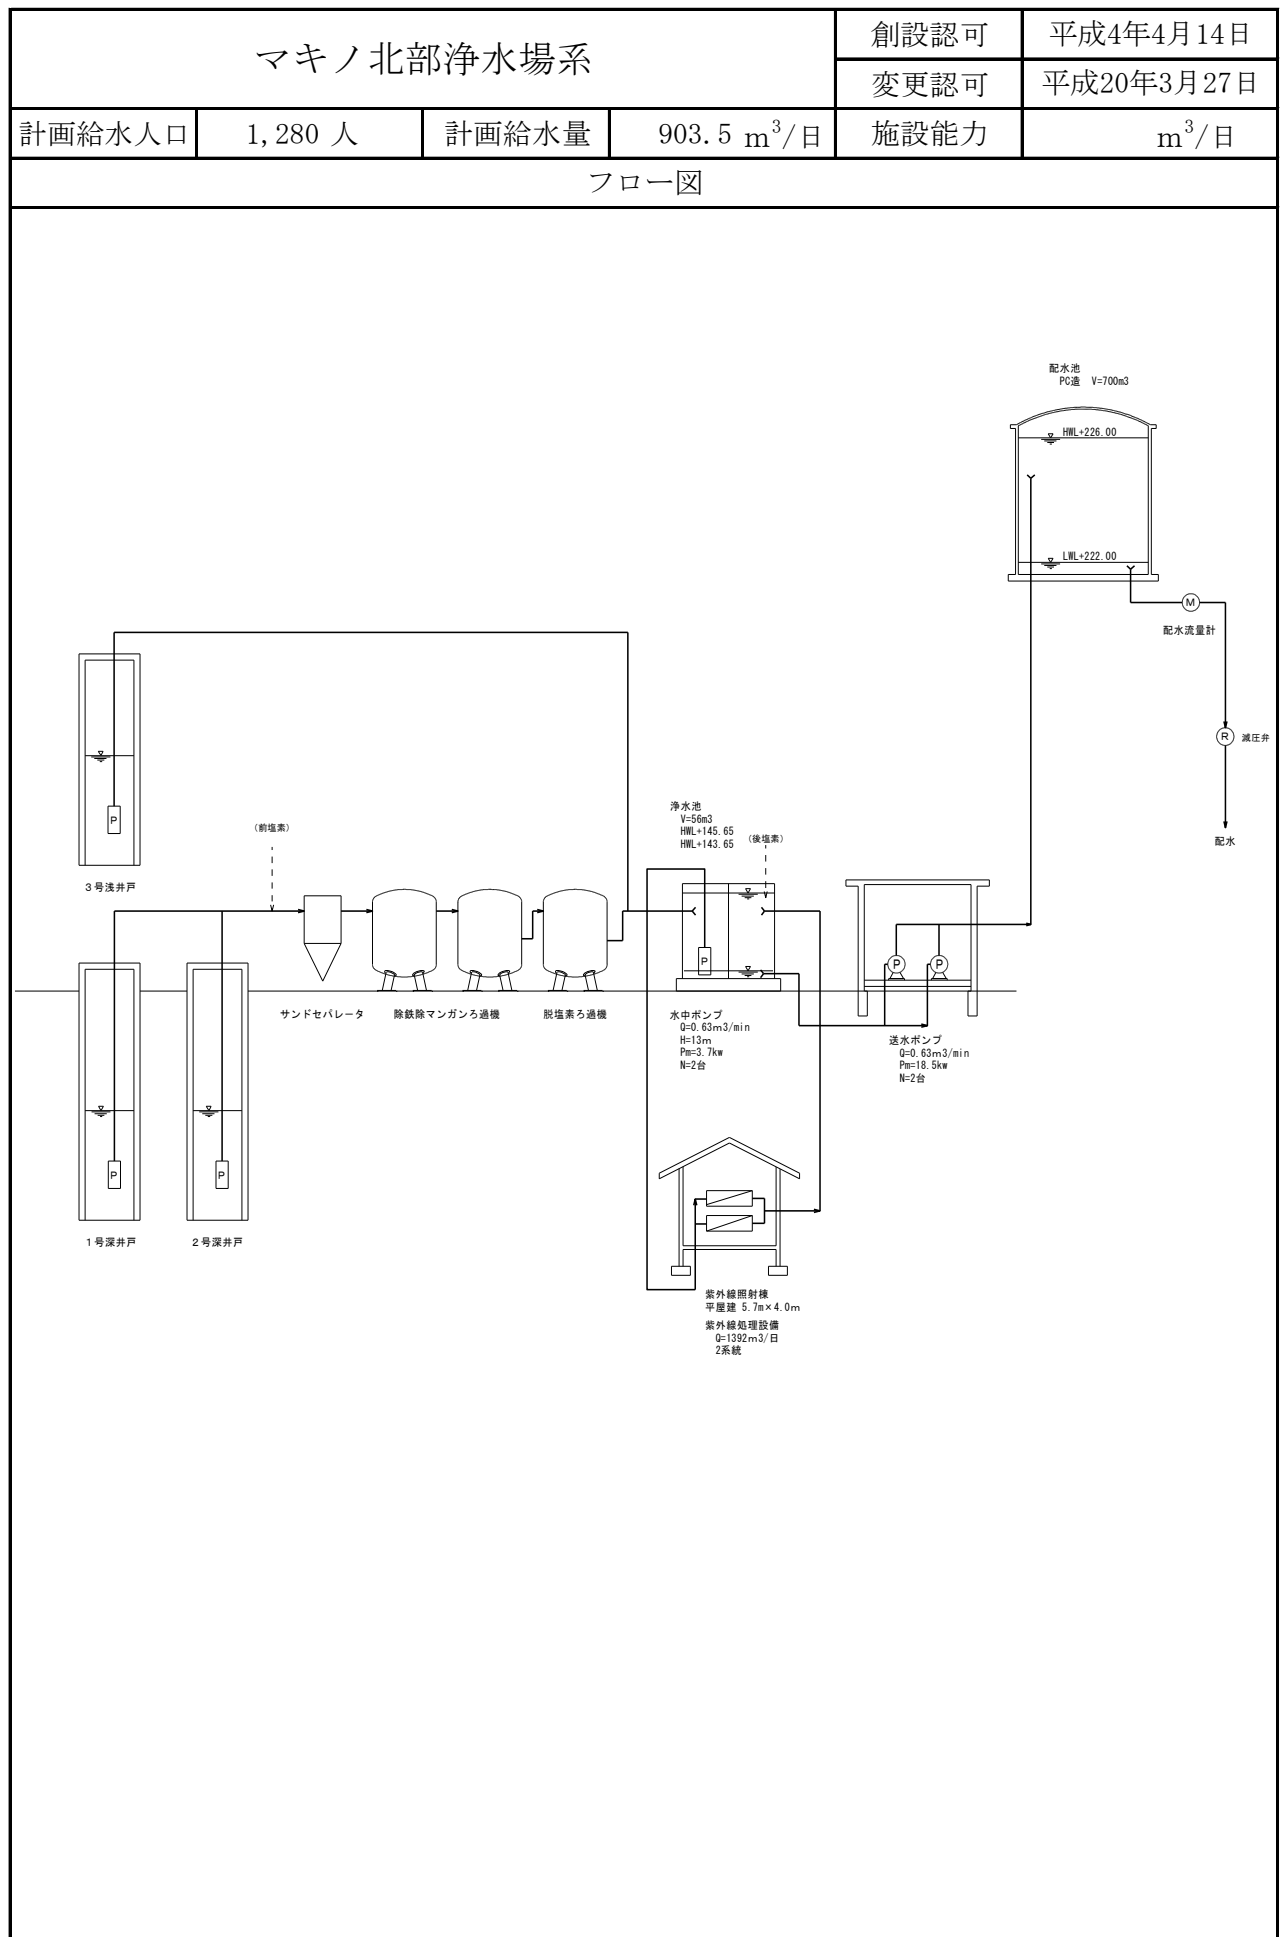

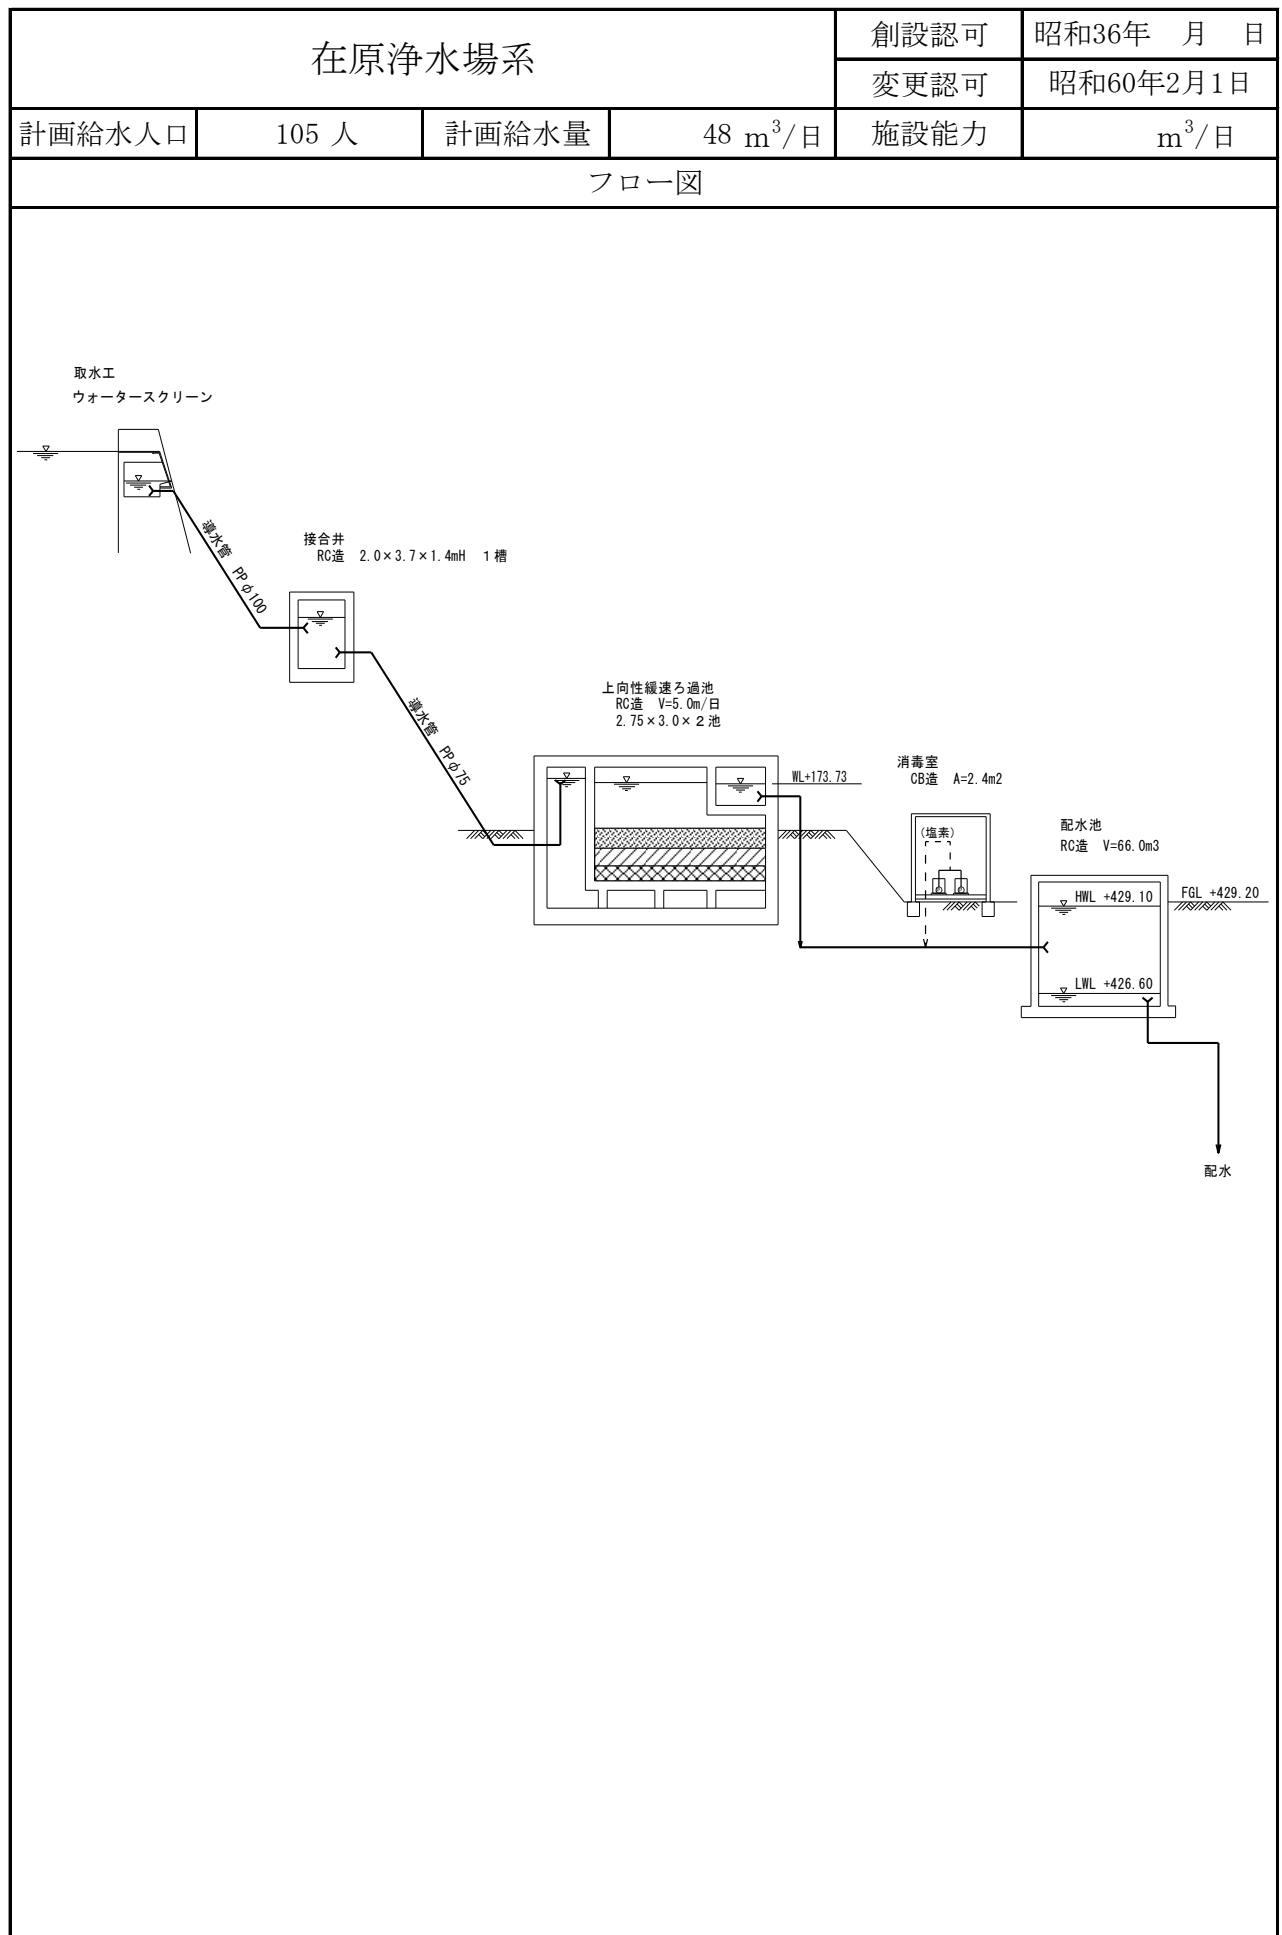


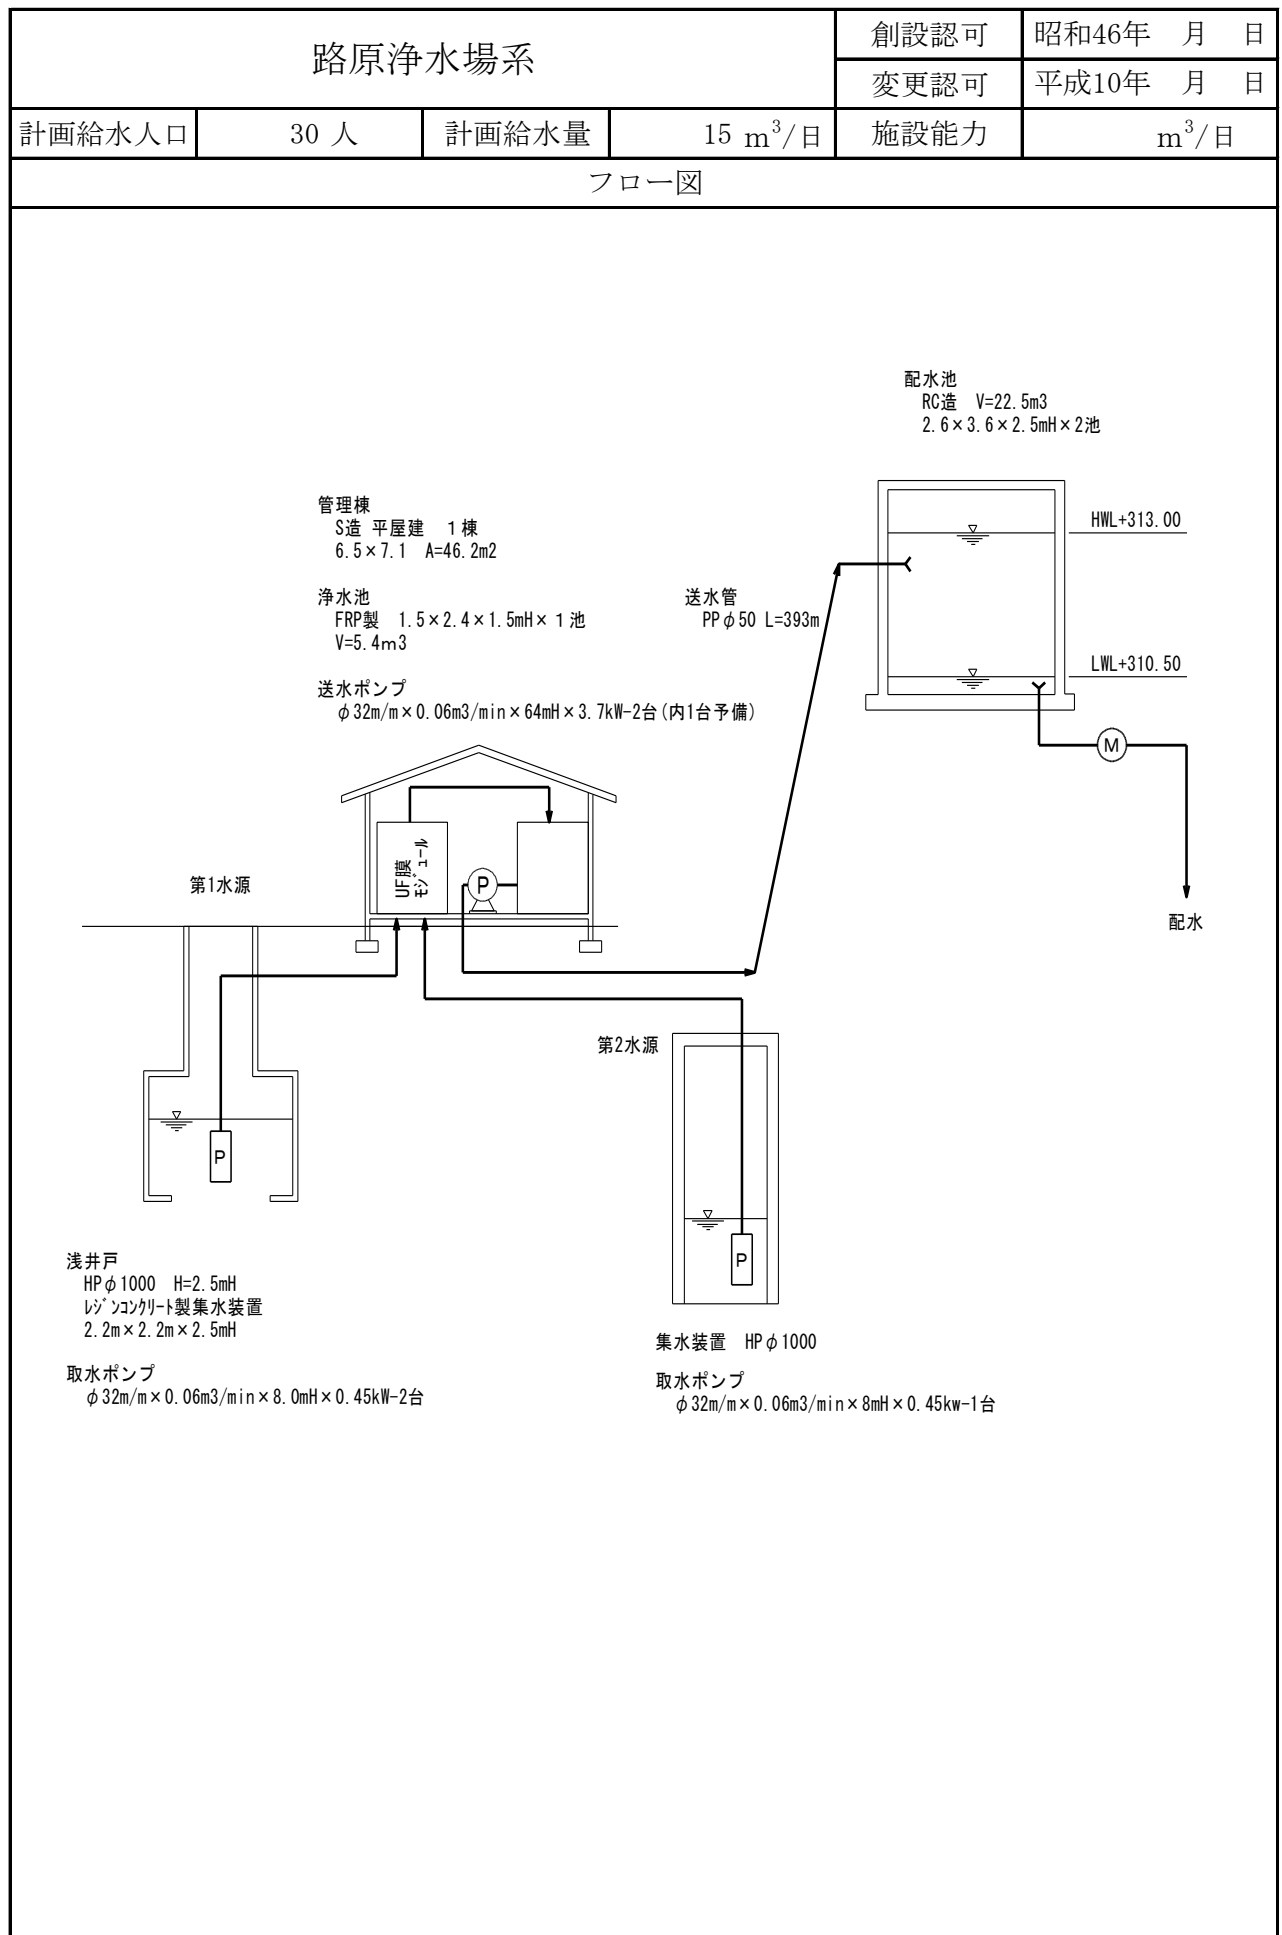


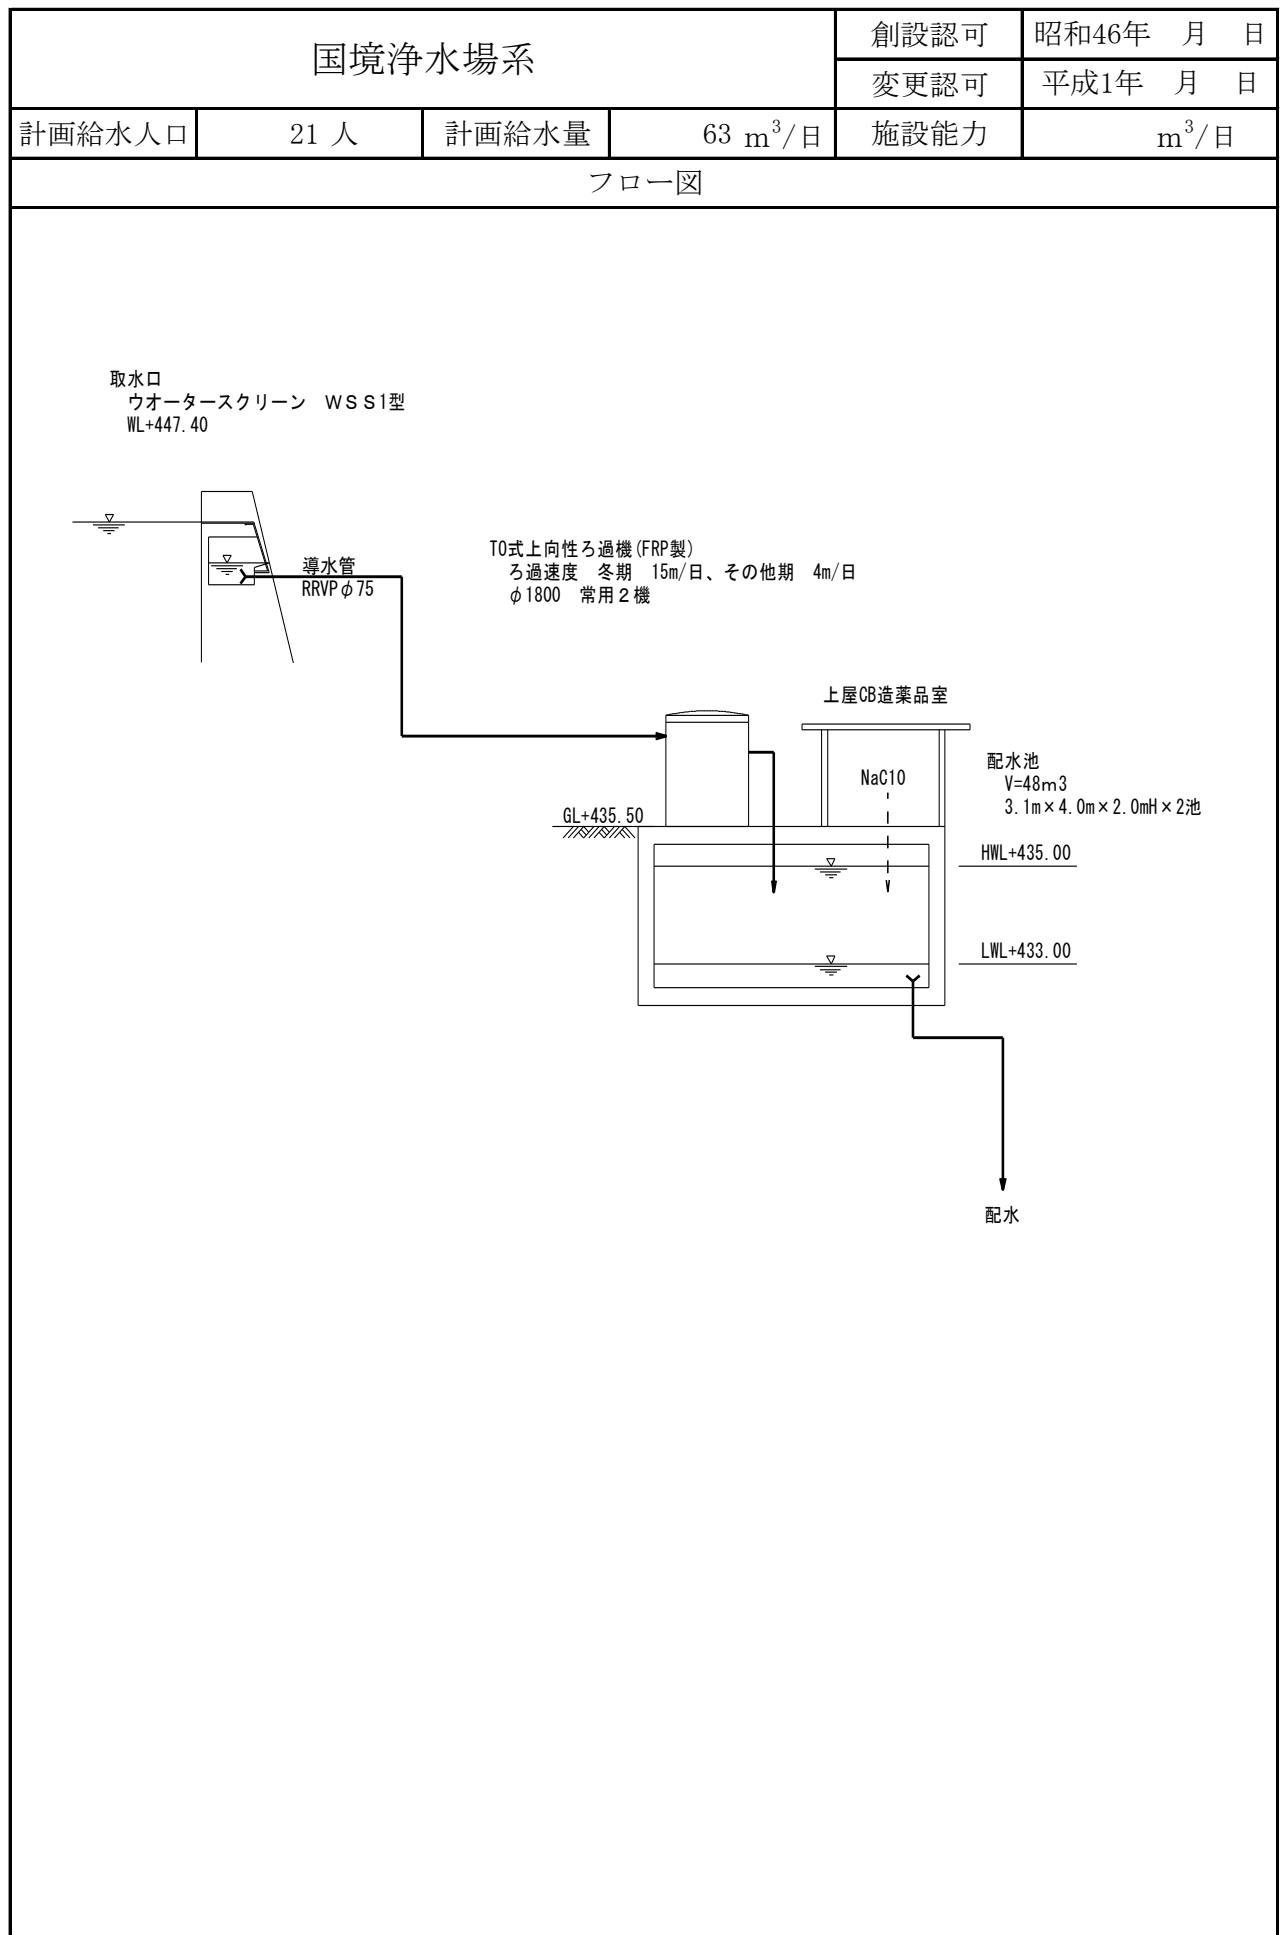



今津浄水場系				創設認可	平成21年9月18日
				変更認可	
計画給水人口	44,100 人	計画給水量	22,000 m ³ /日	施設能力	13,000 m ³ /日


フロー図

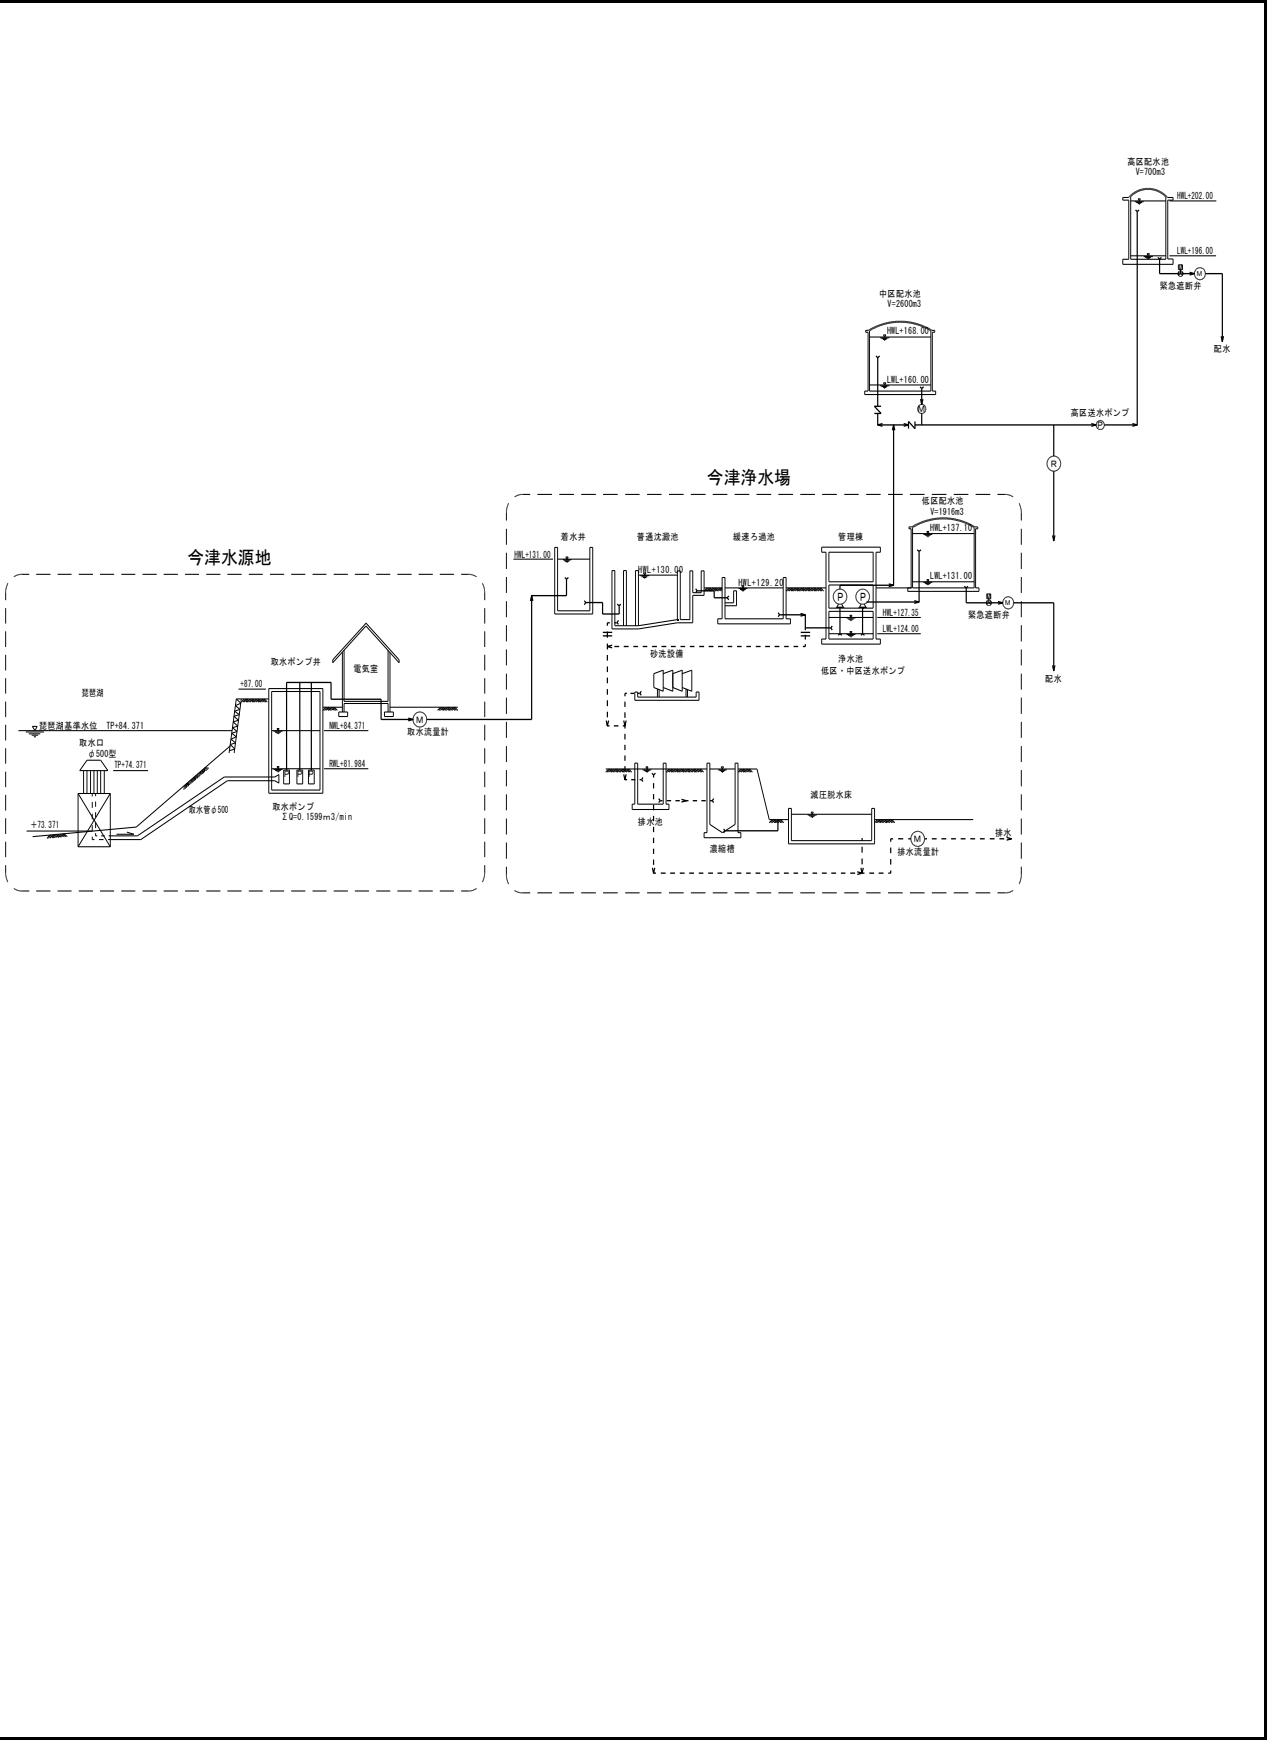


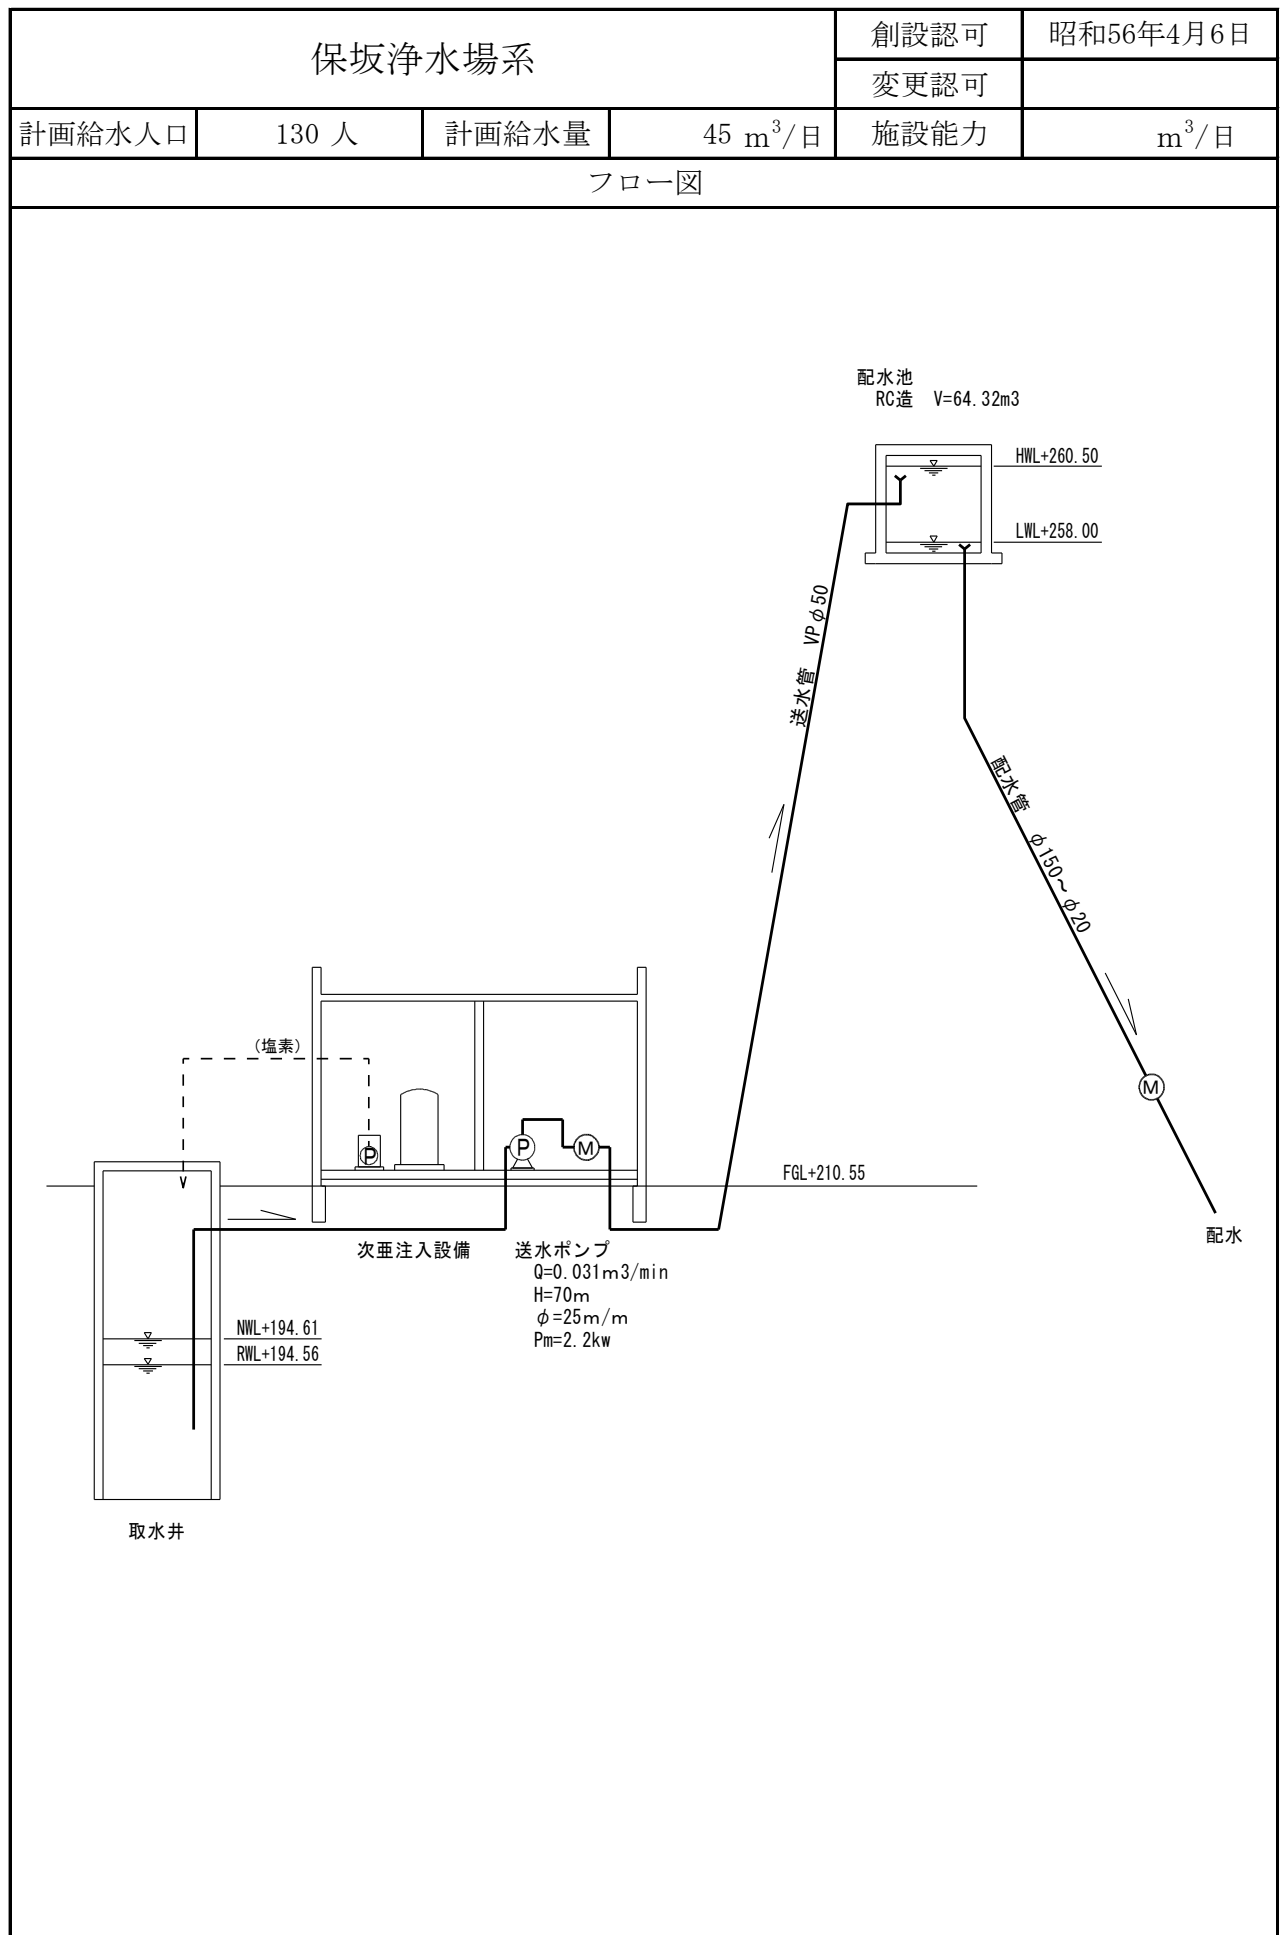


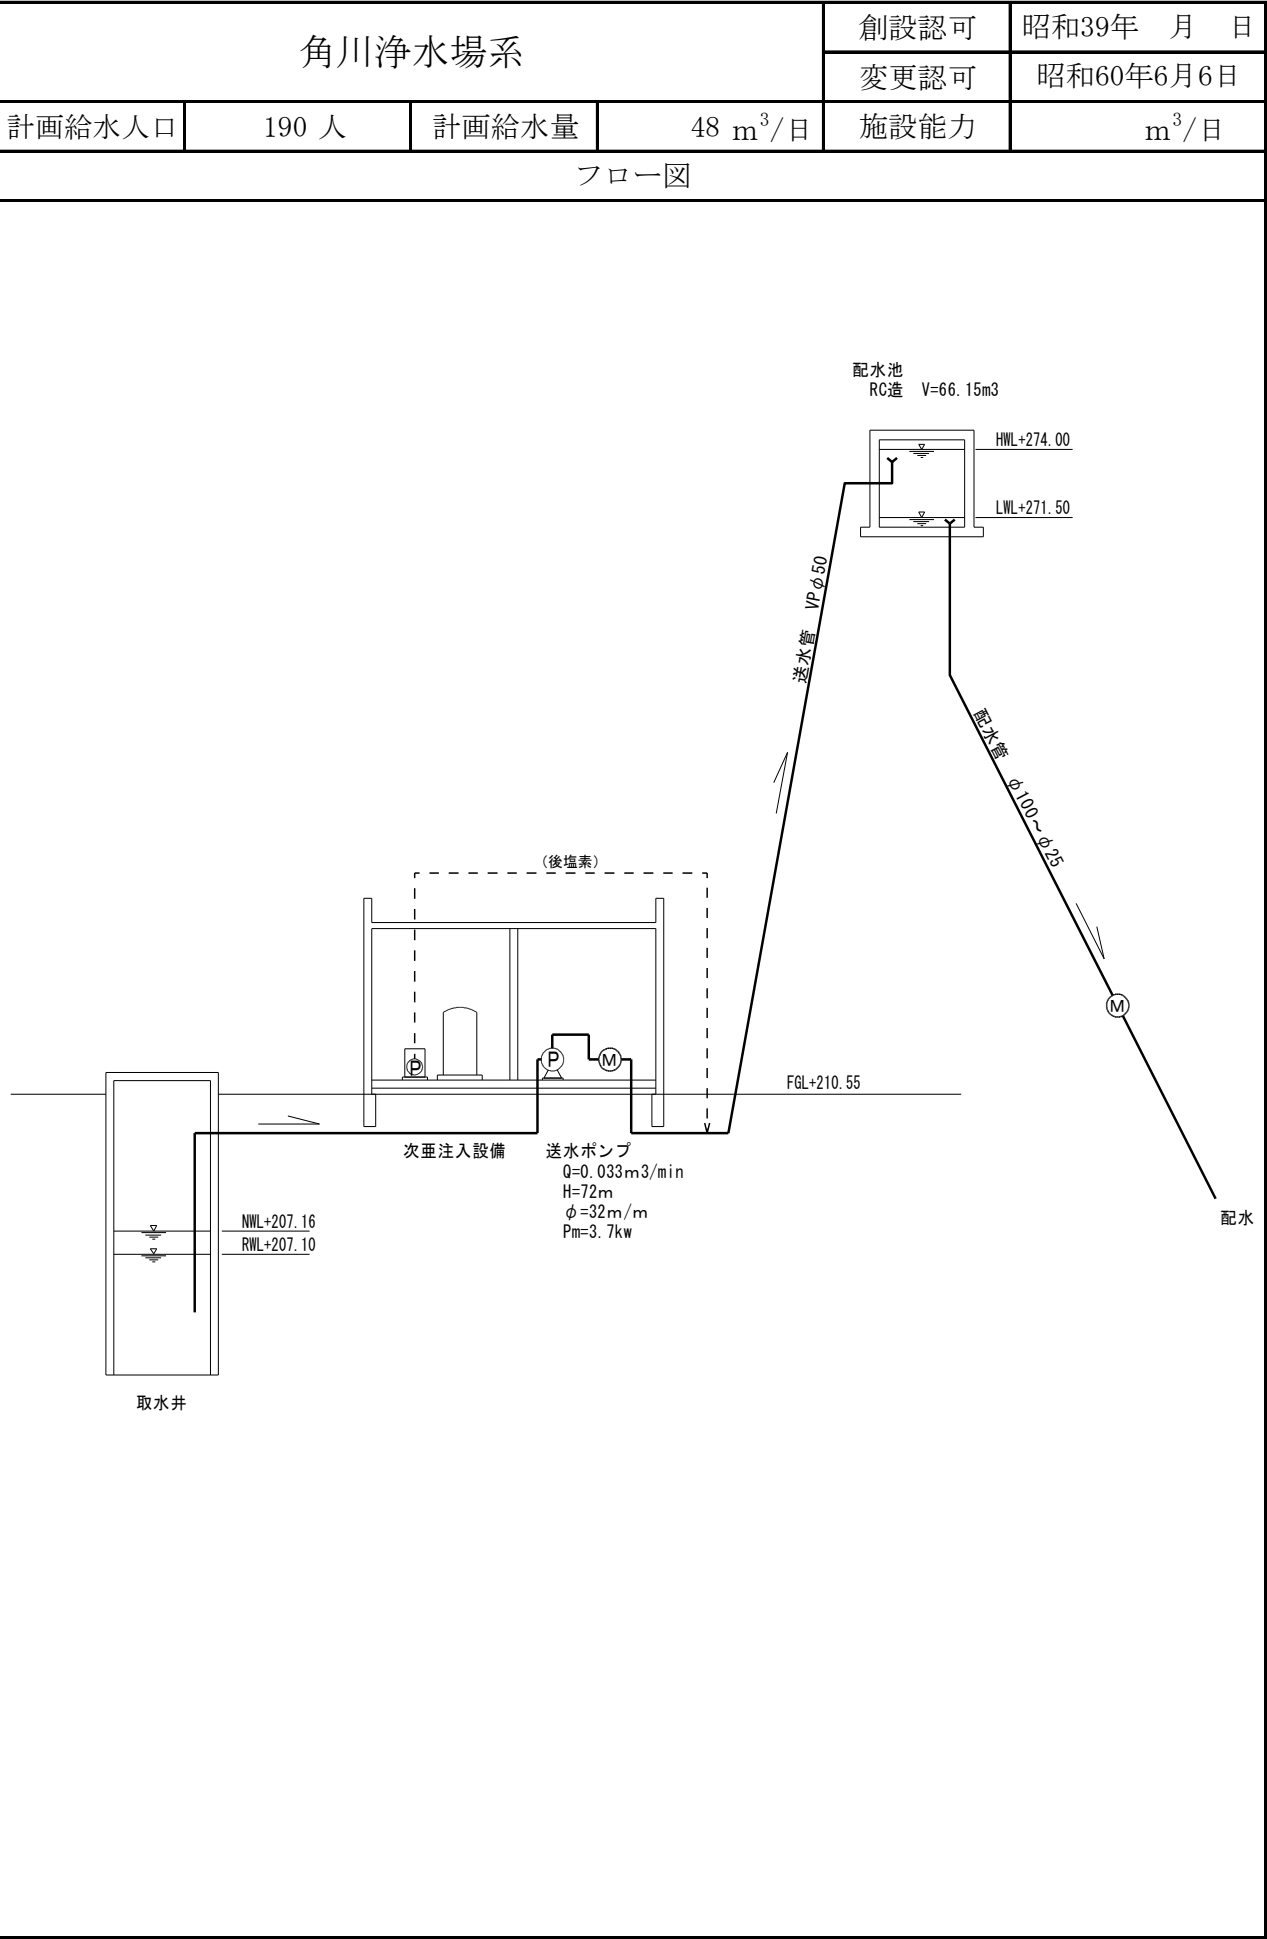


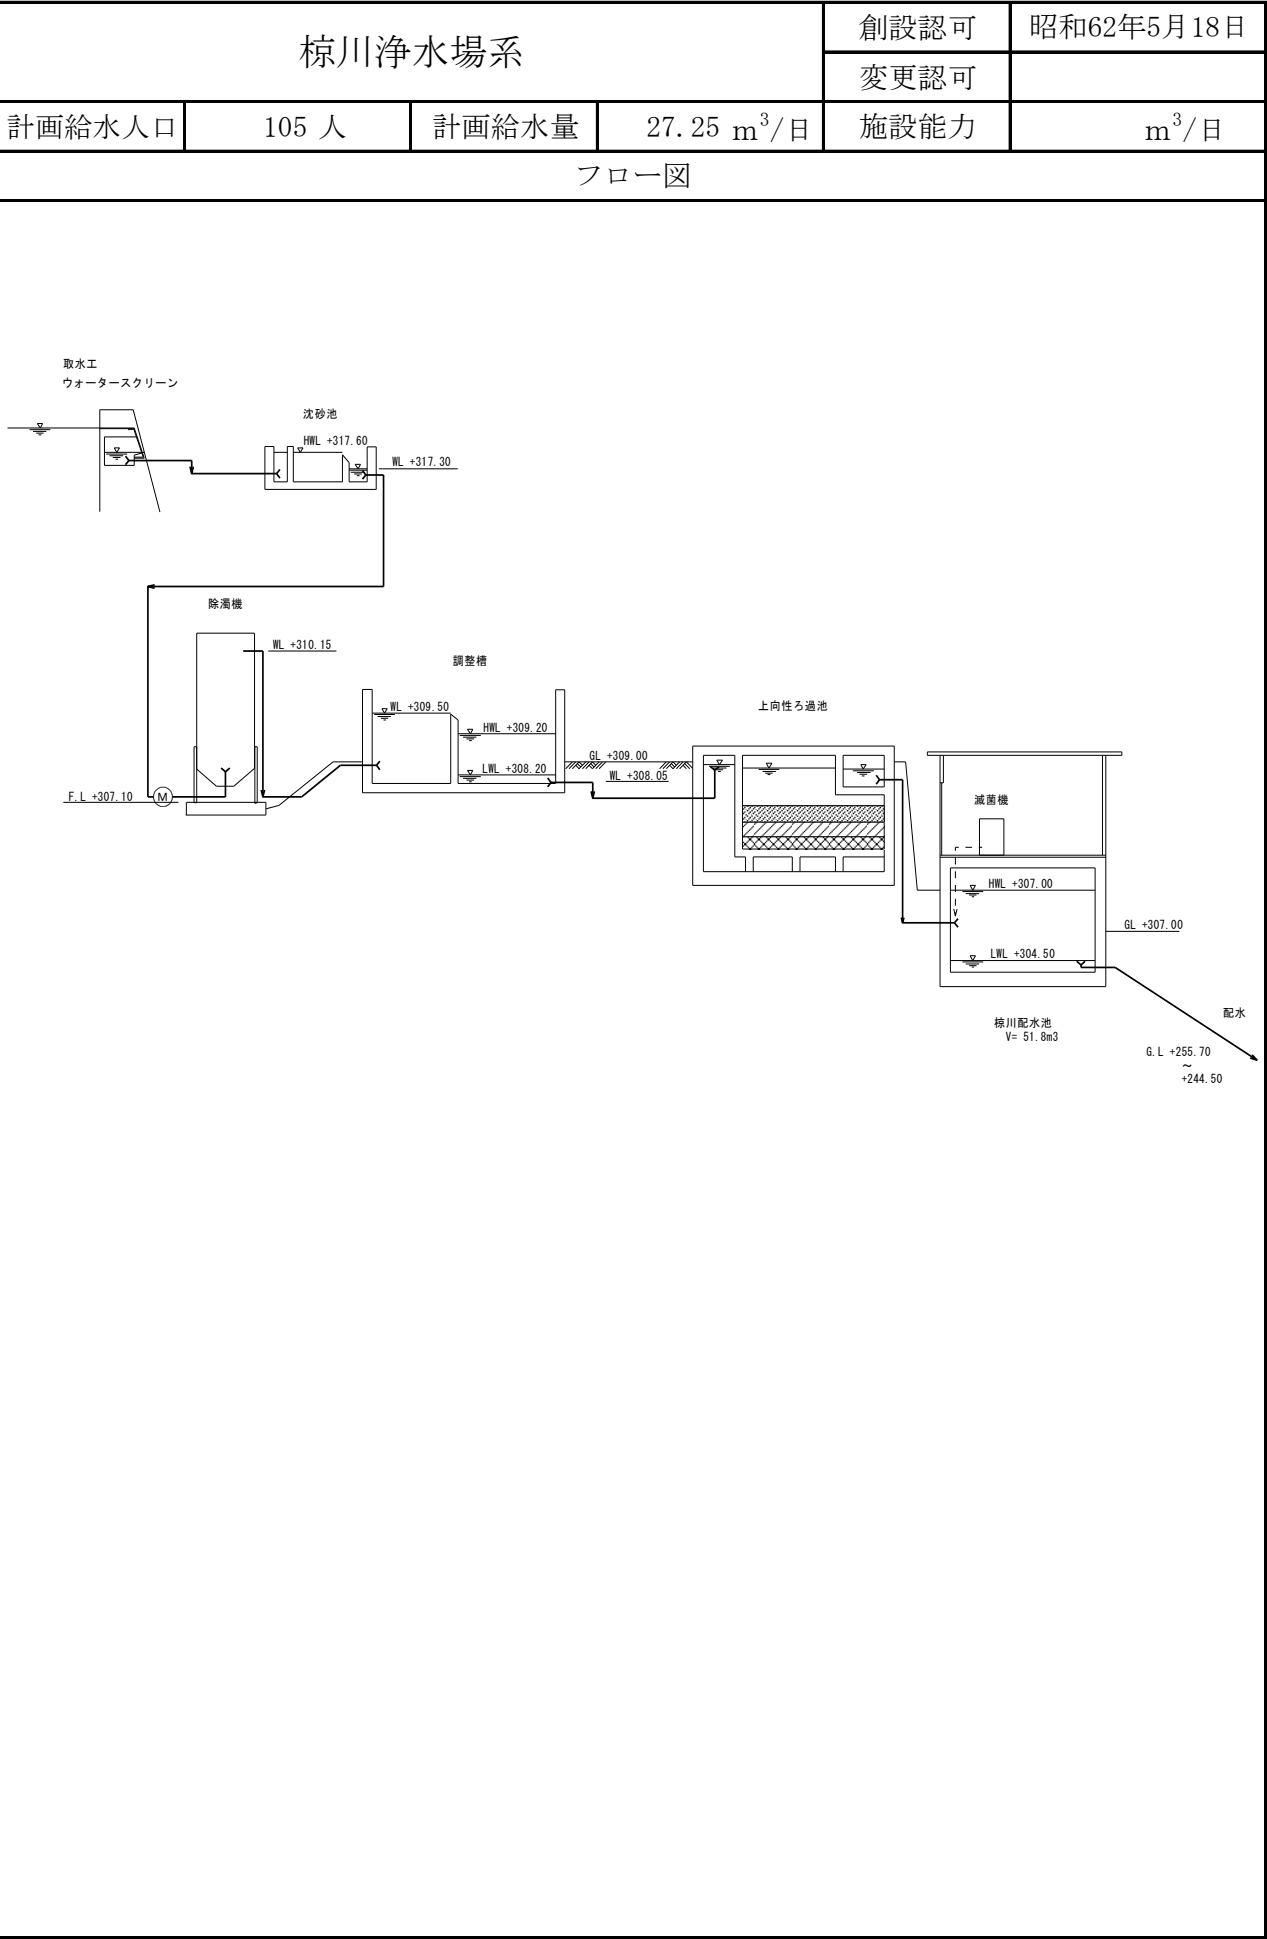


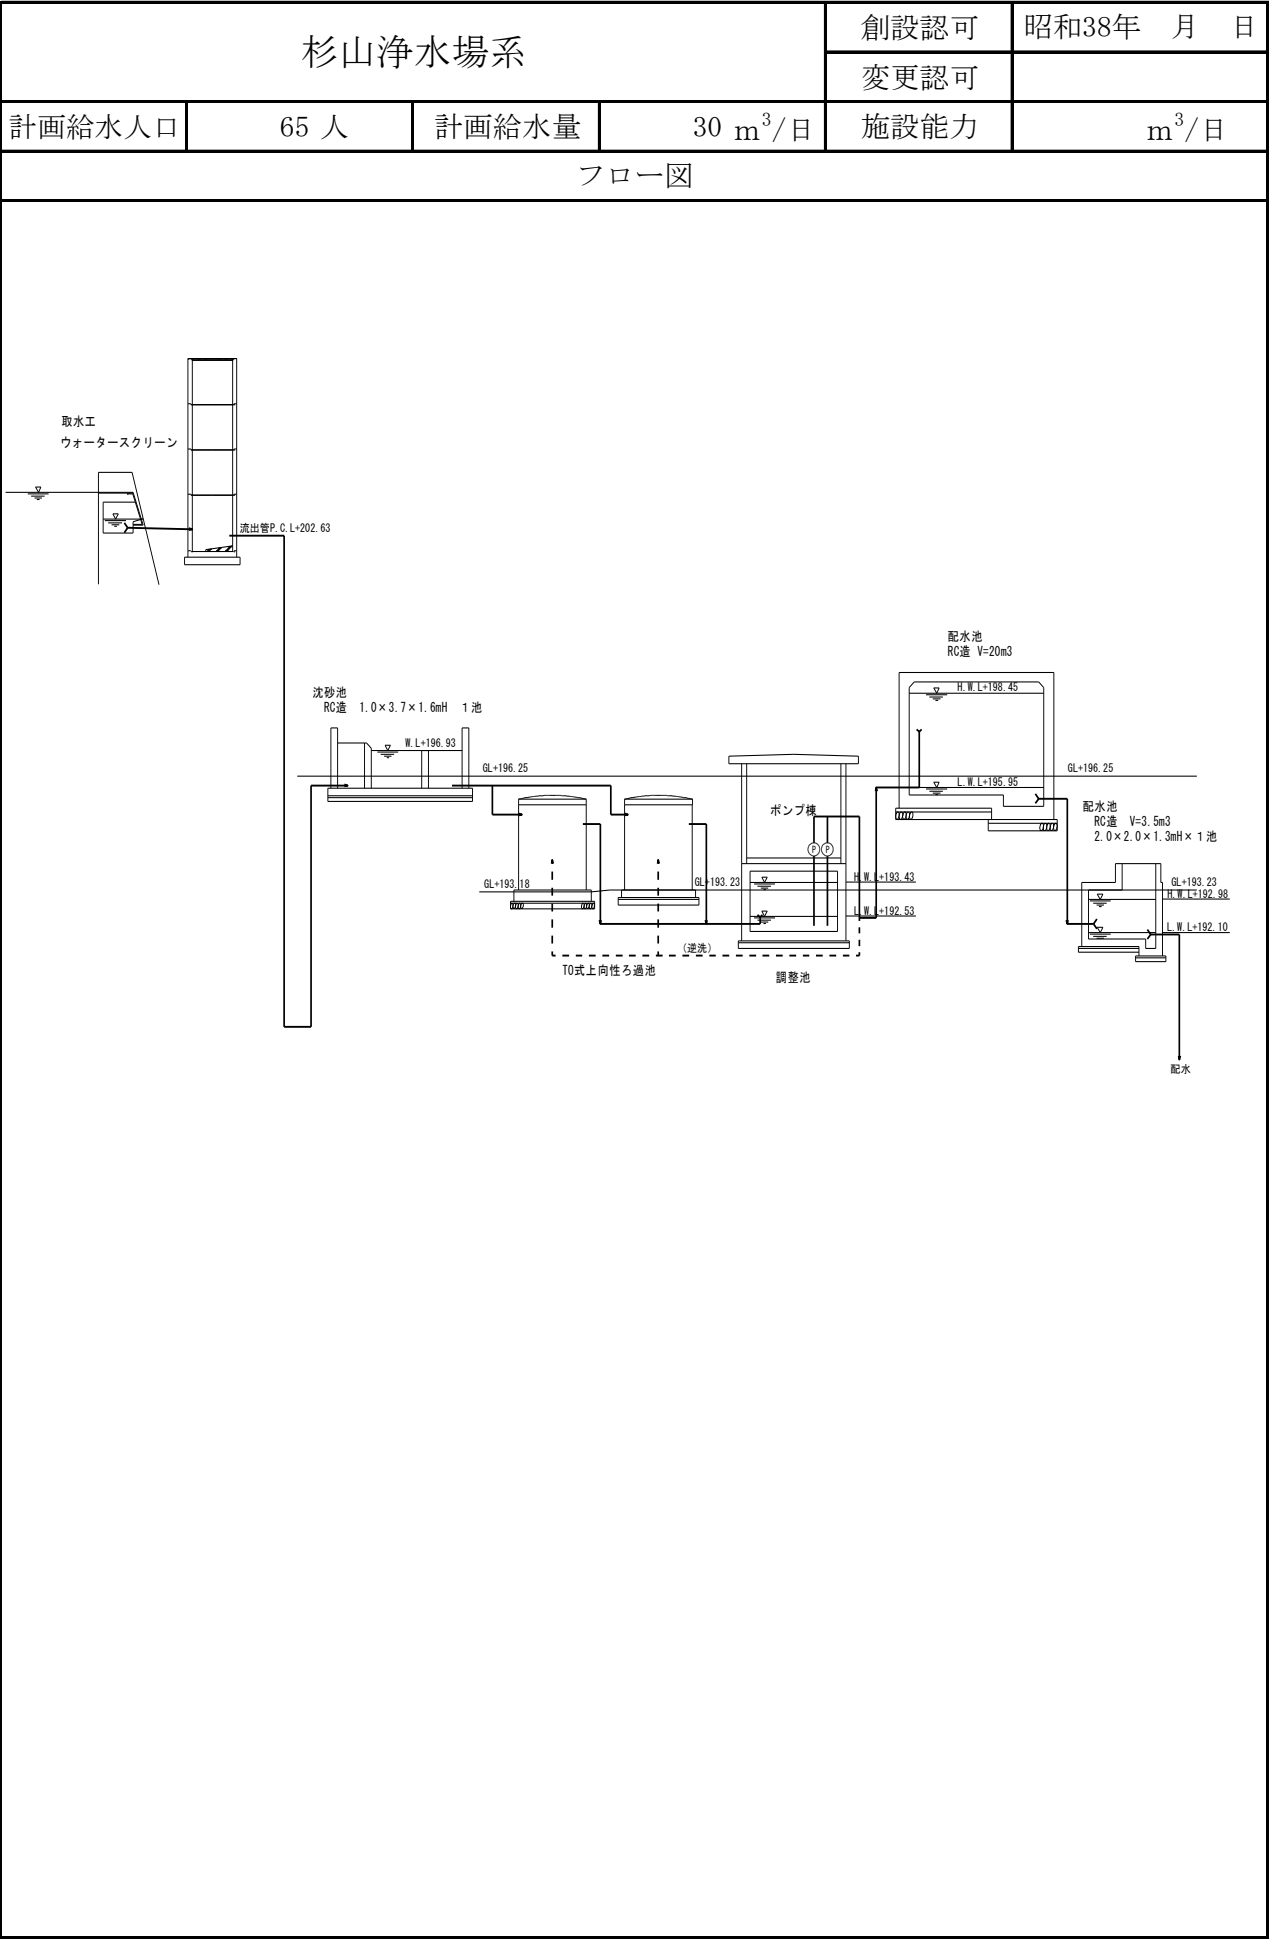


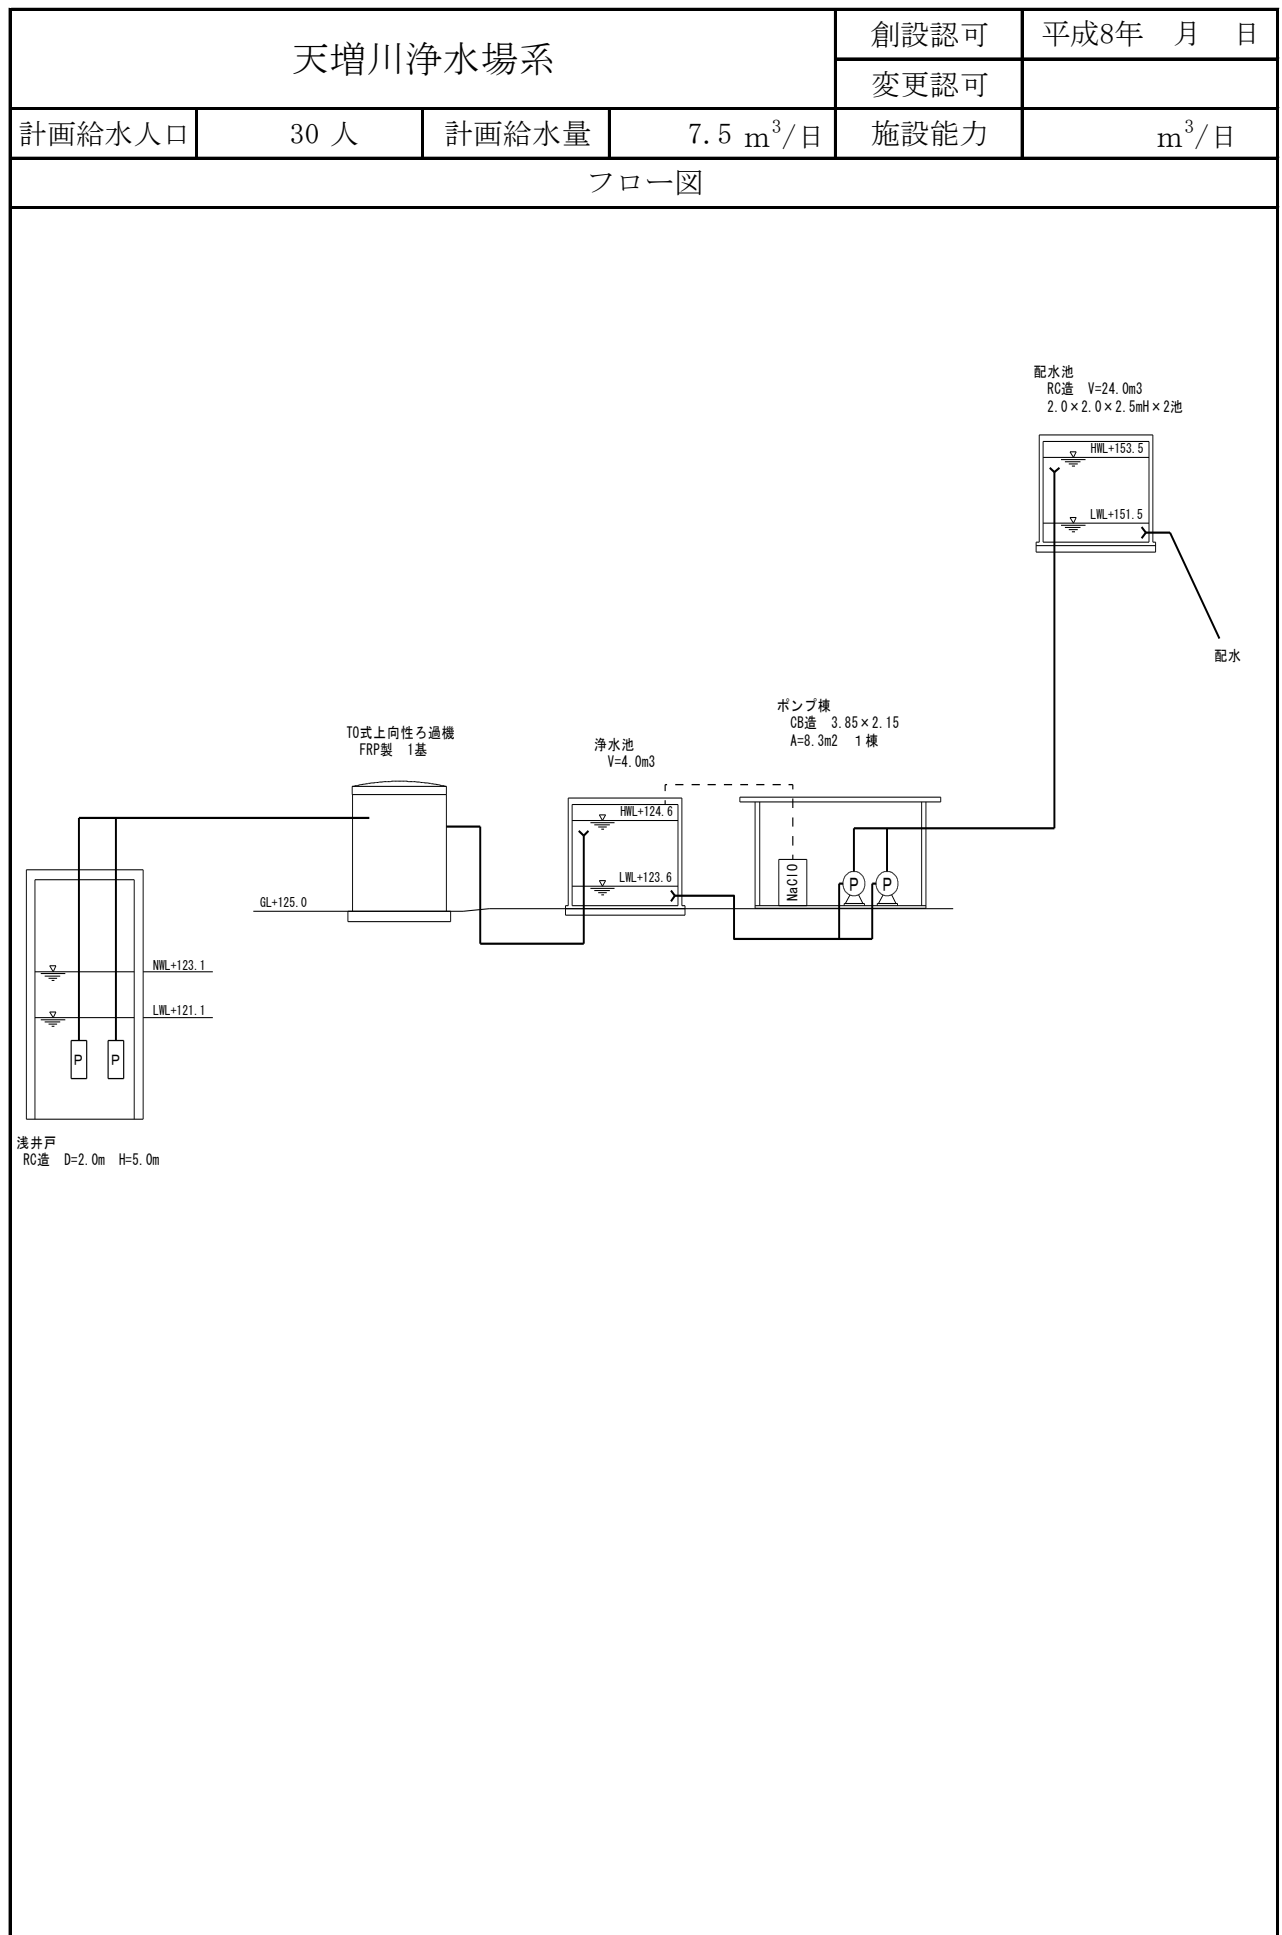


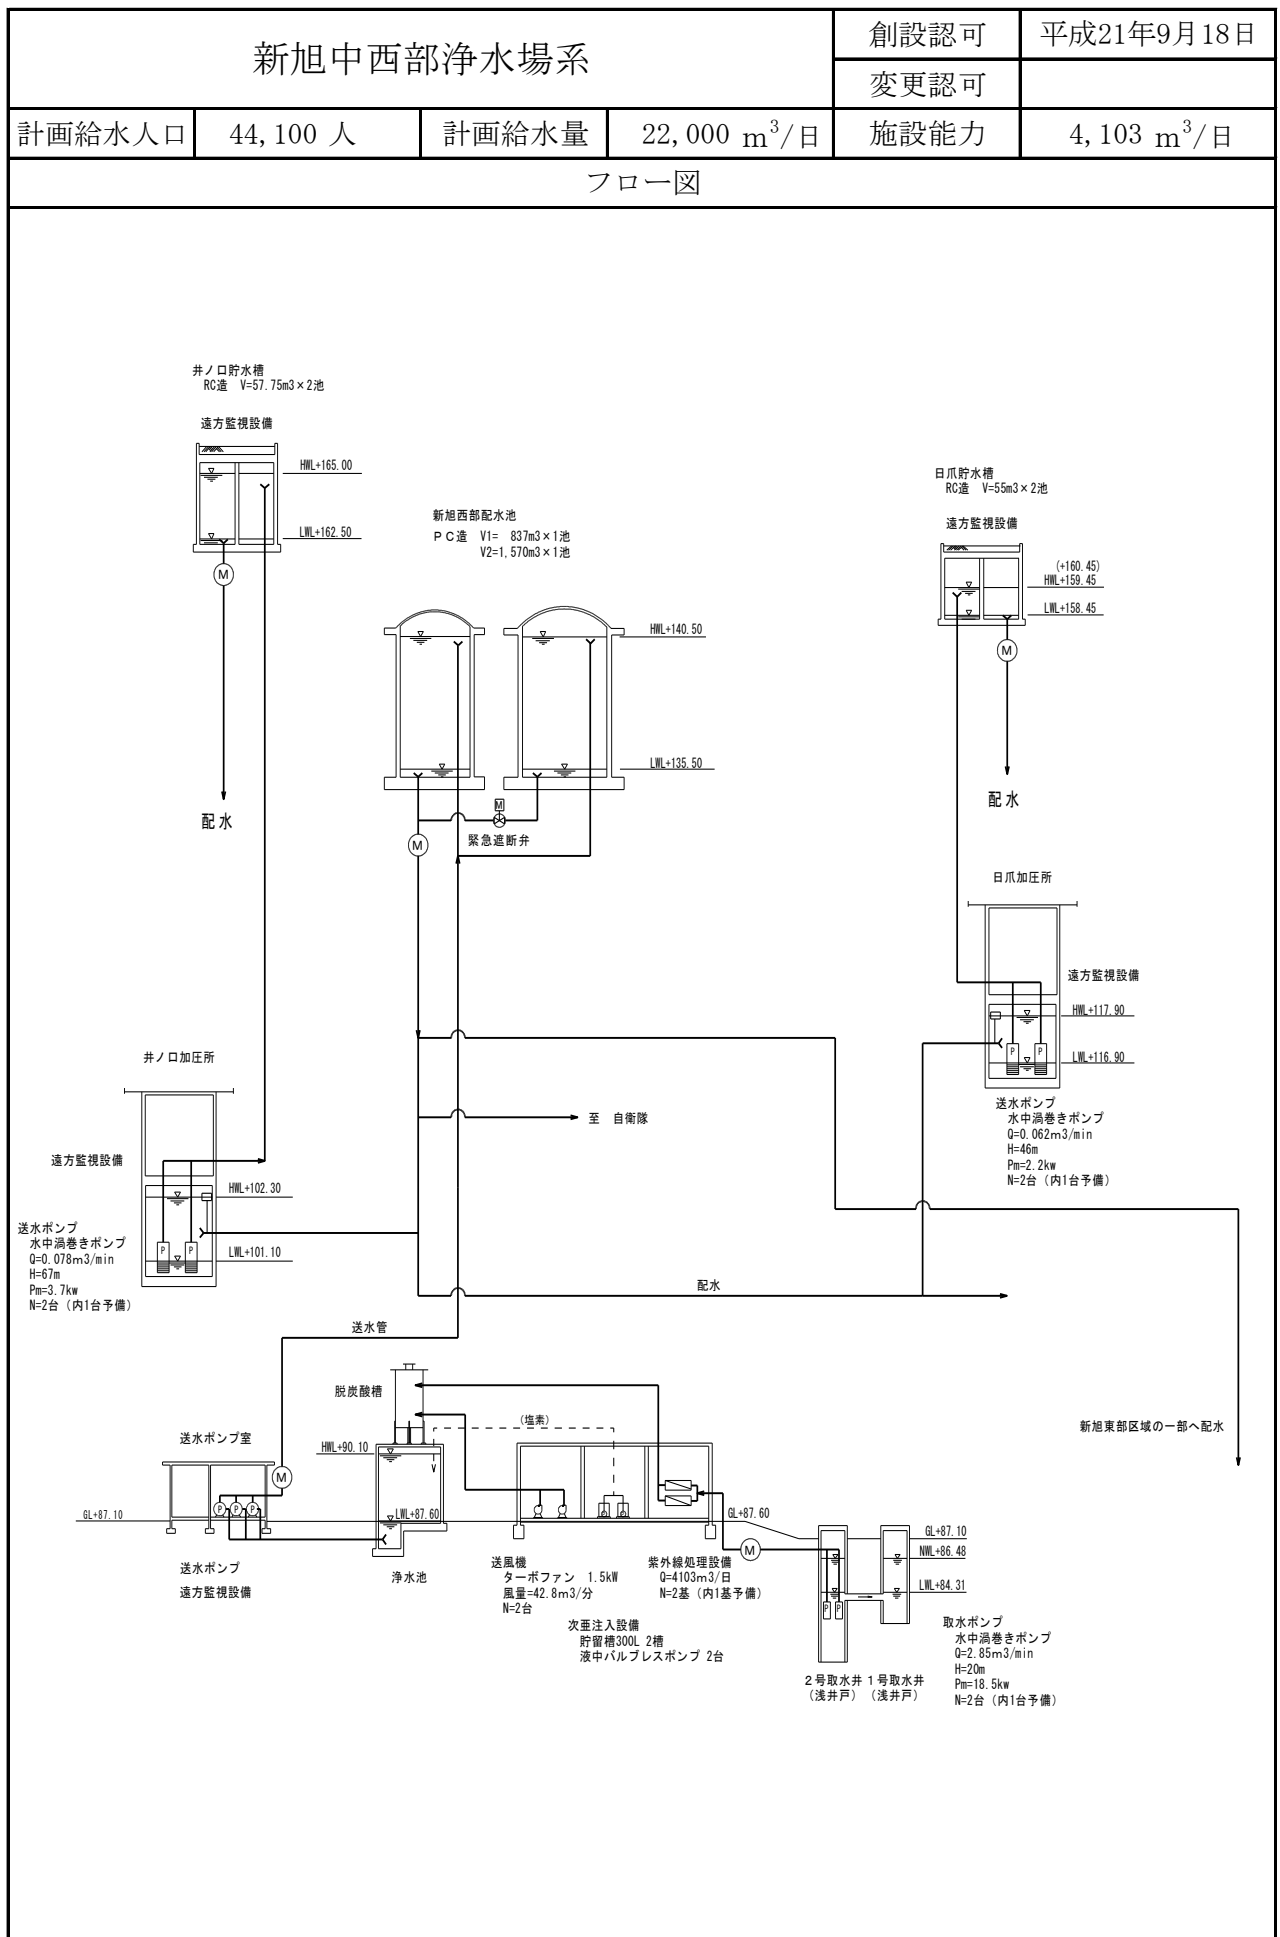

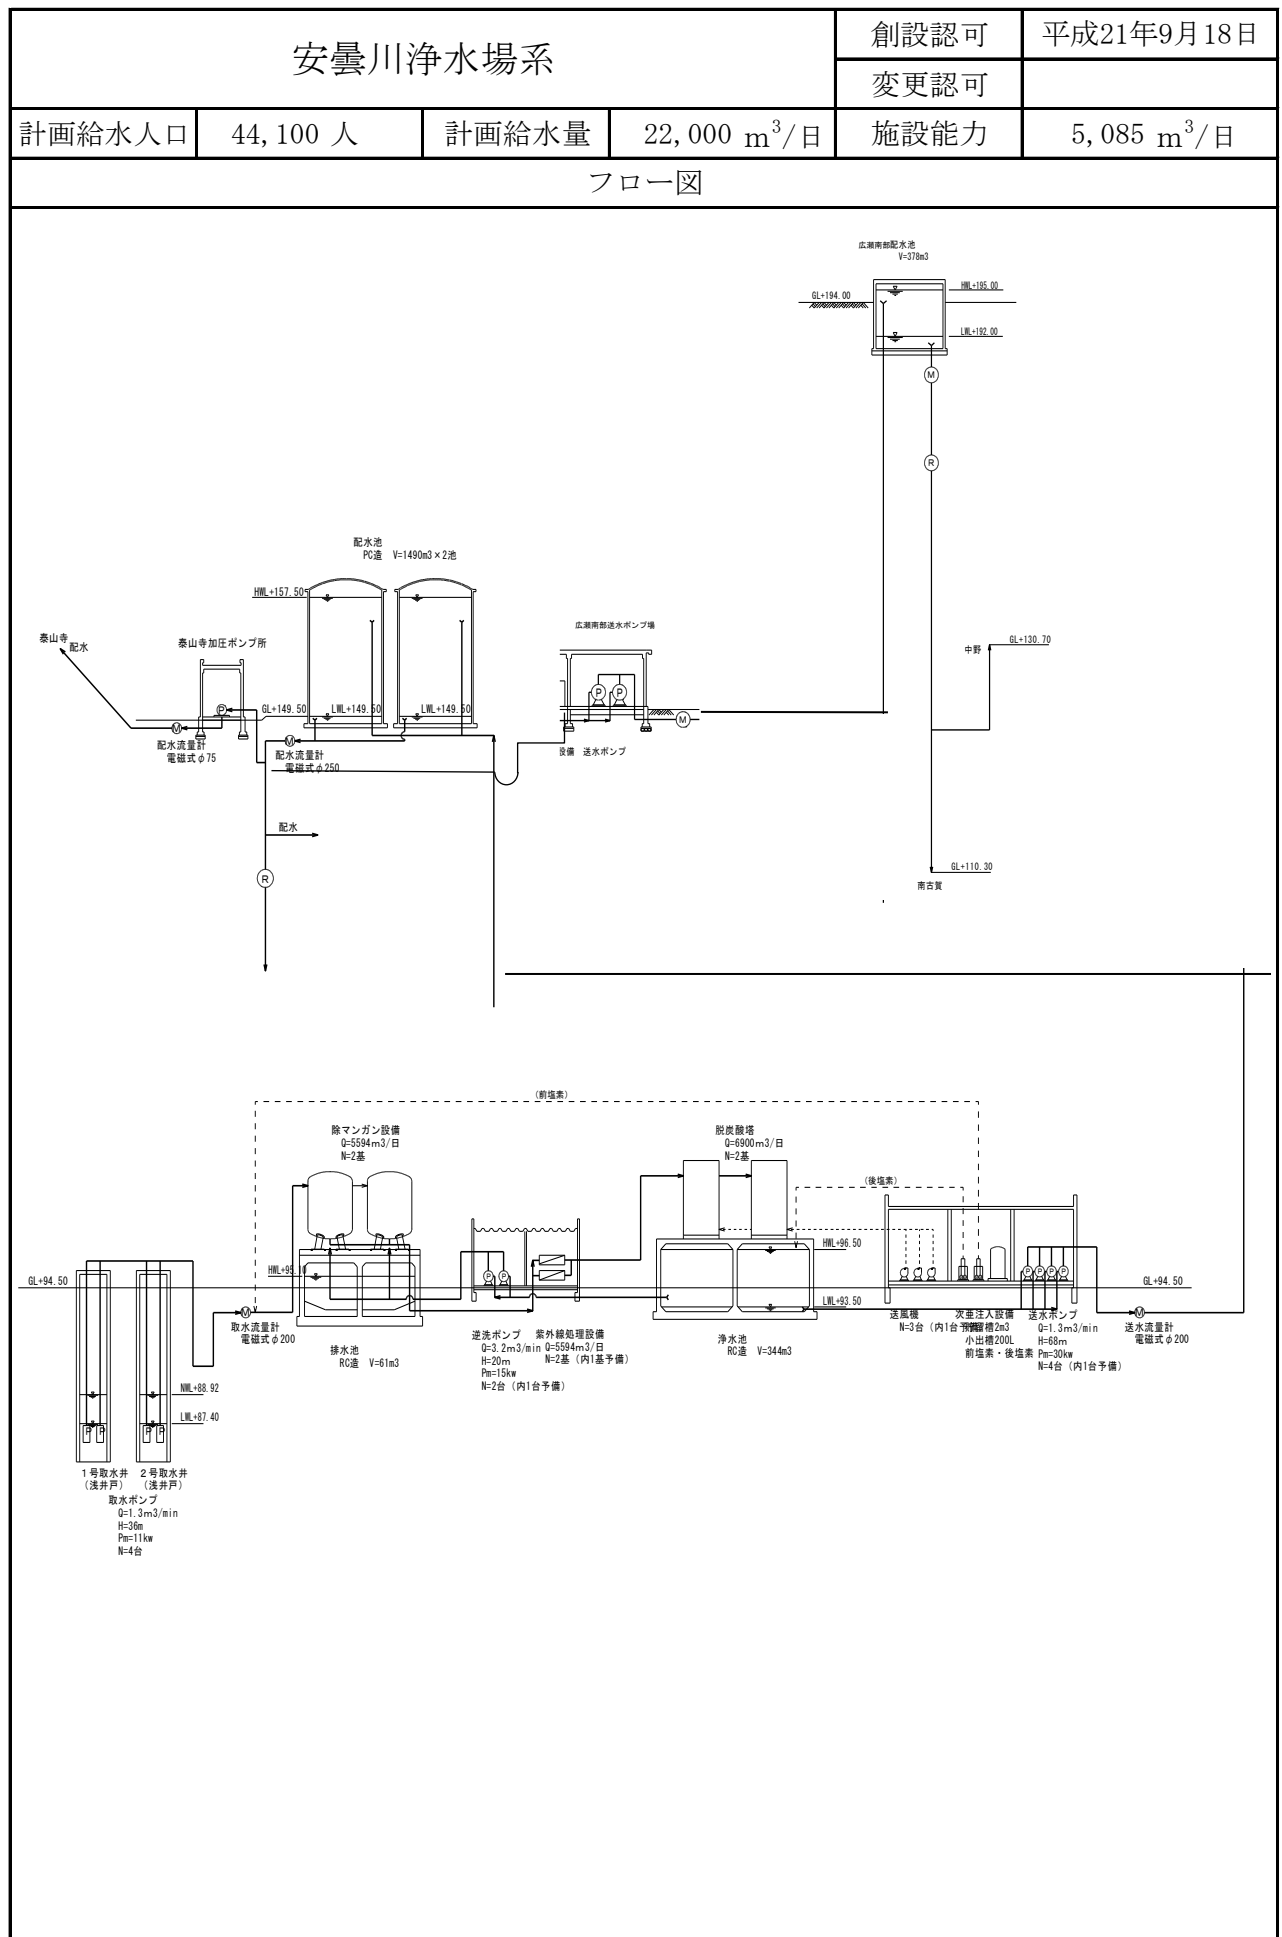


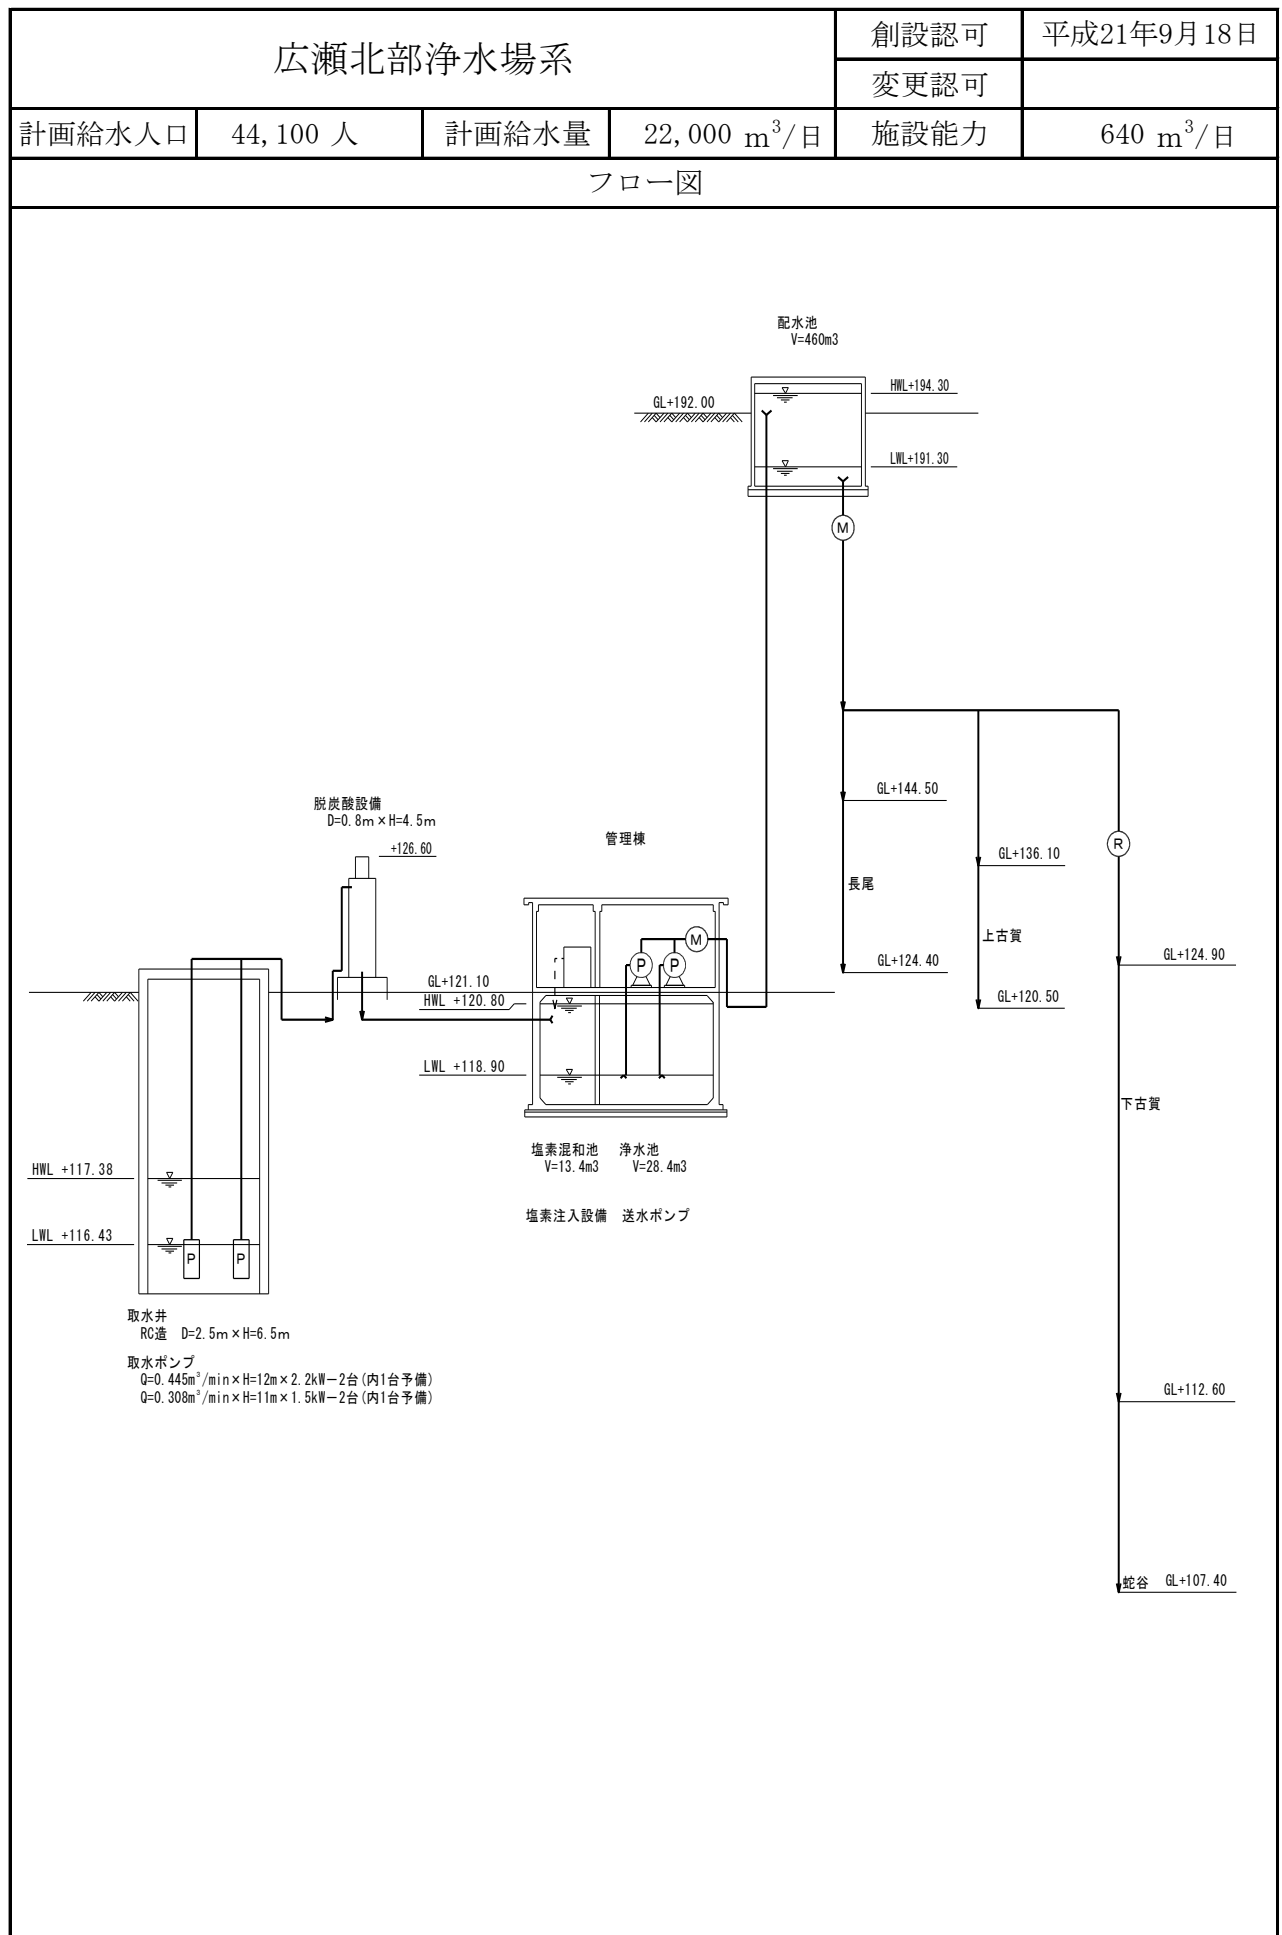


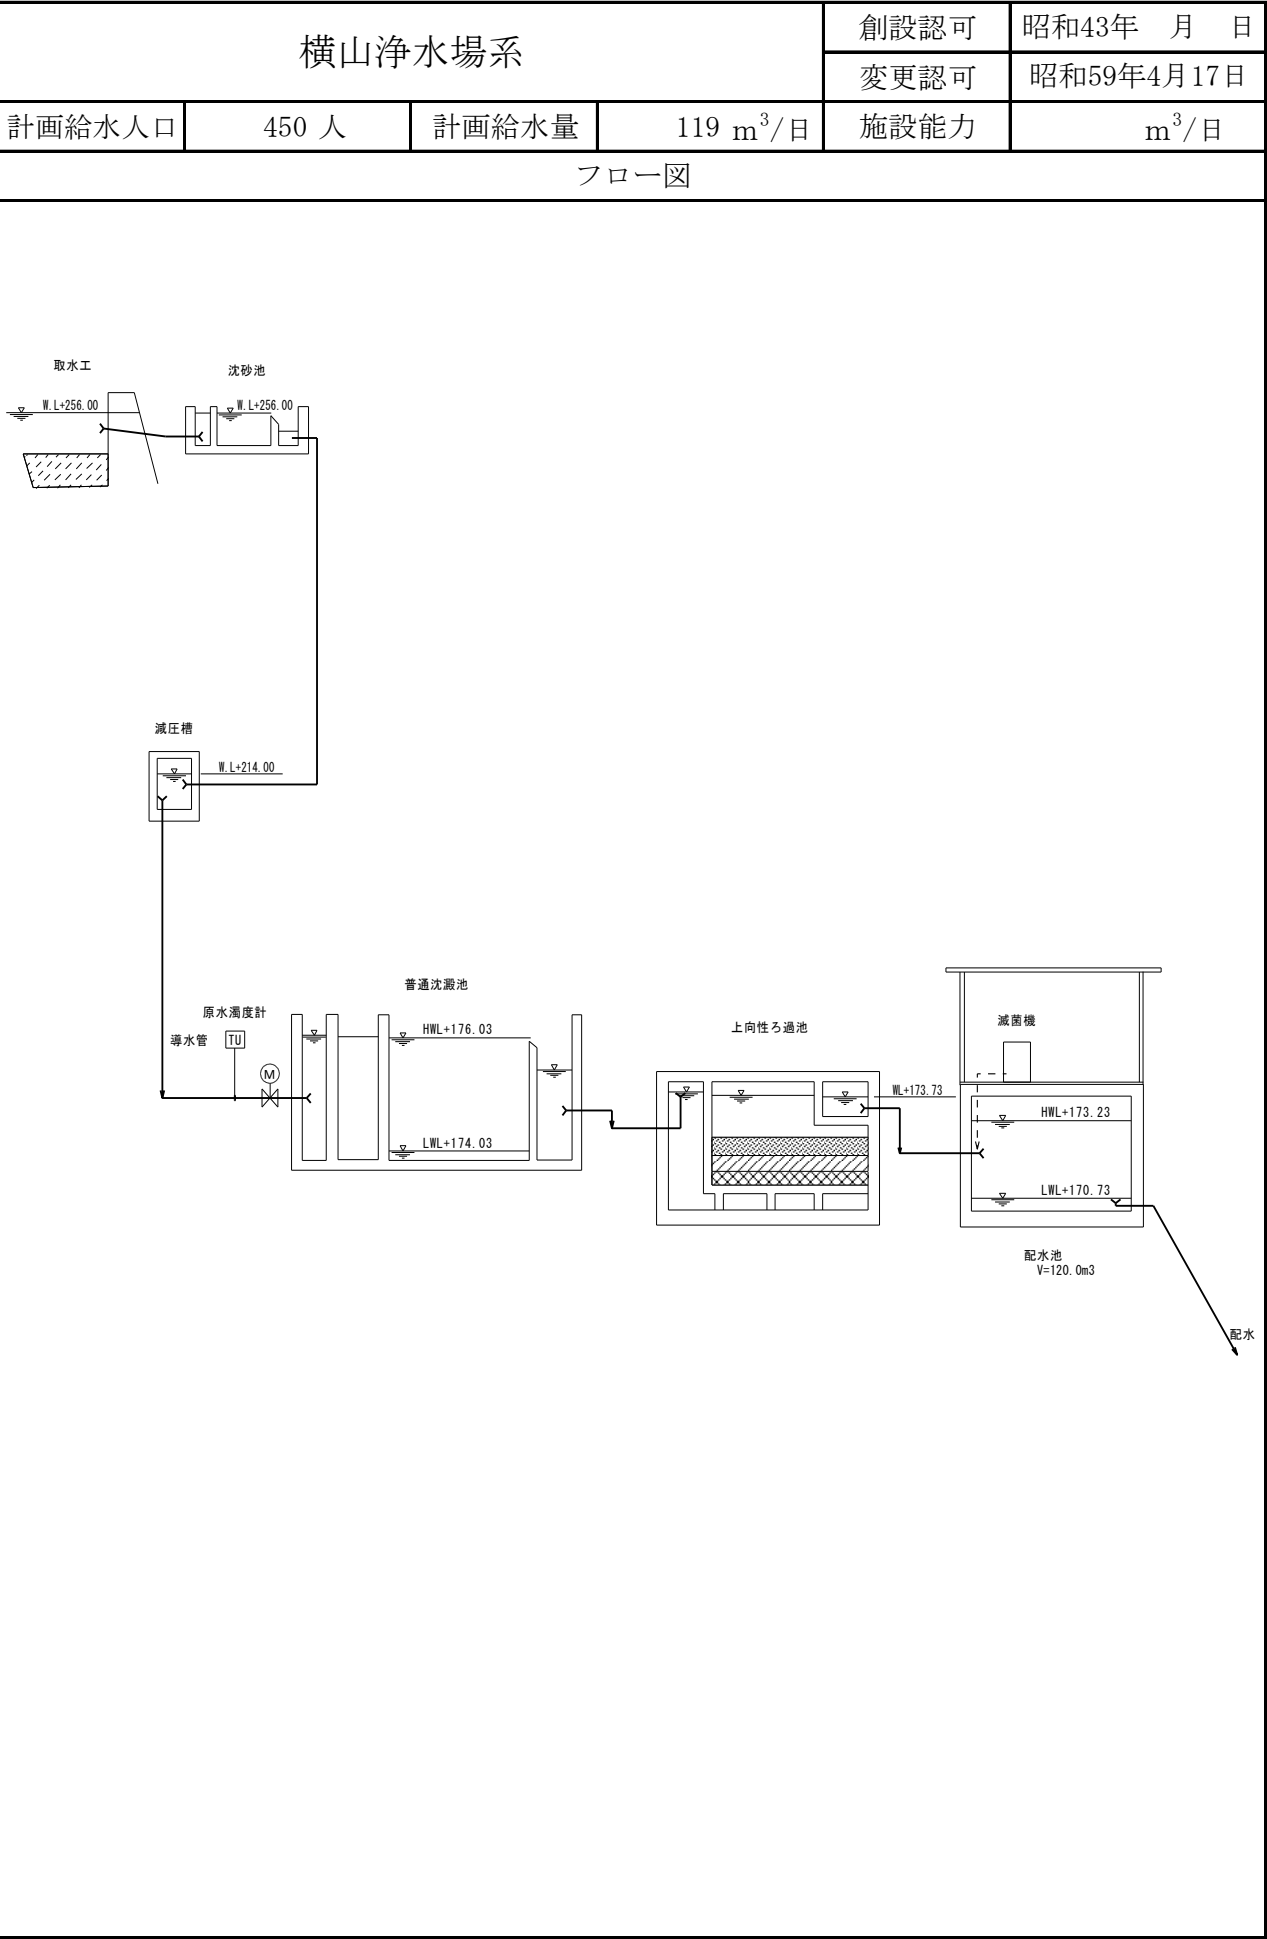


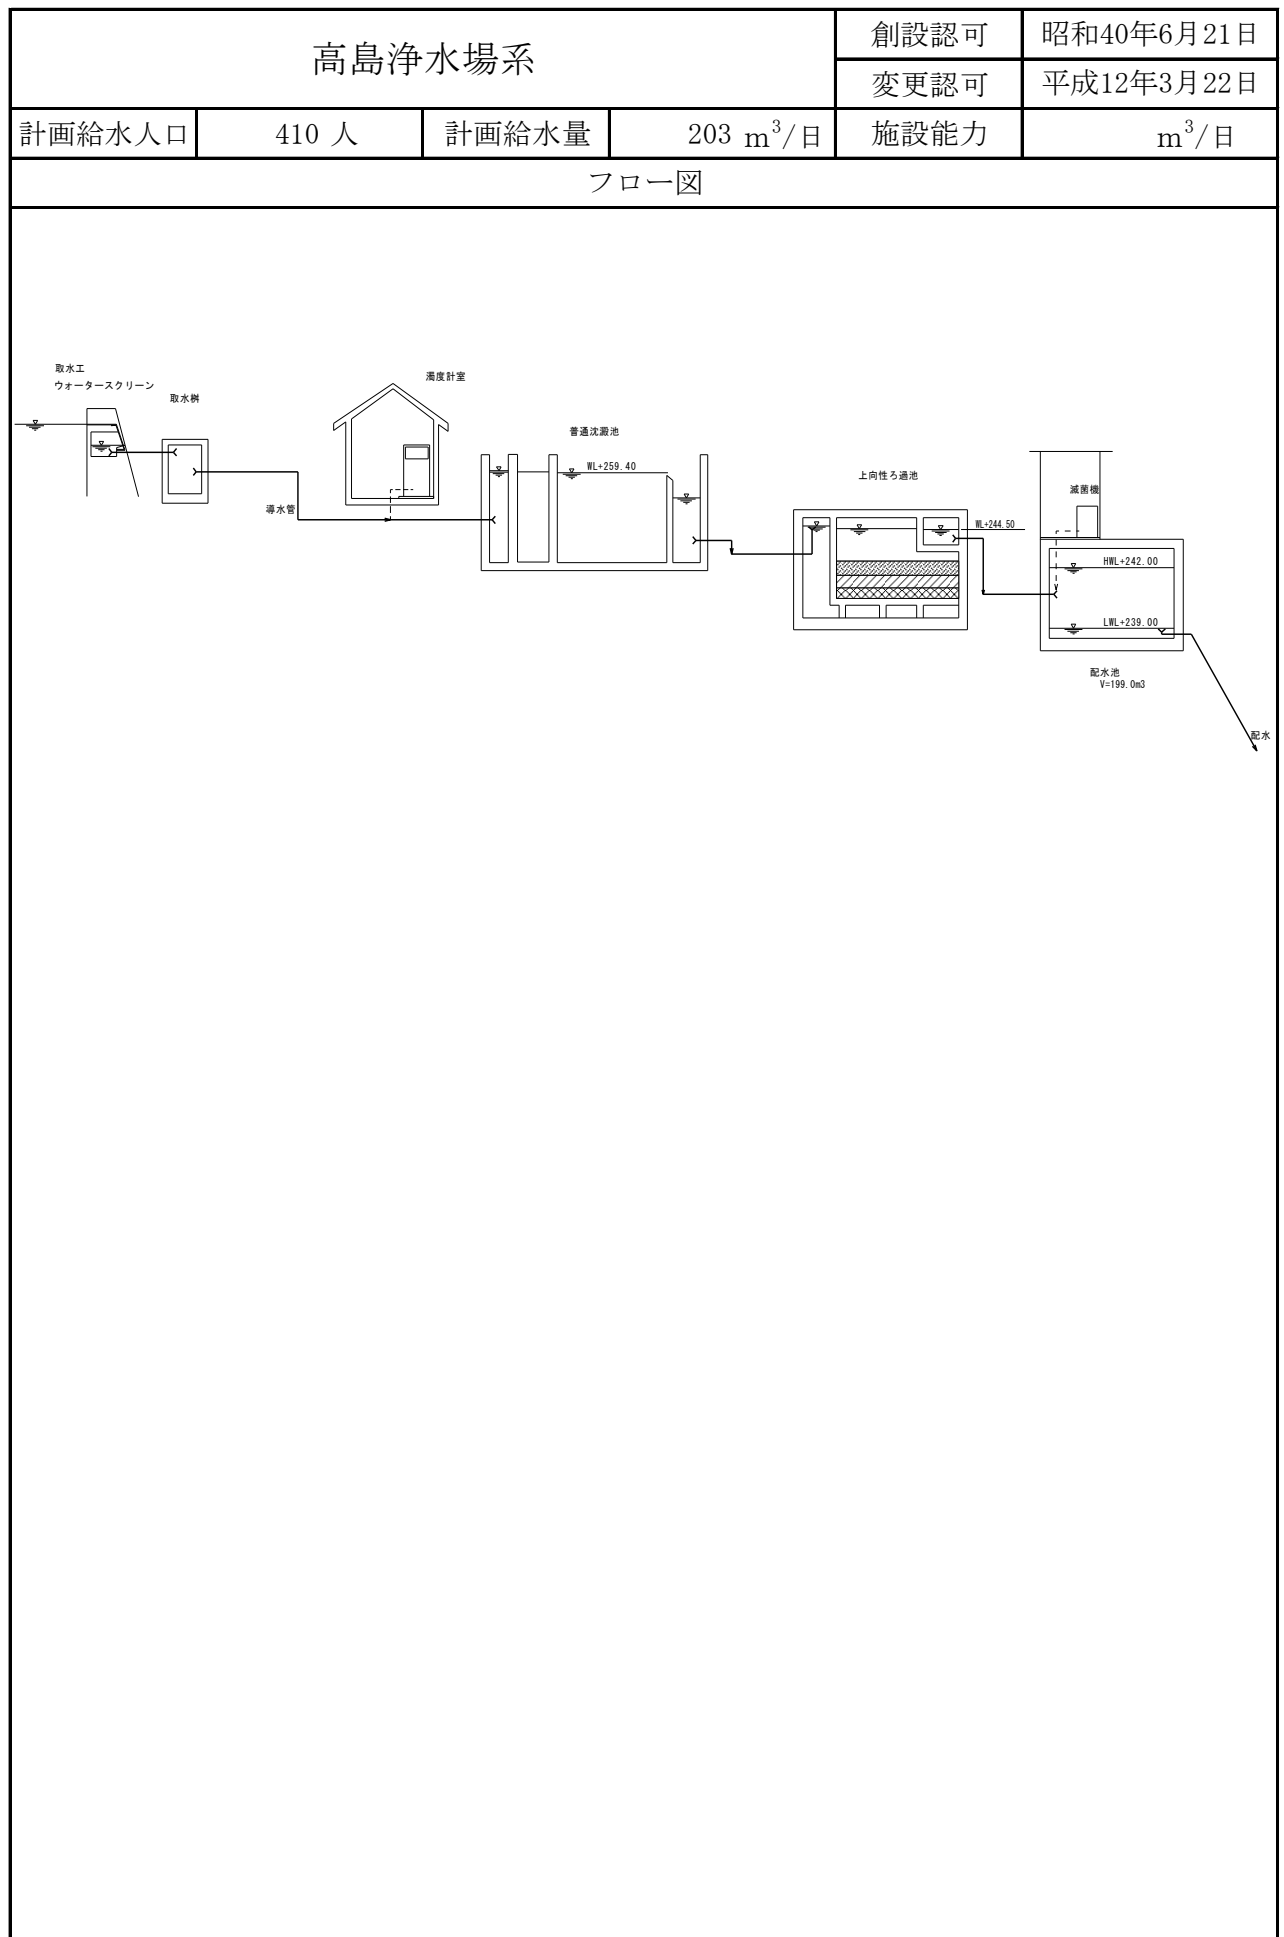



別表1－1

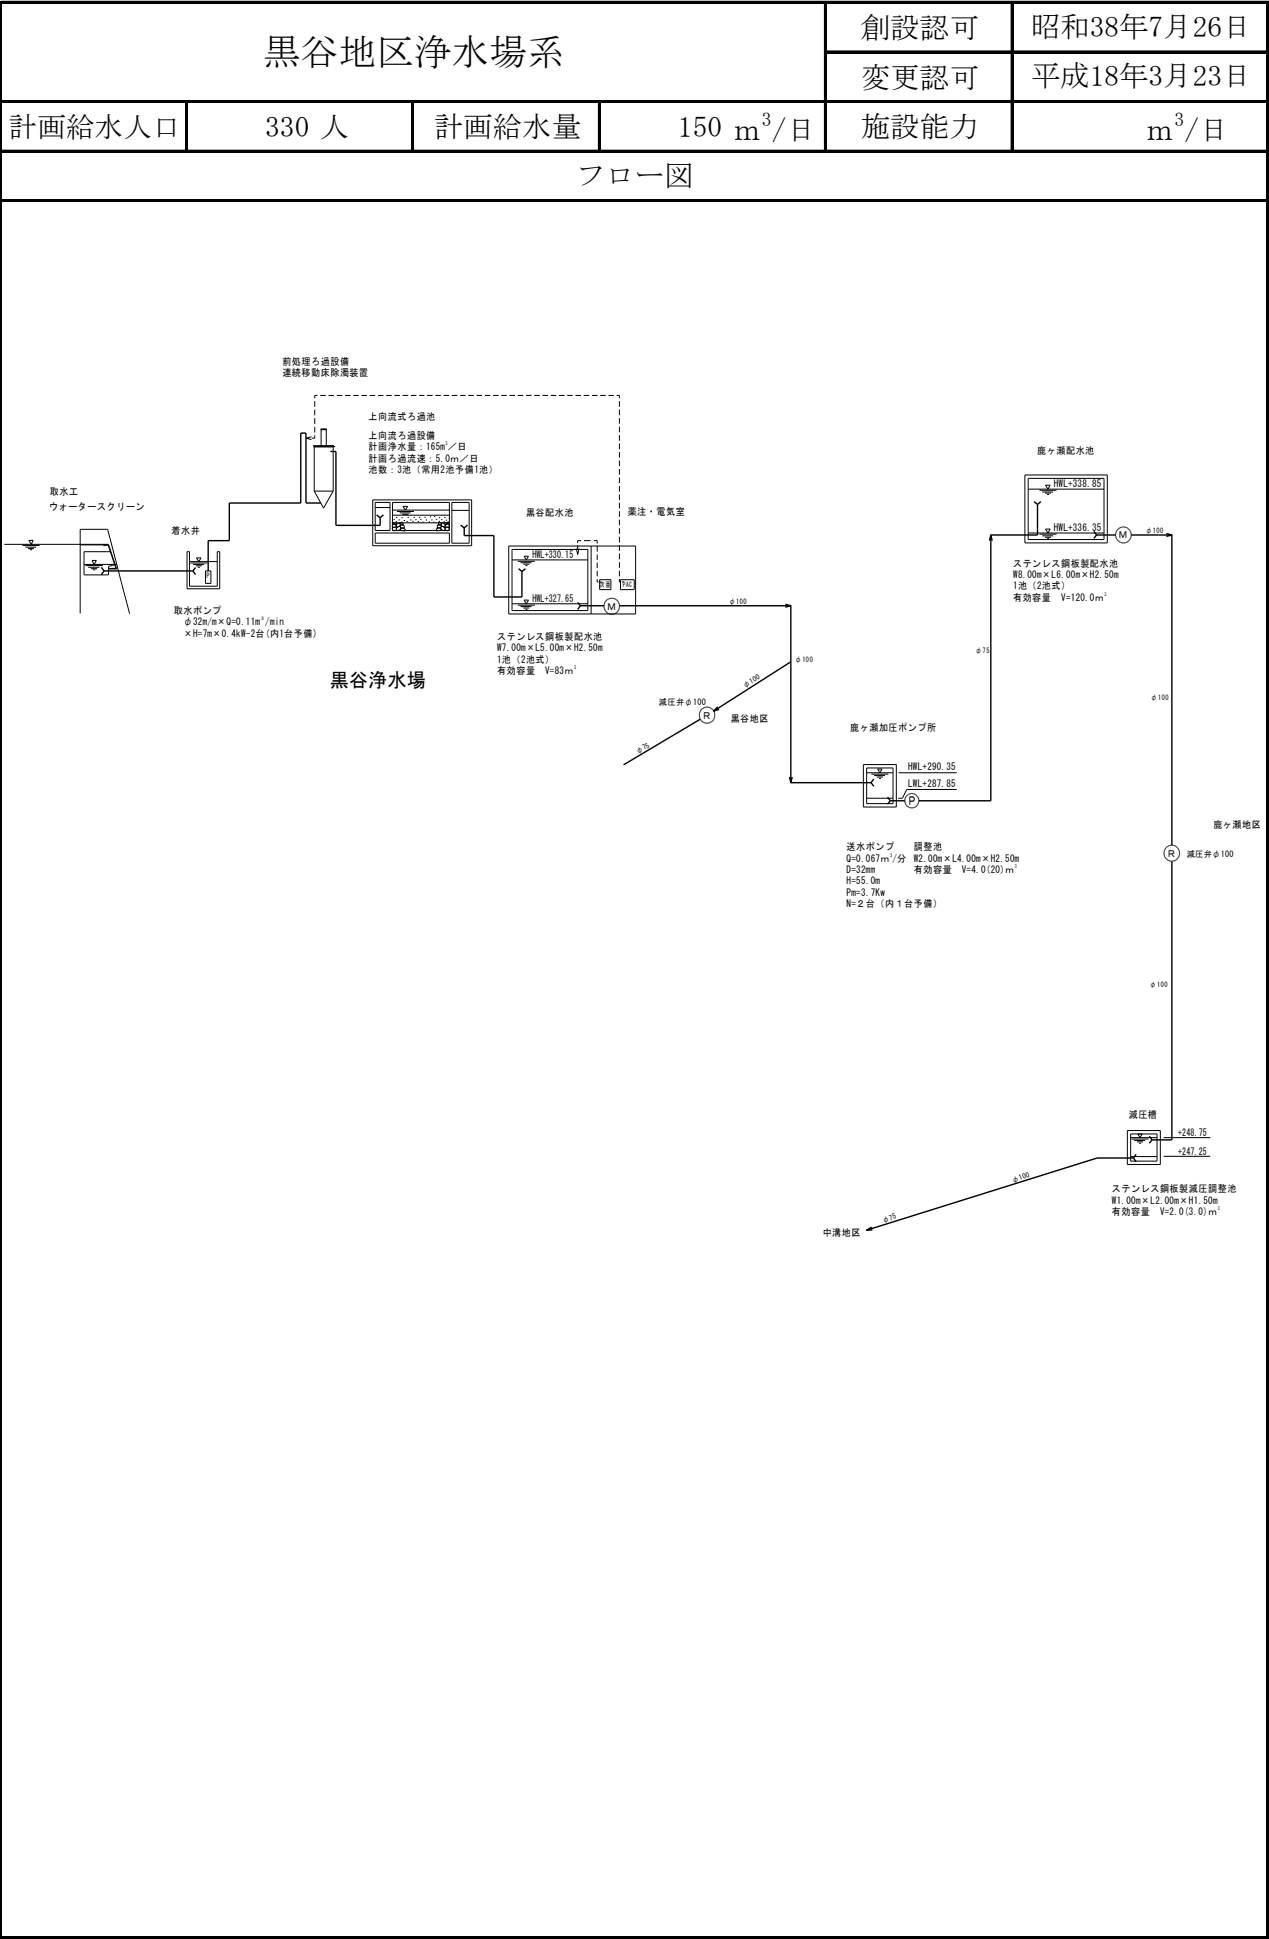

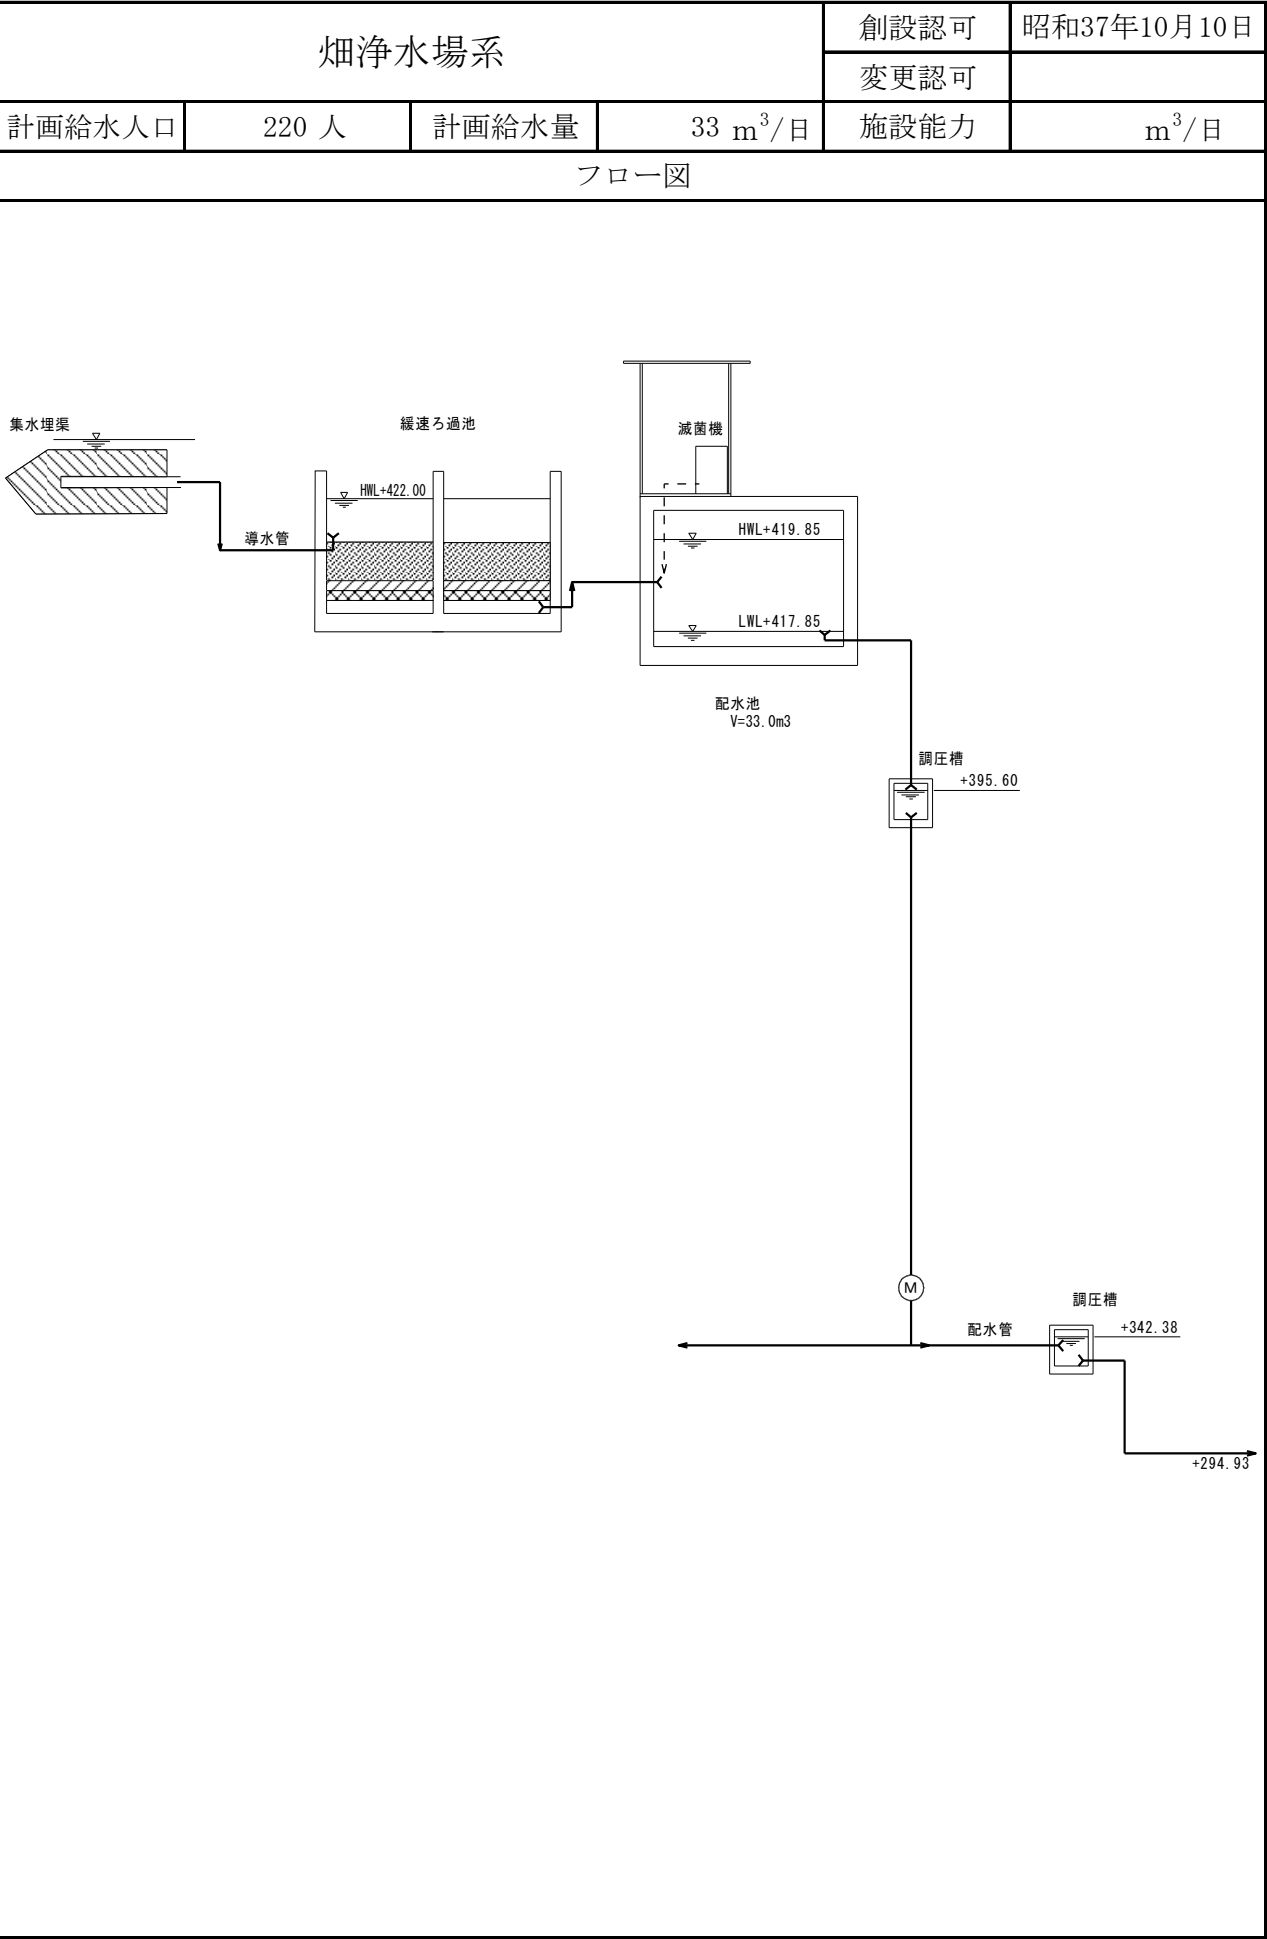


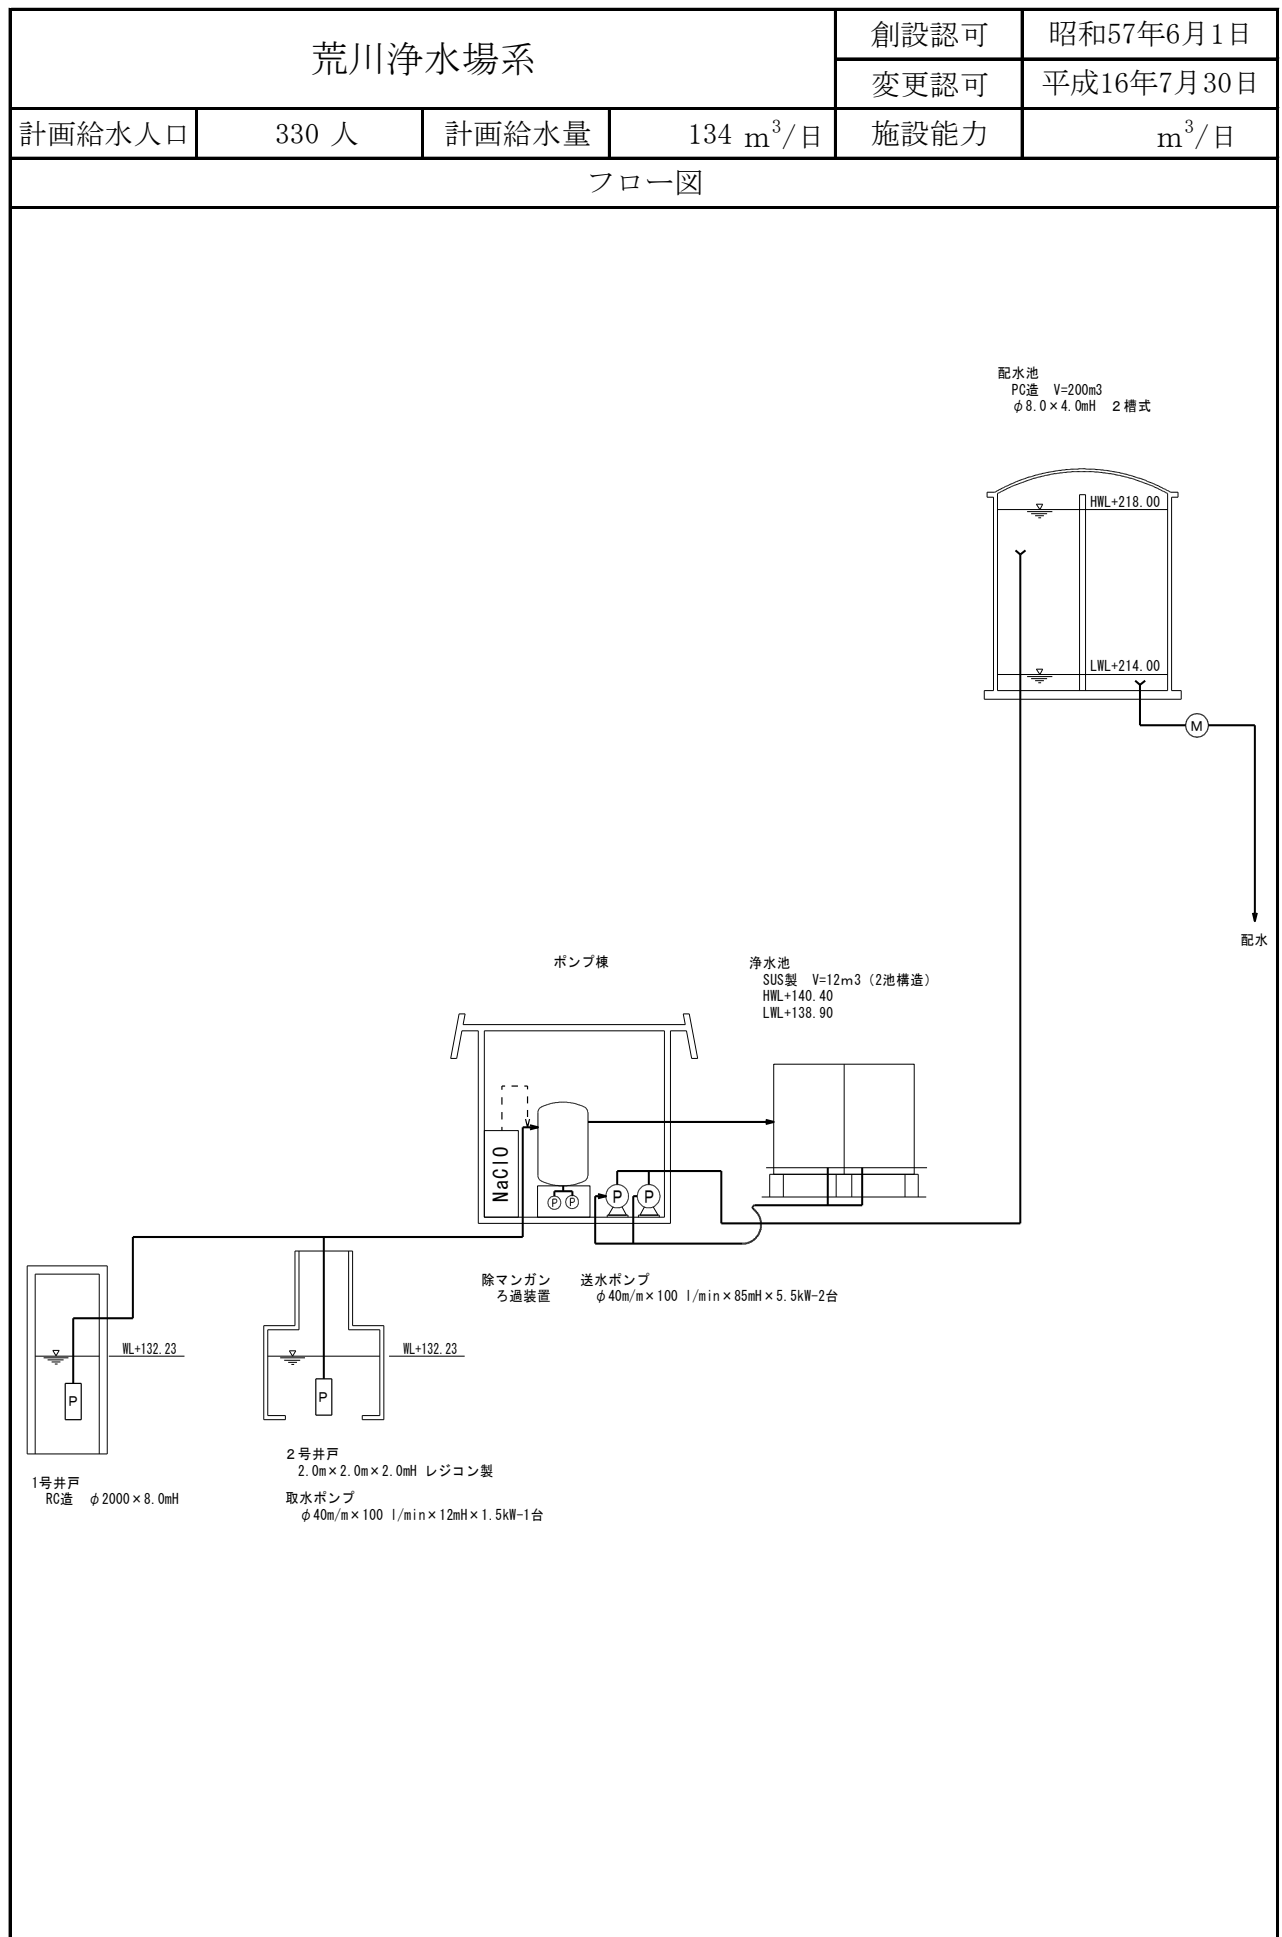


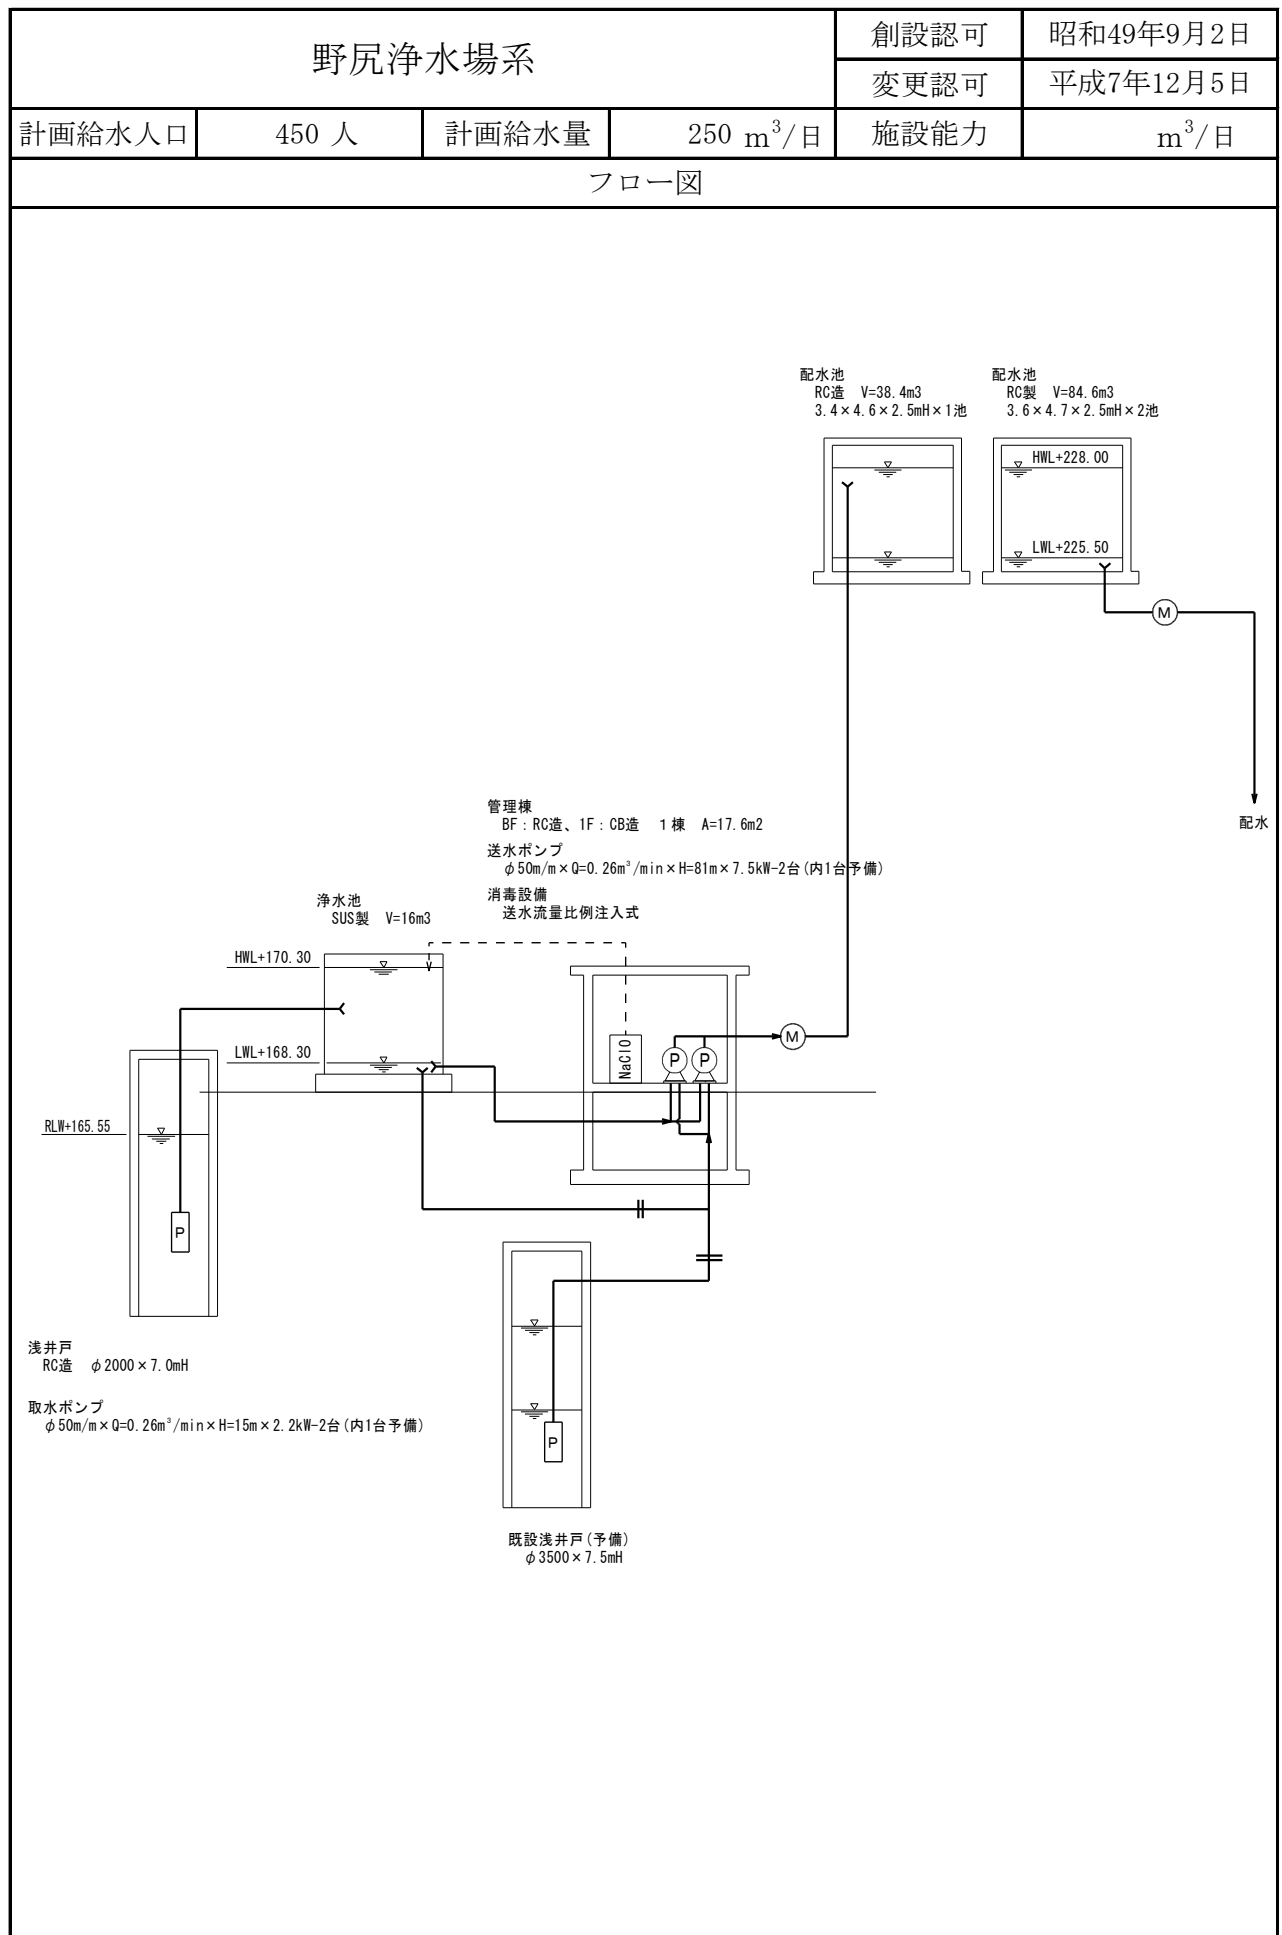


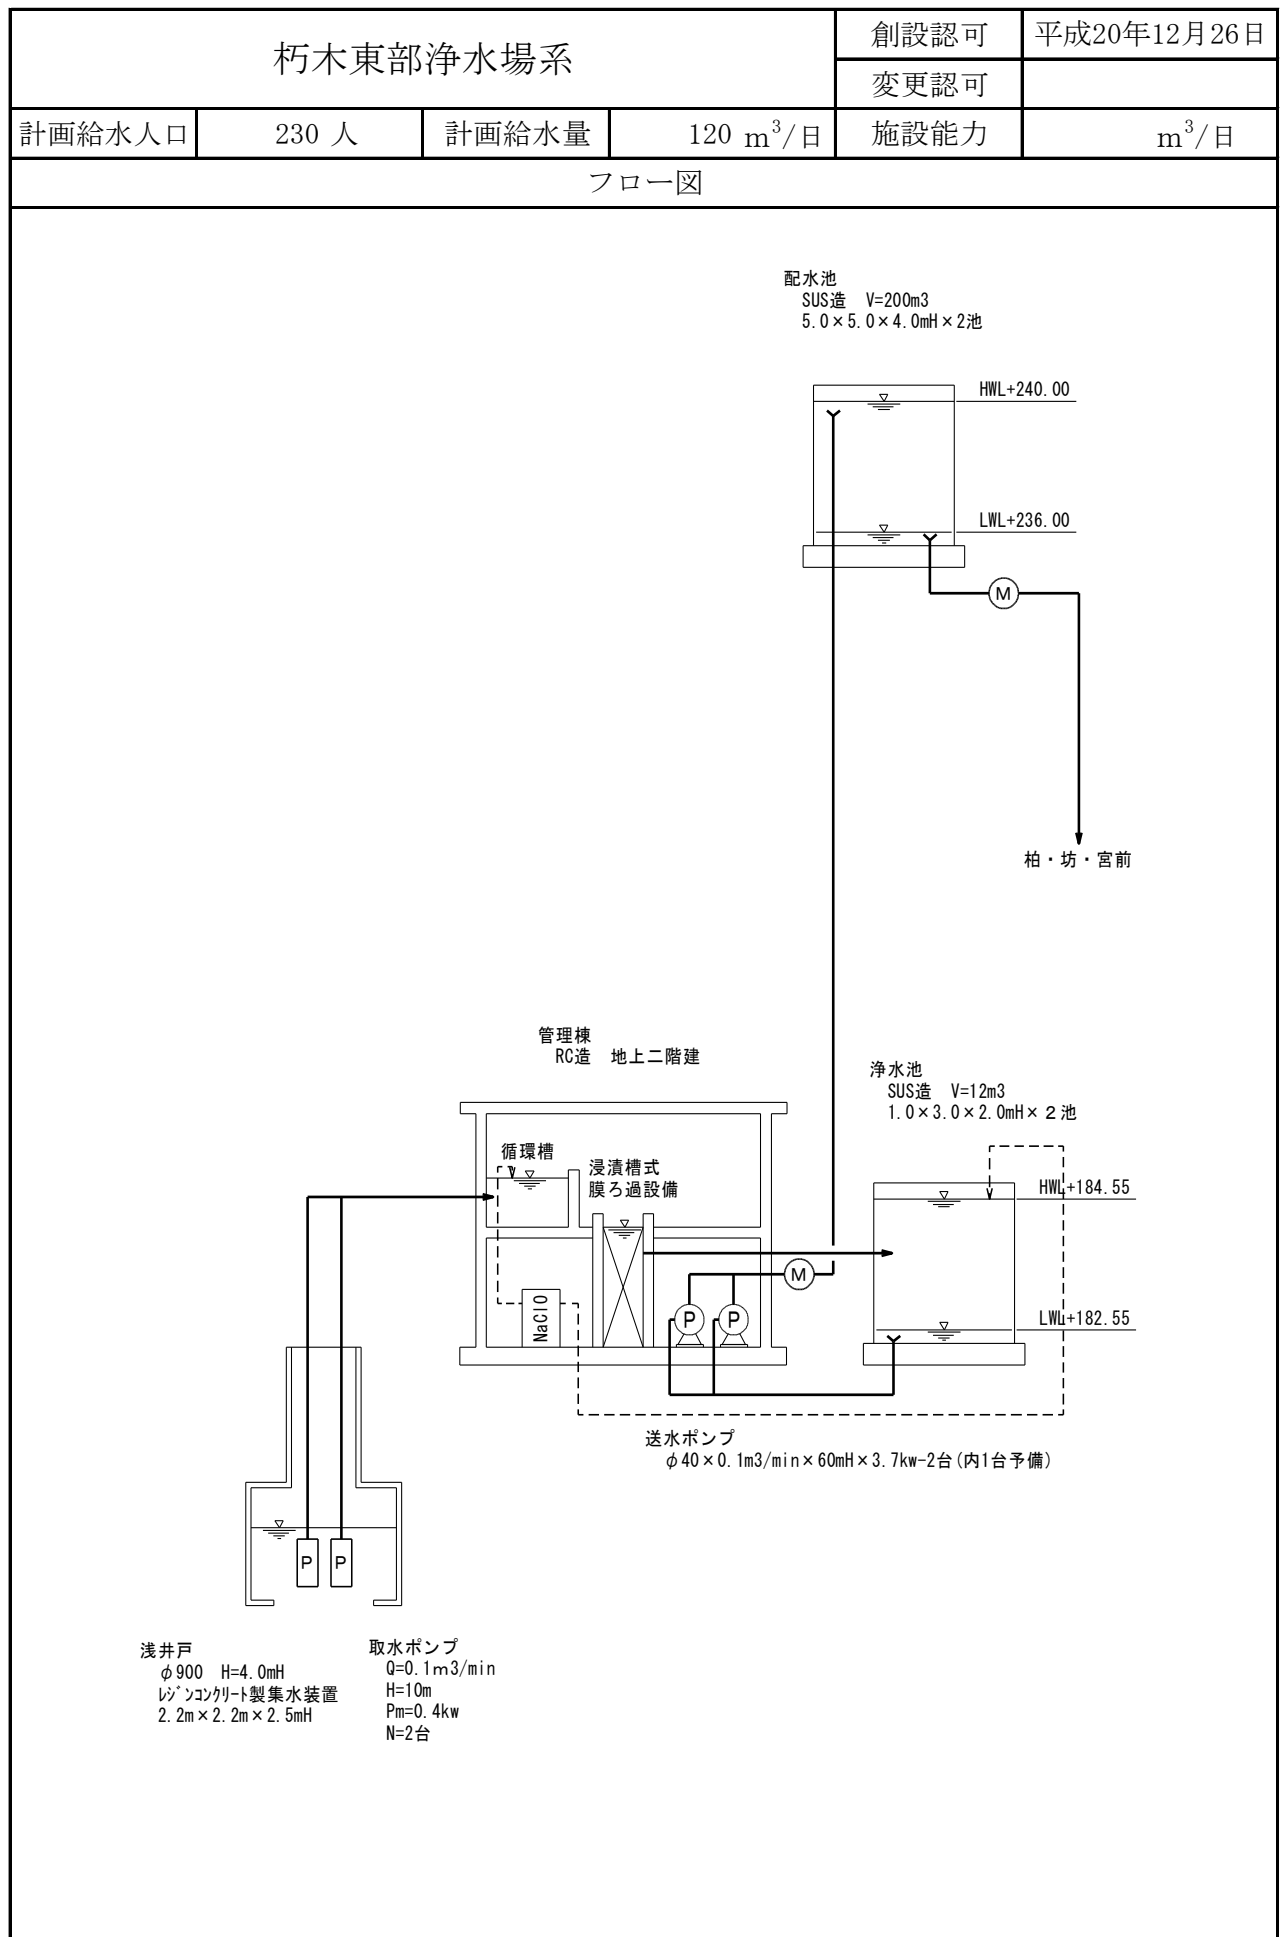



別表1-1

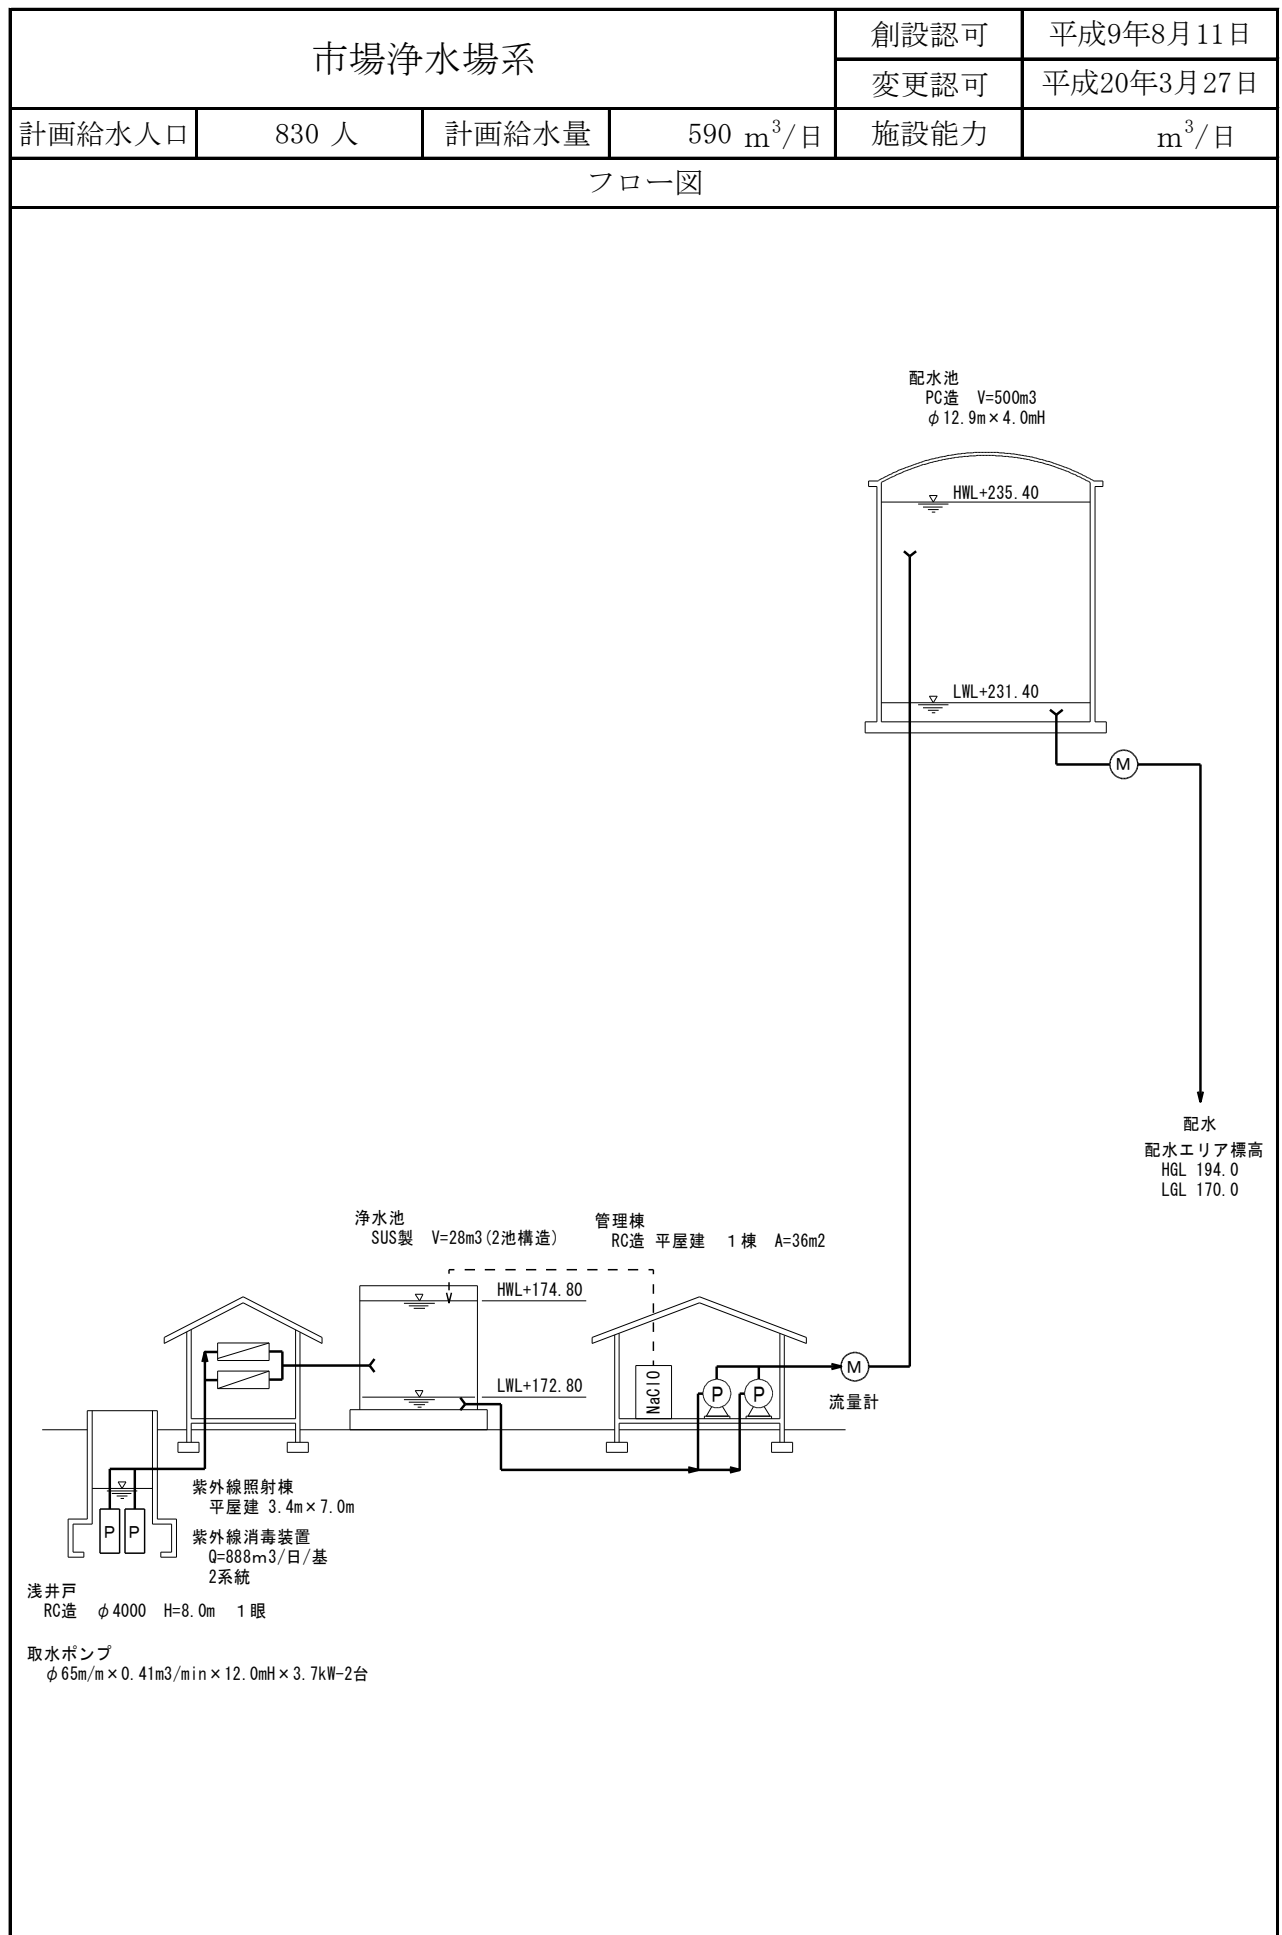


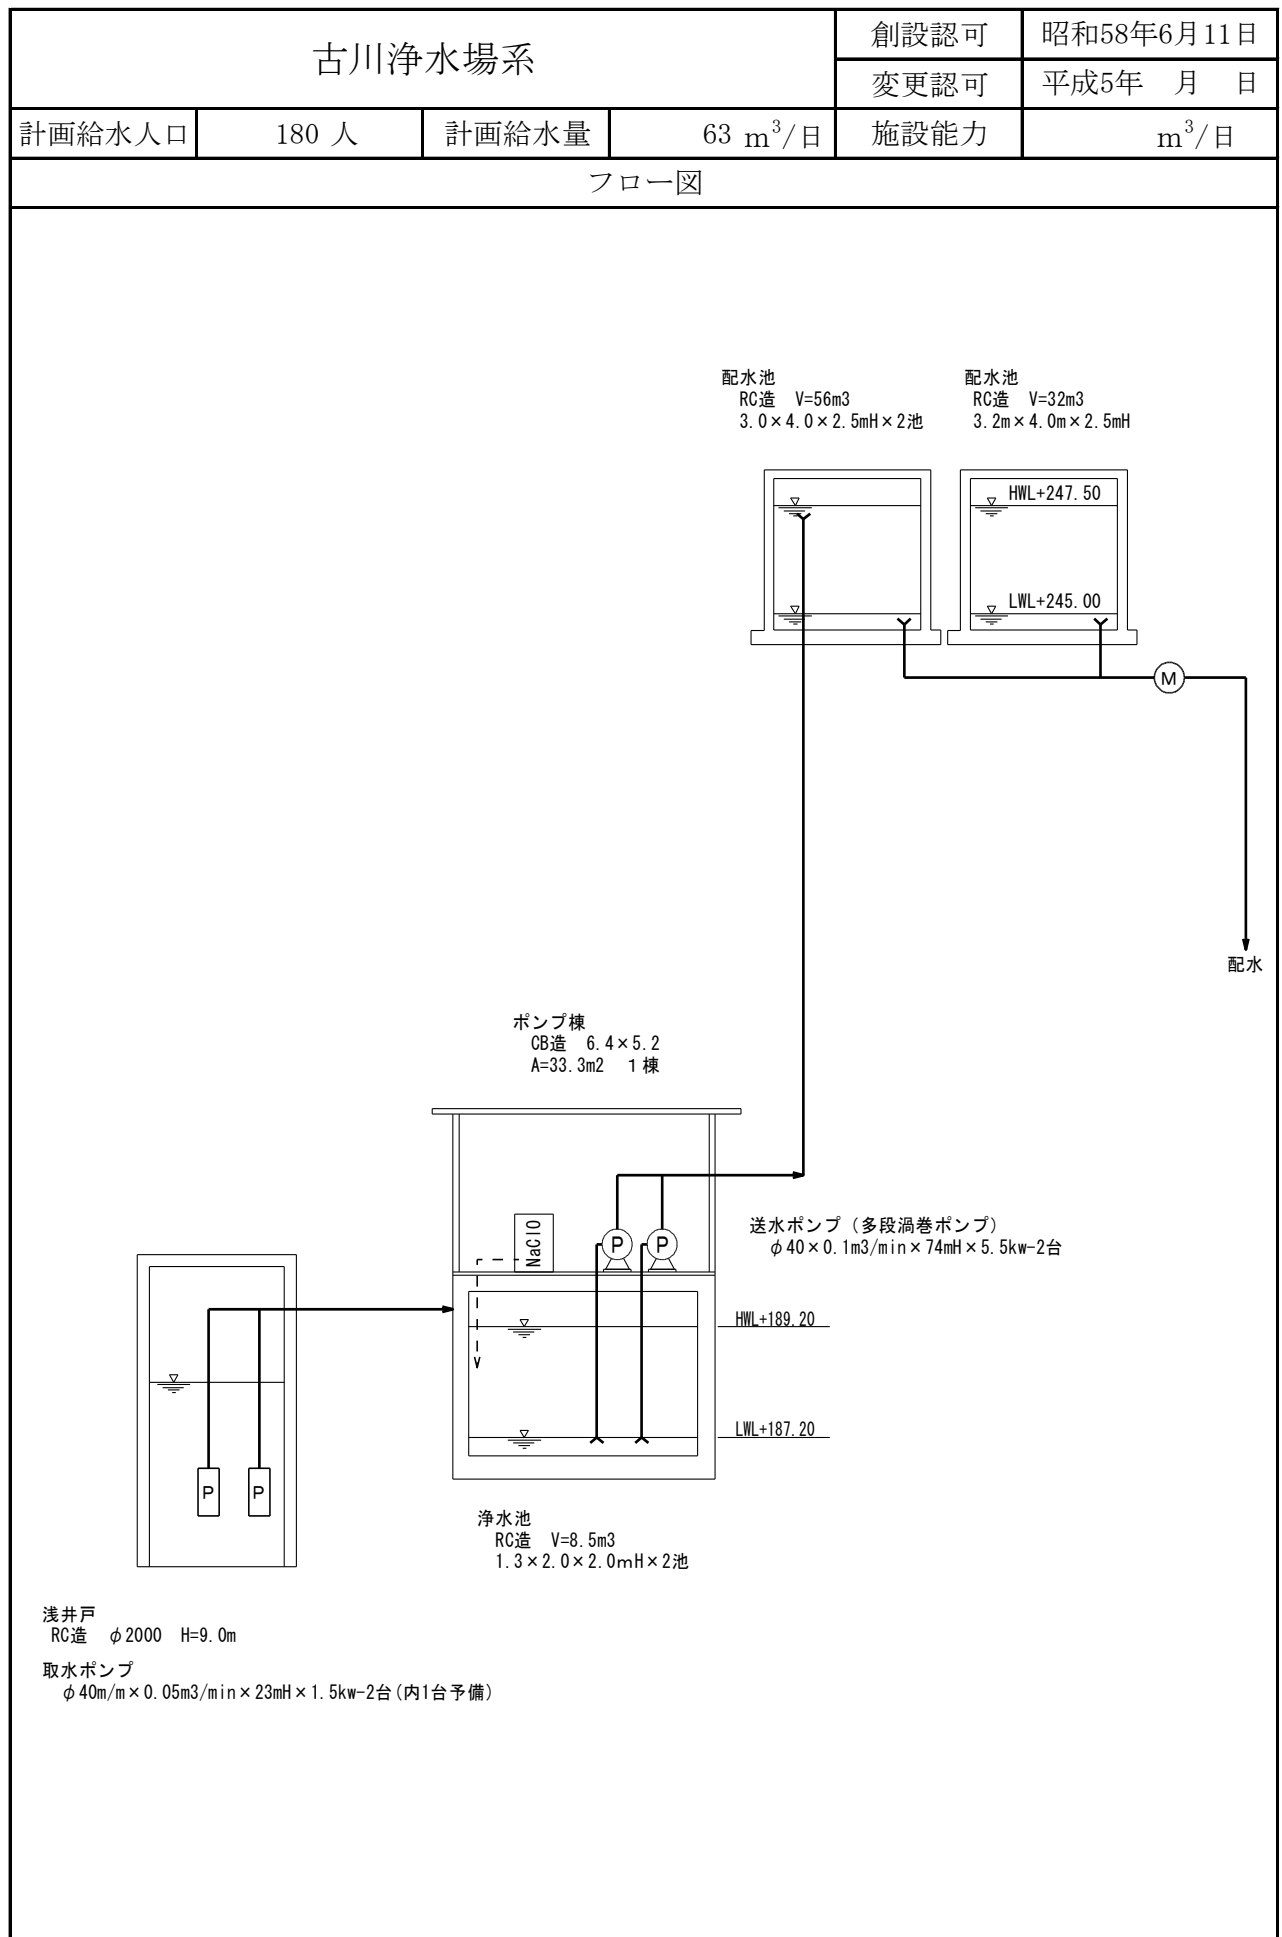


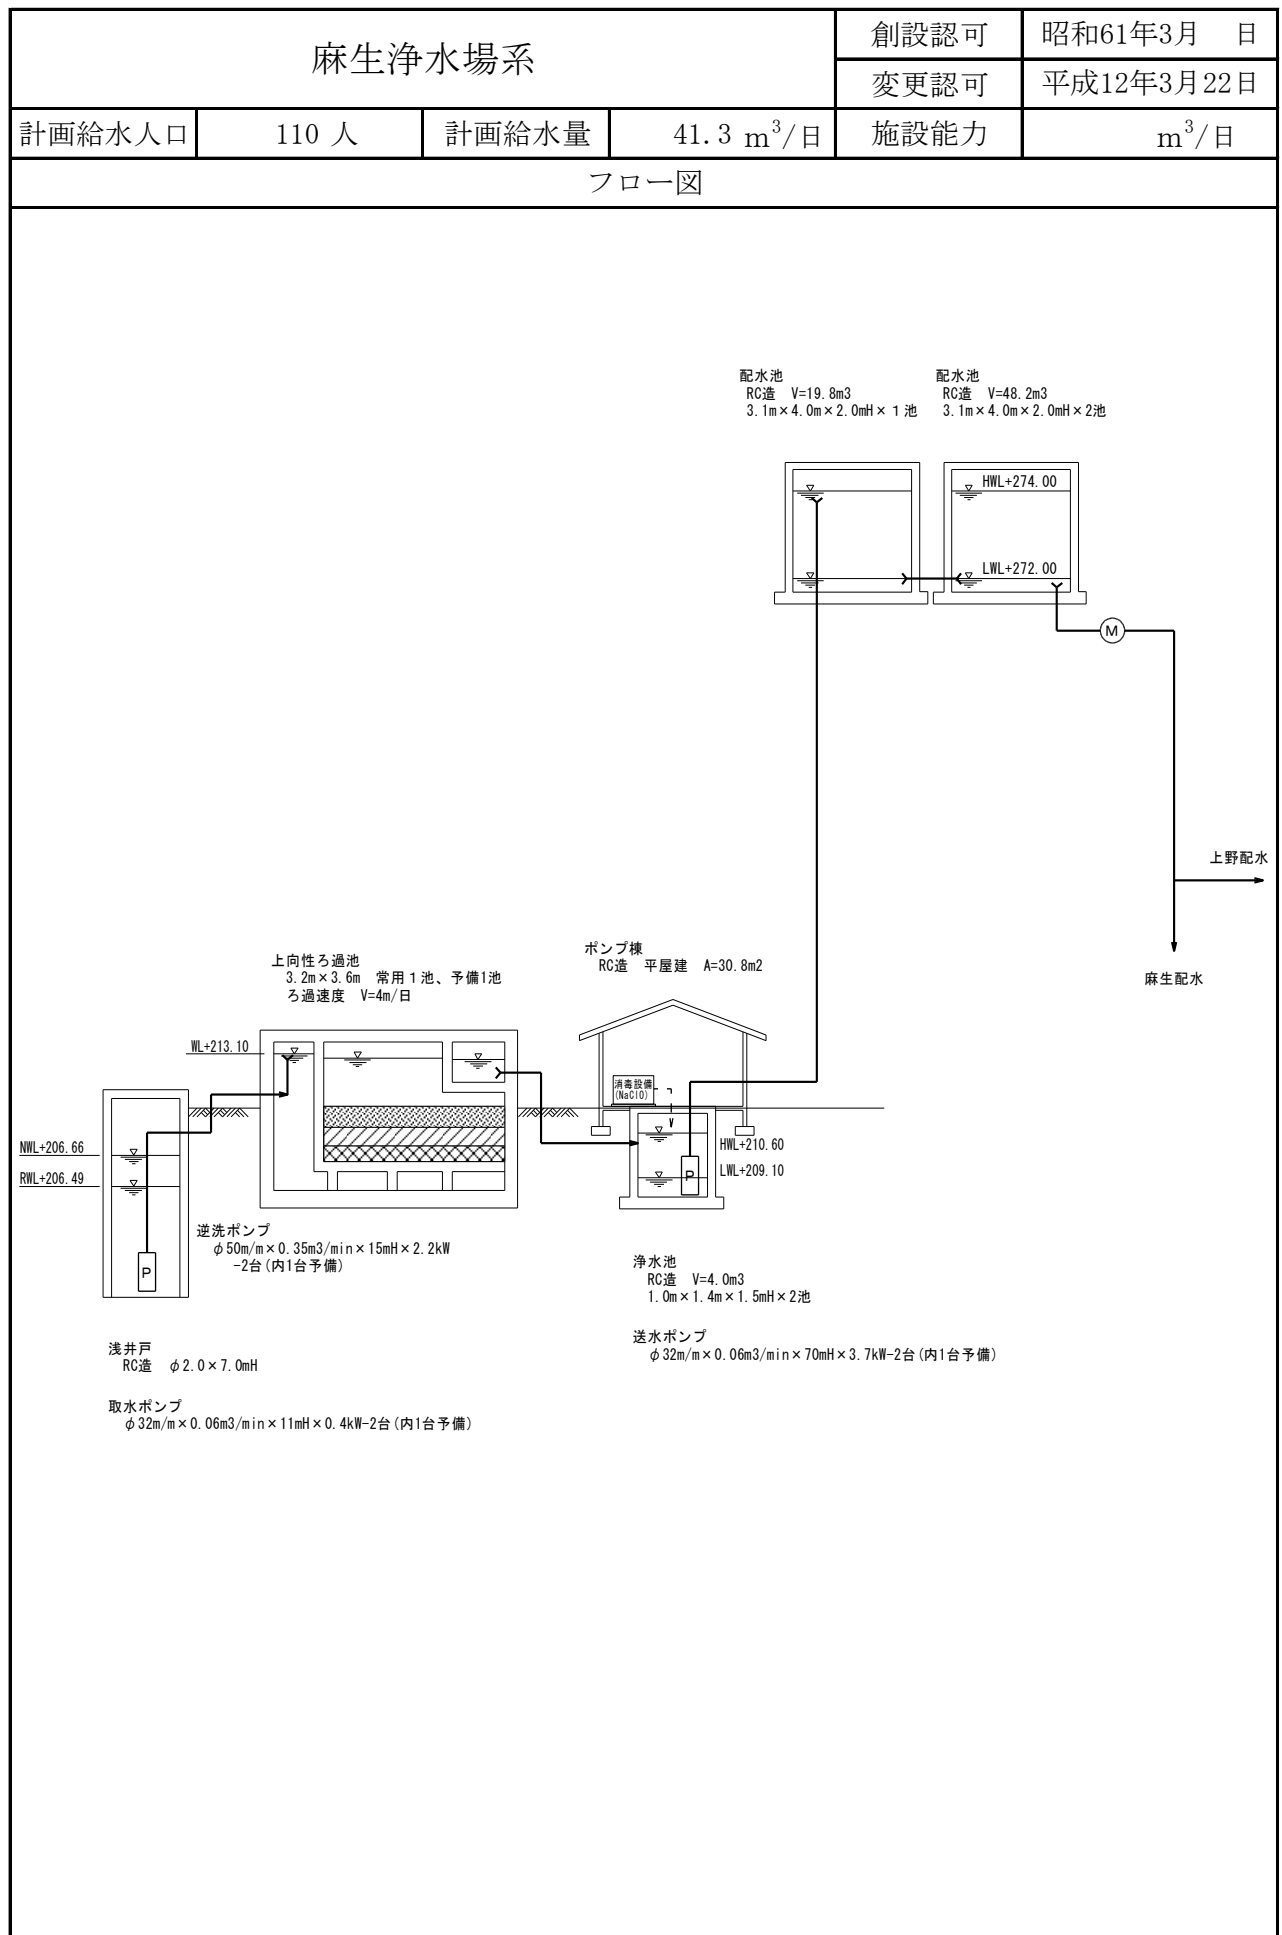

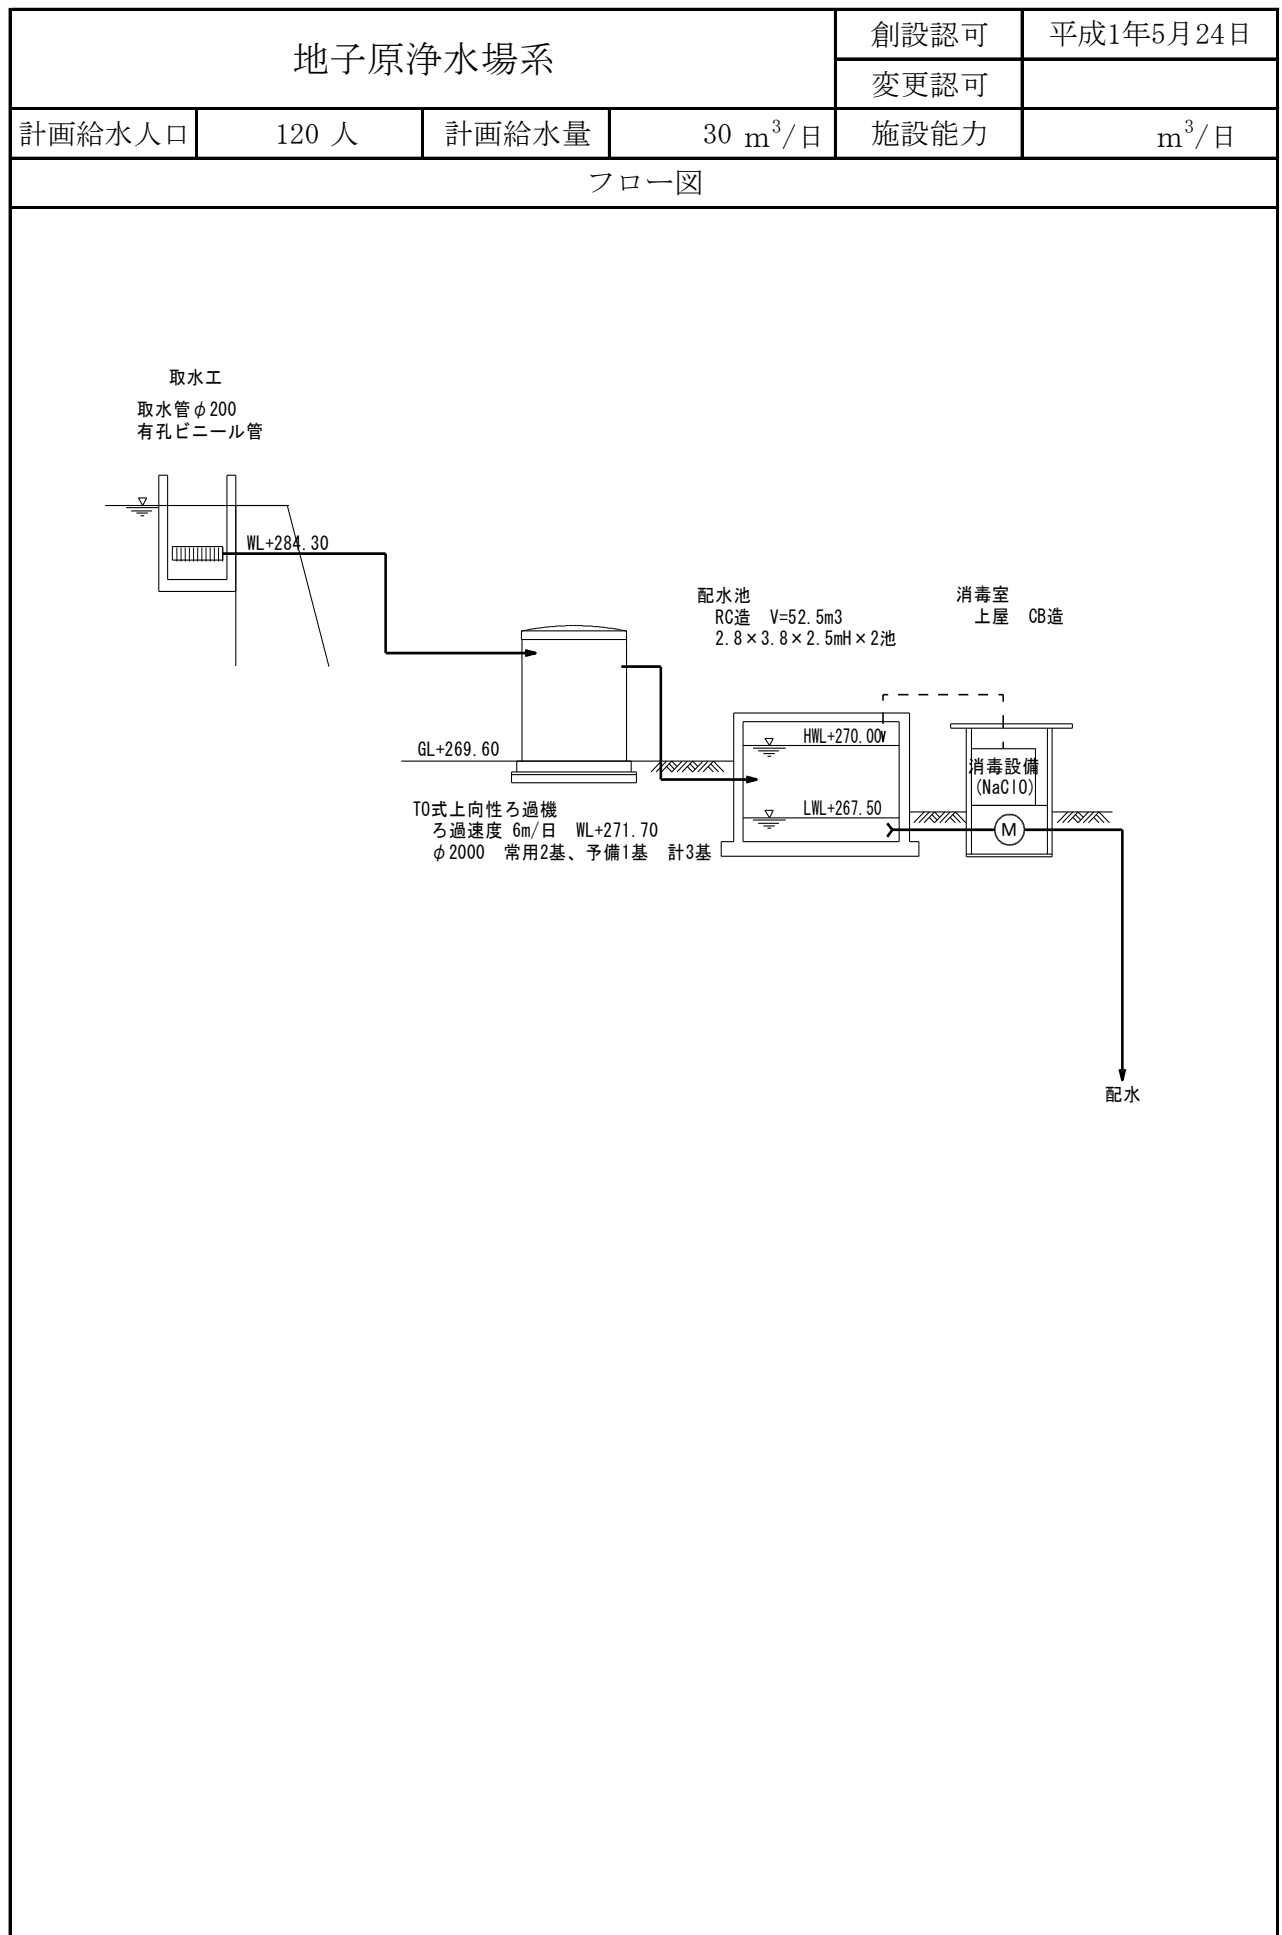


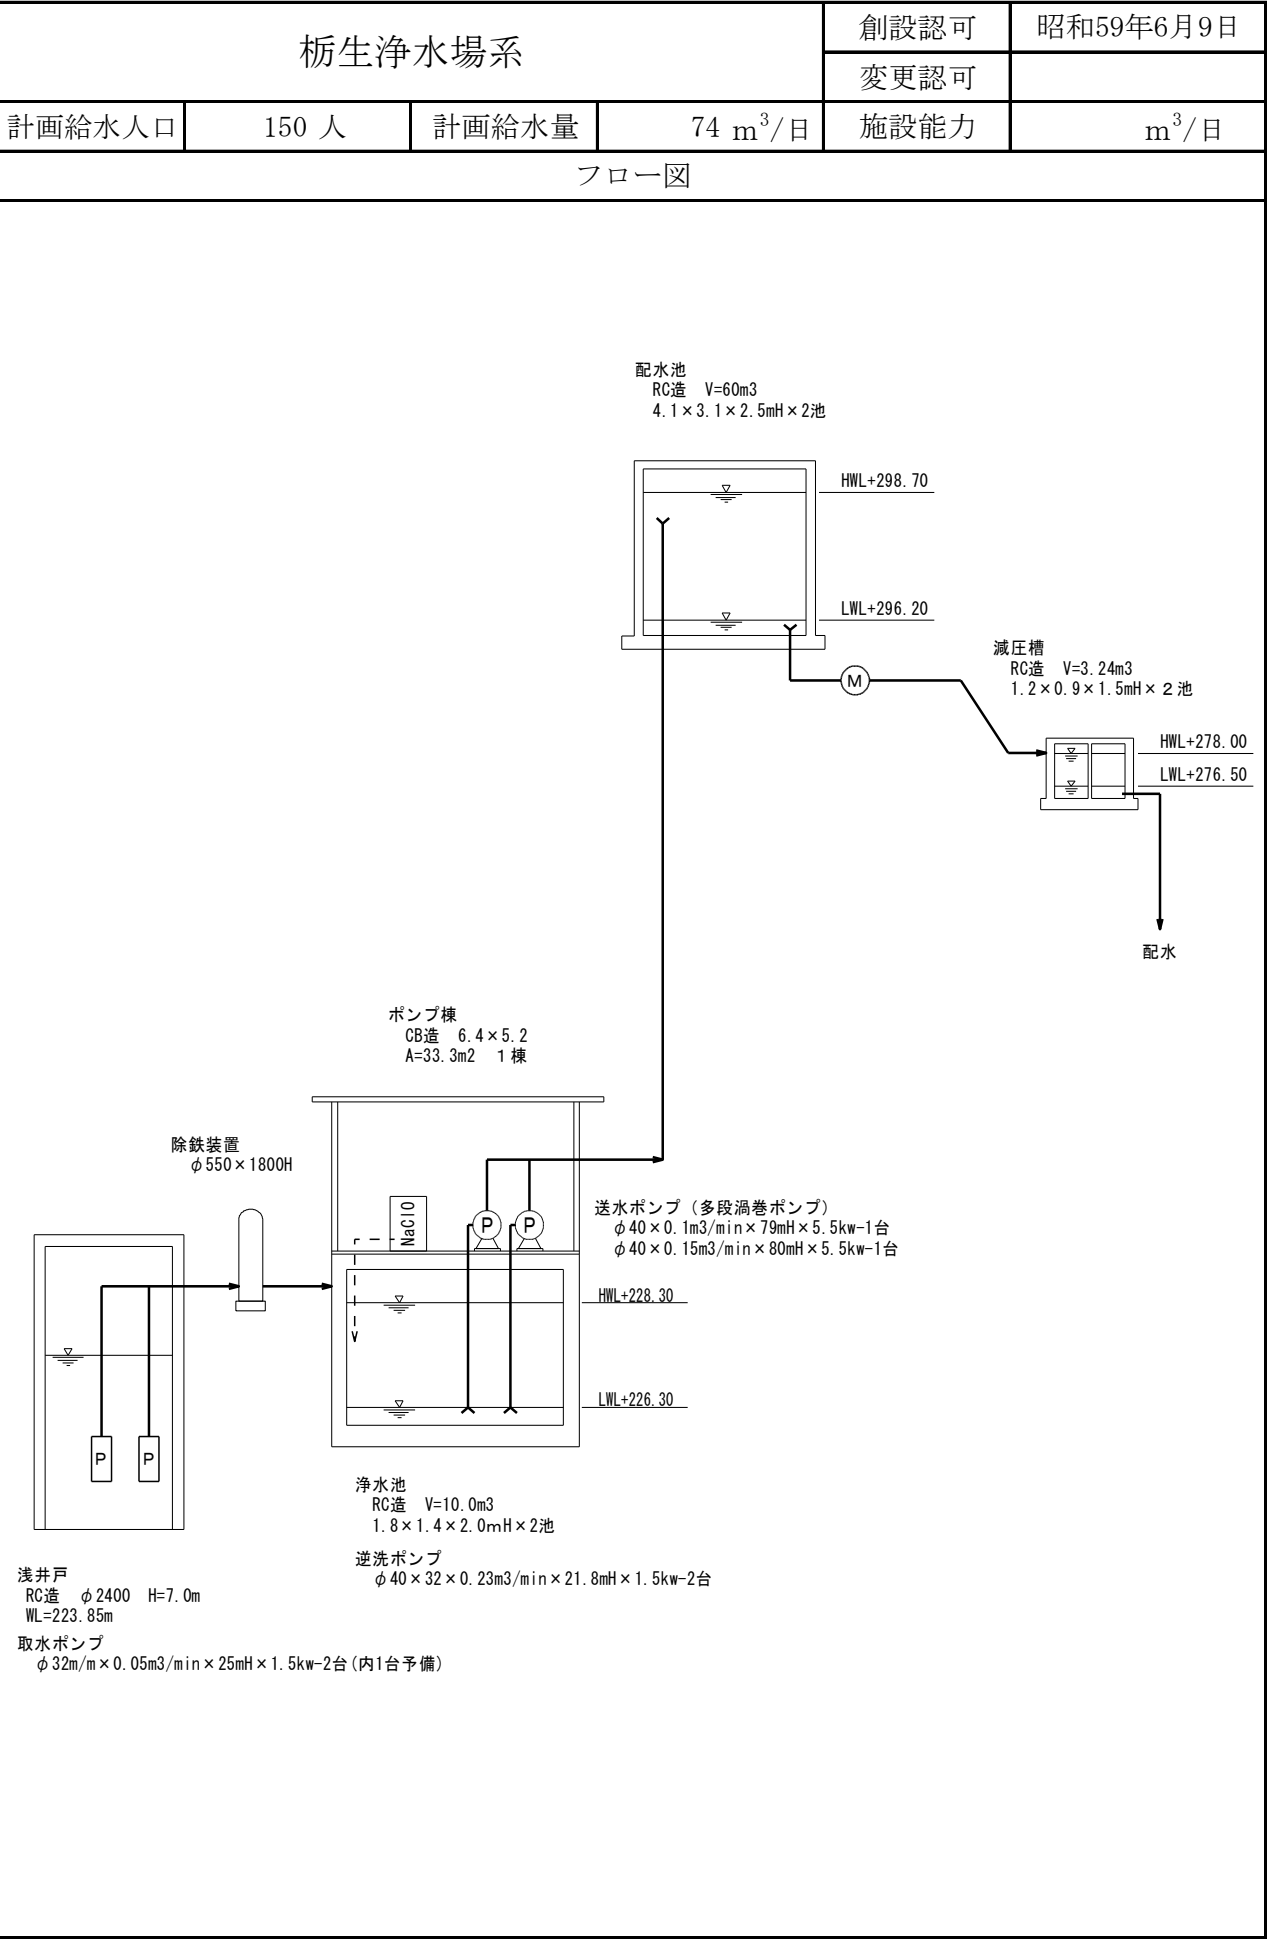


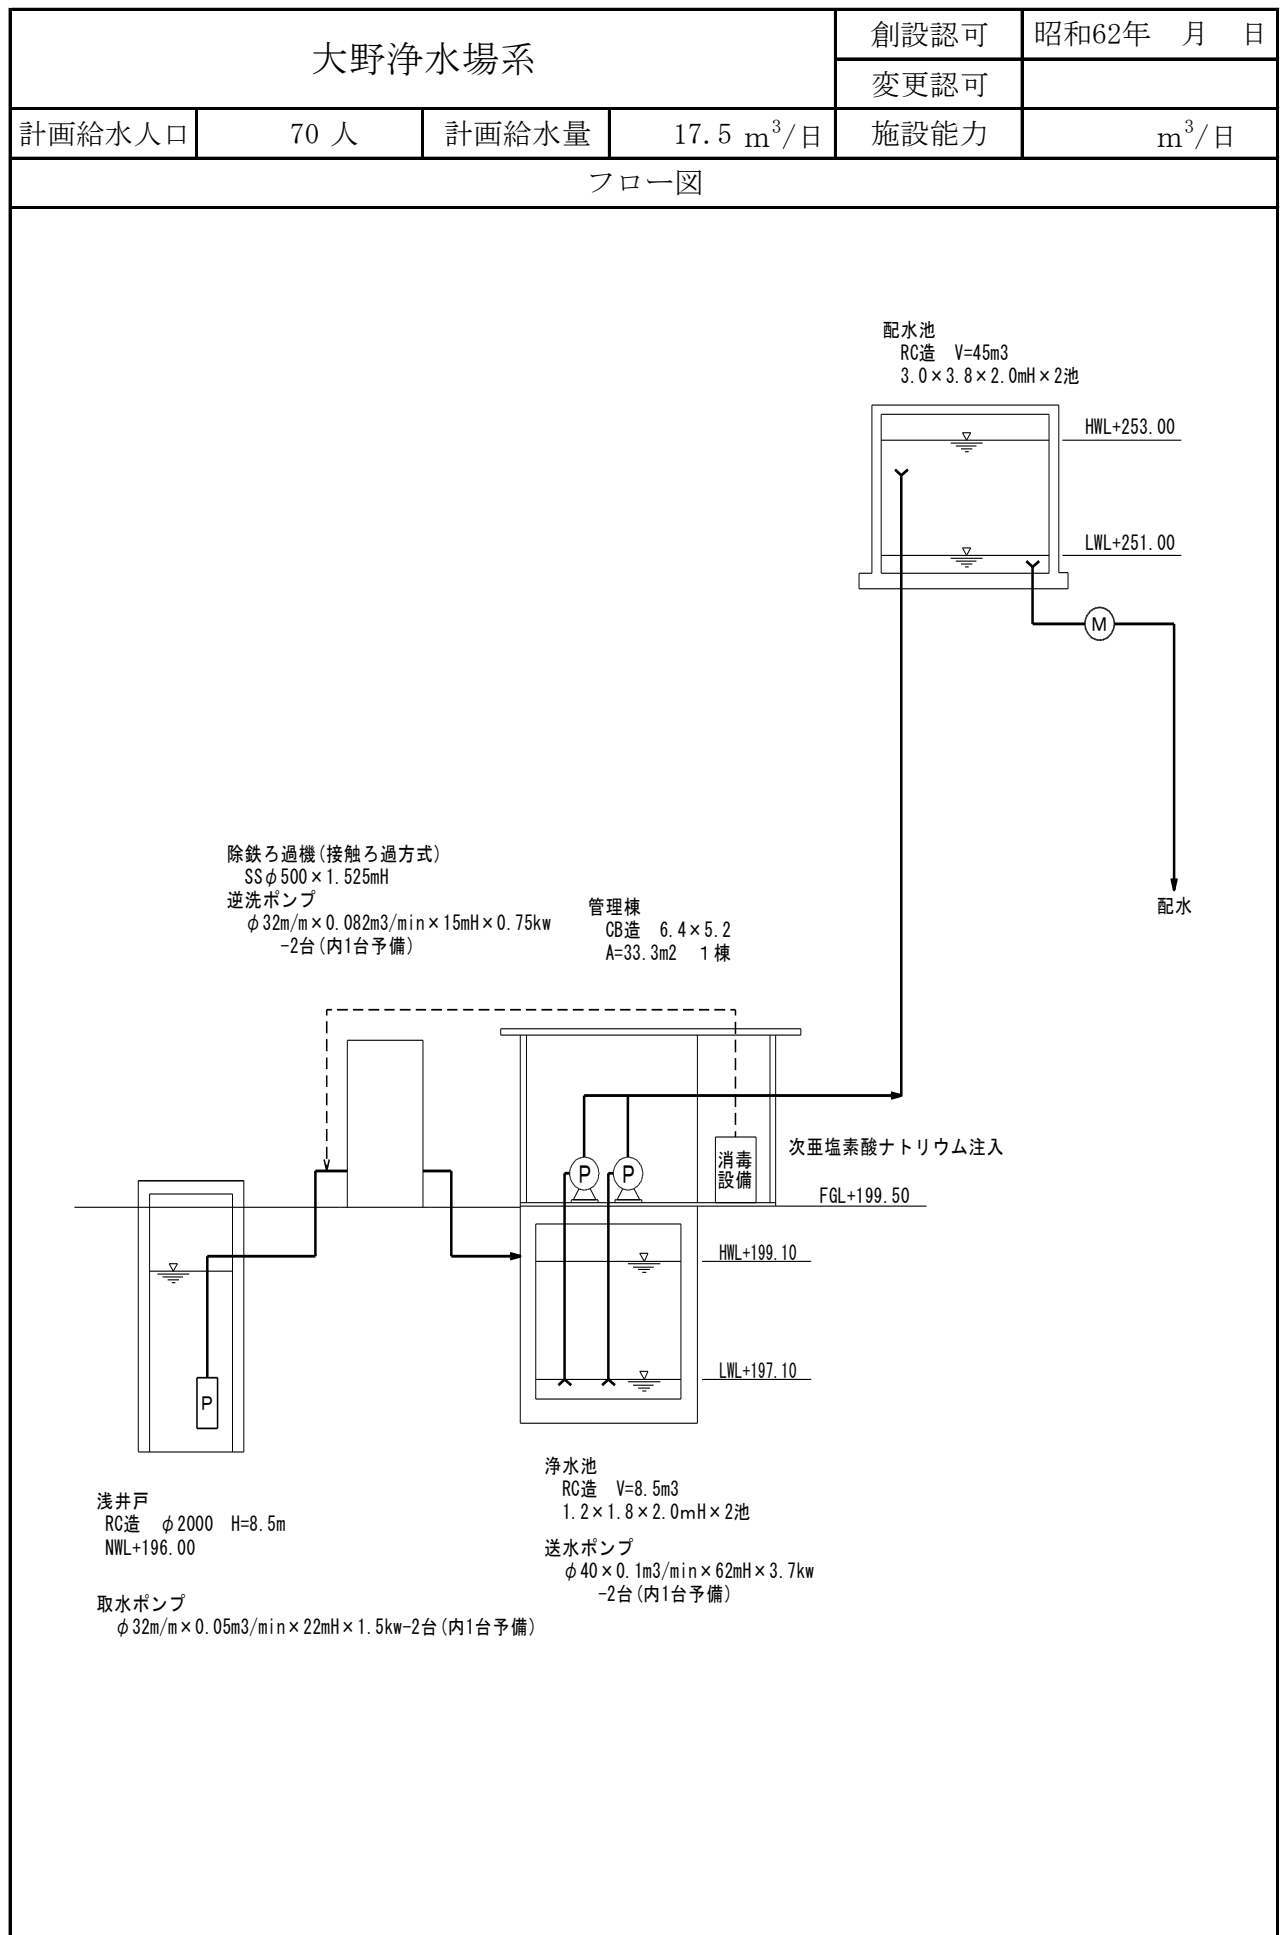


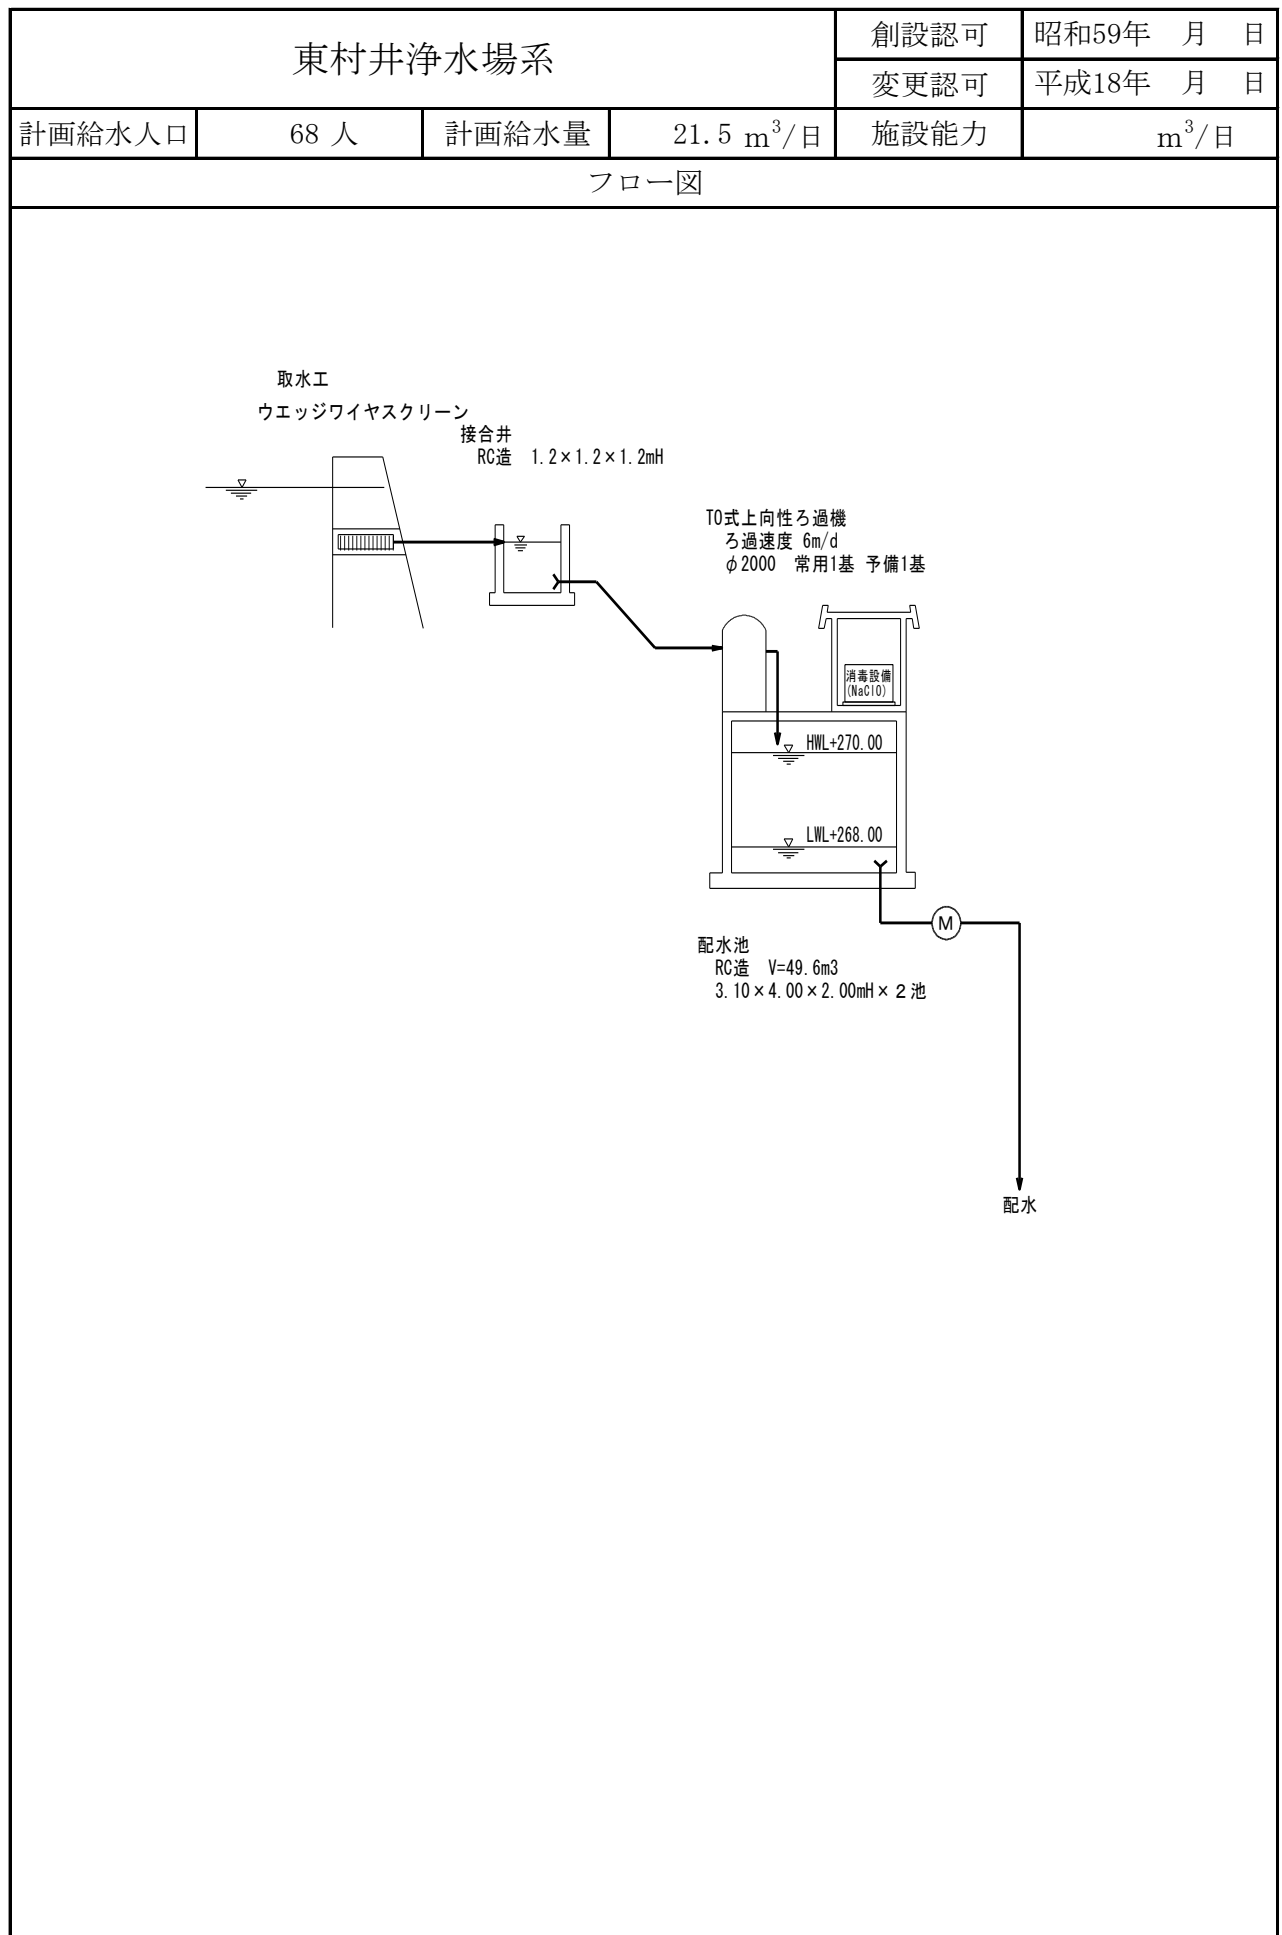

西村井浄水場系				創設認可	平成3年 月 日
				変更認可	
計画給水人口	63 人	計画給水量	15.8 m ³ /日	施設能力	m ³ /日
フロー図					
取水工 ウォータースクリーン T0式上向きろ過機 ろ過速度 6m/d HWL+263.55 φ1800 常用2基 消毒室 上屋 CB造 消毒設備 (NaClO) M 配水池 RC造 V=43.2m³ 2.7×4.0×2.0mH×2池 HWL+260.80 LWL+258.80 配水					

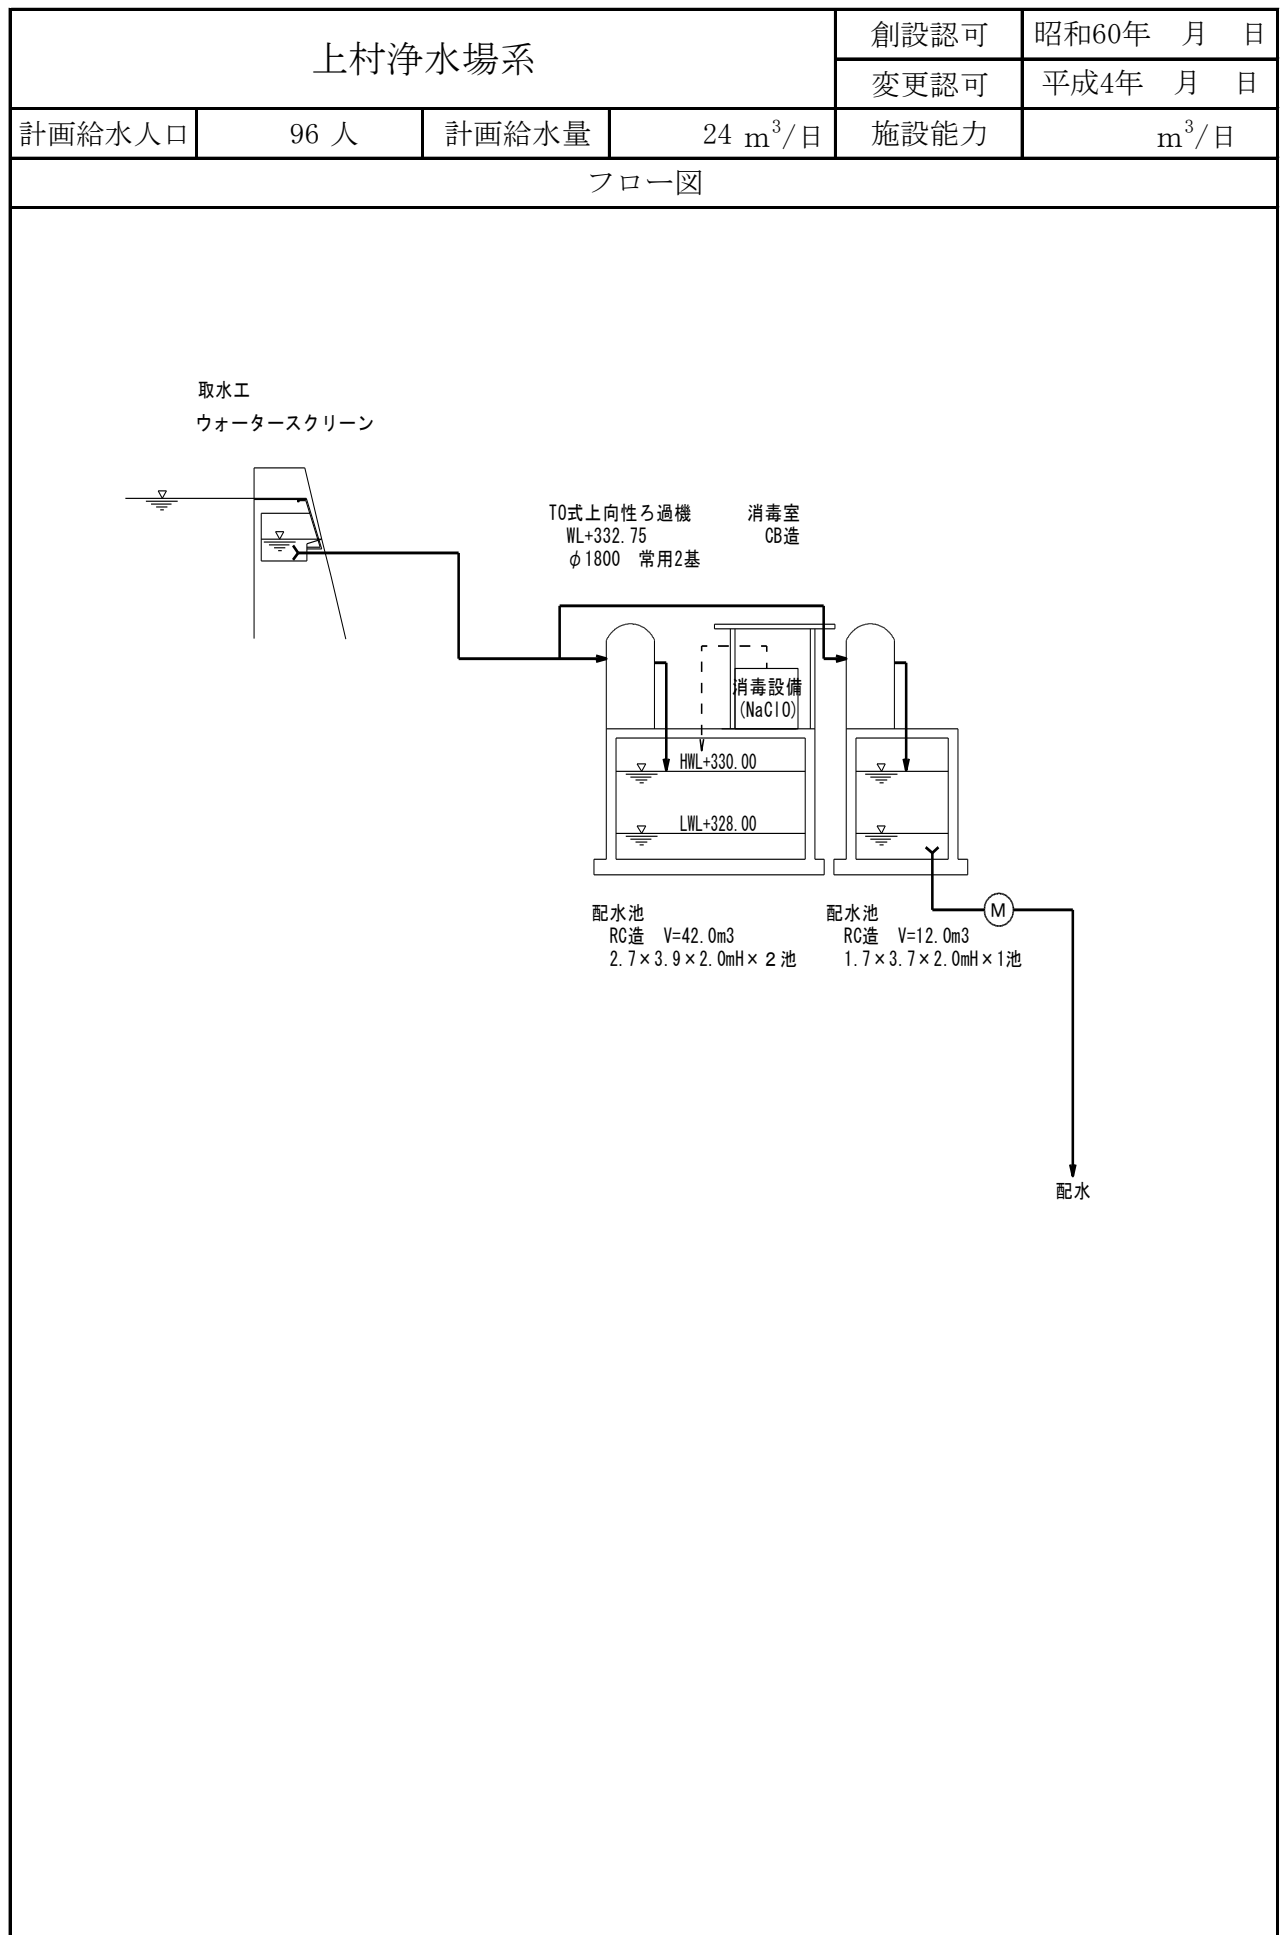


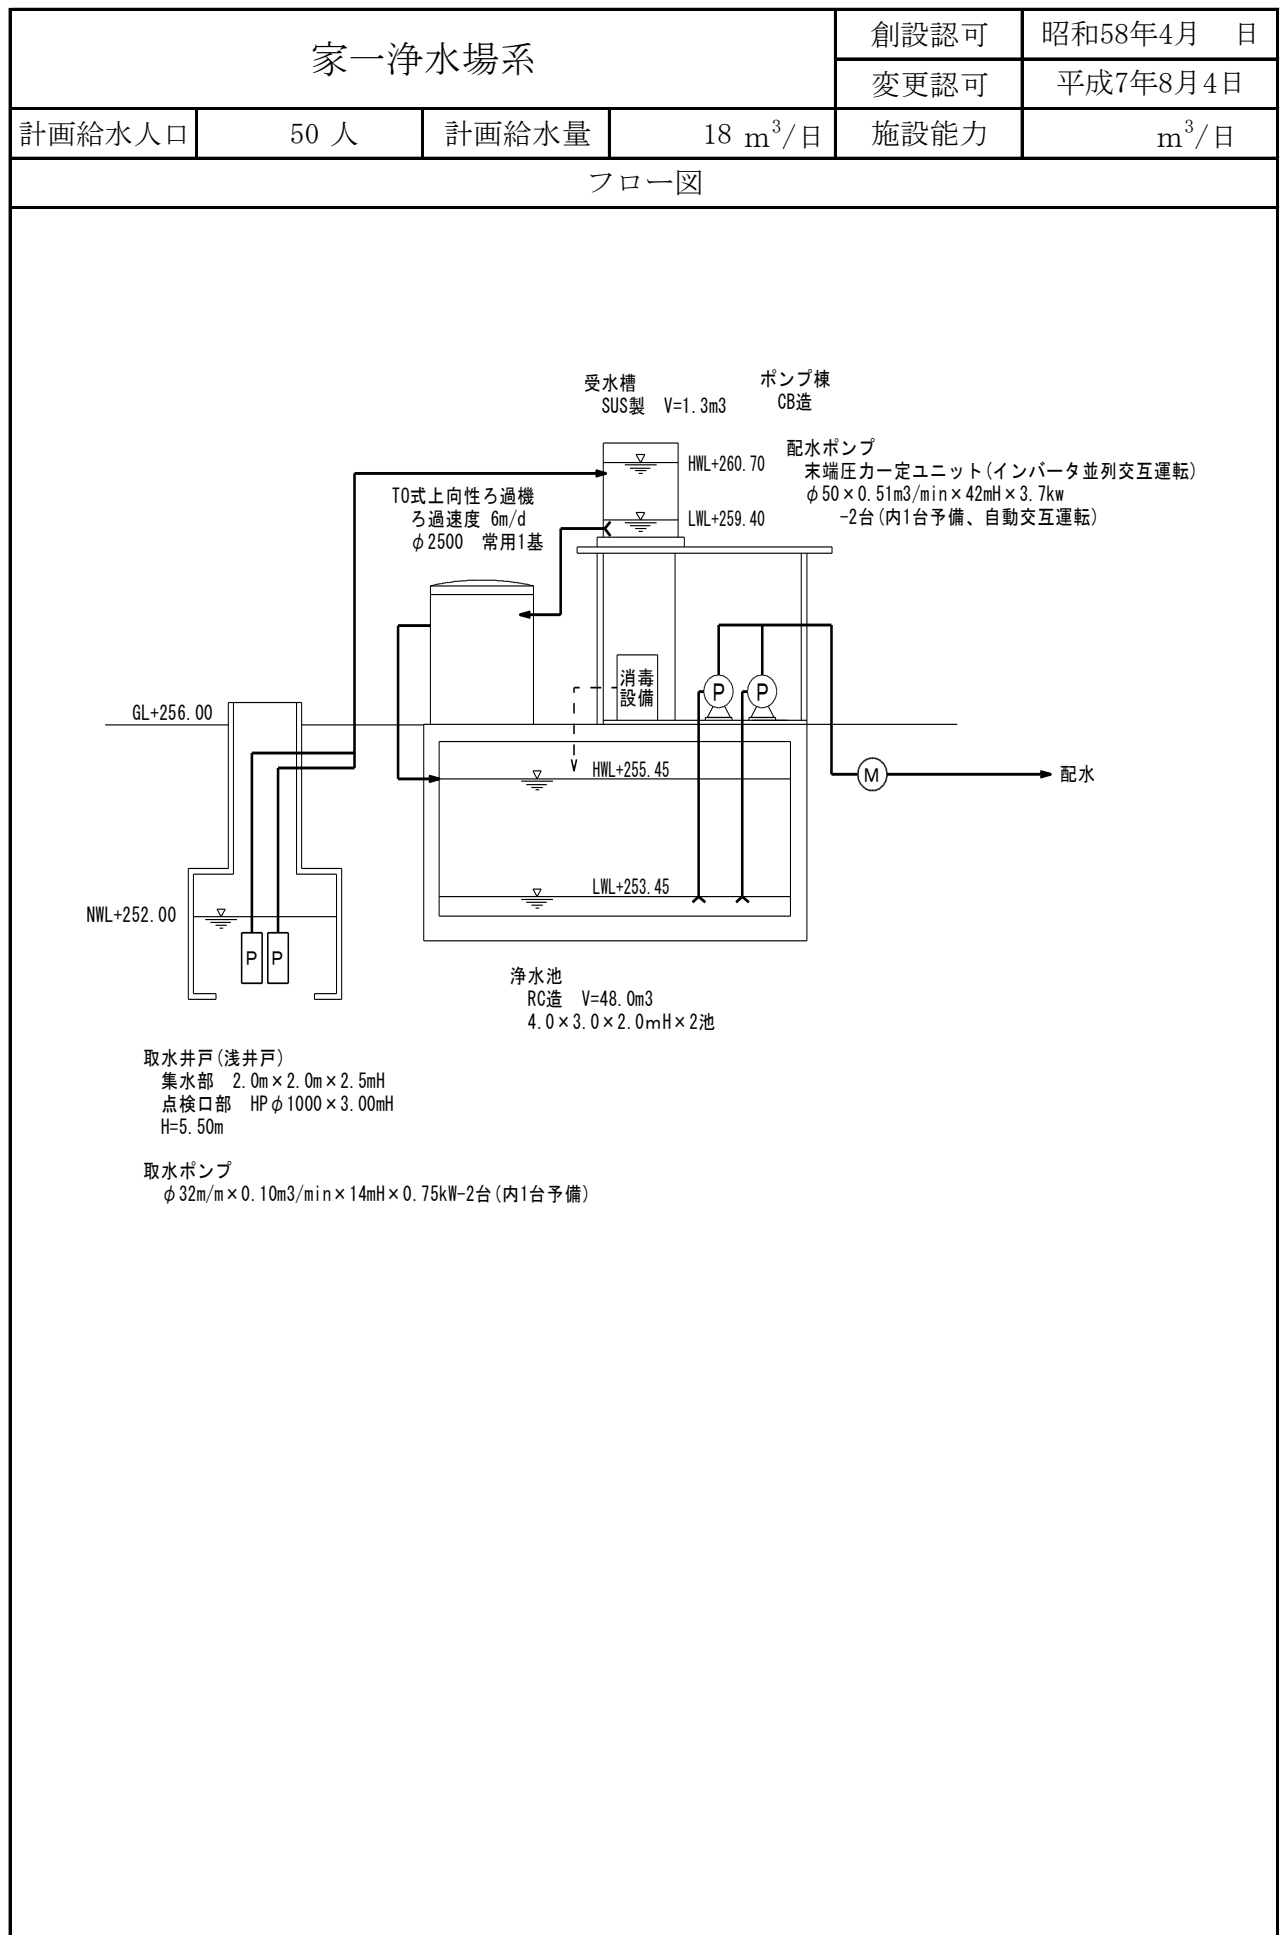


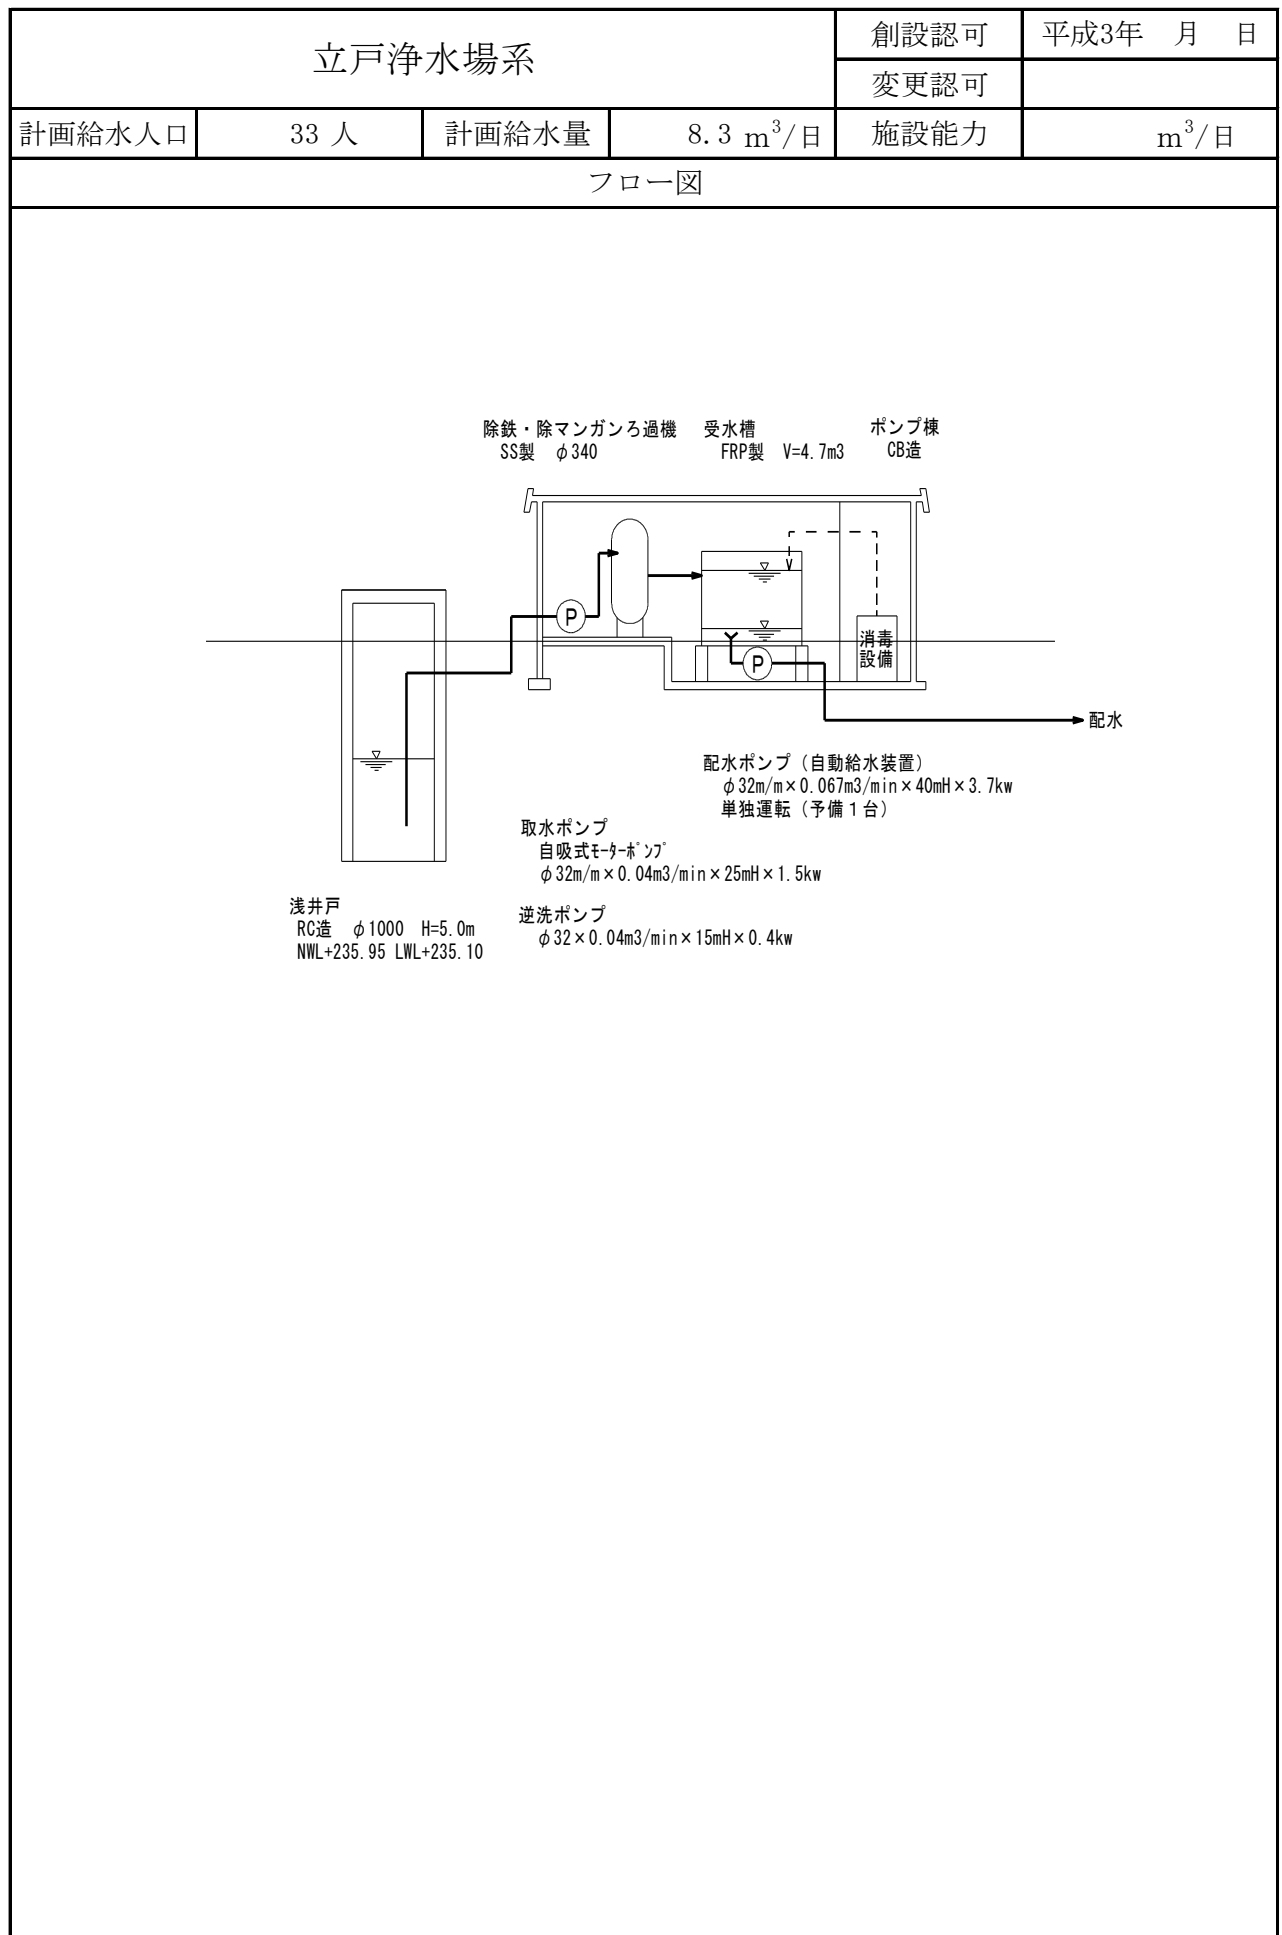


横谷浄水場系				創設認可	平成12年8月9日
				変更認可	
計画給水人口	20 人	計画給水量	6 m ³ /日	施設能力	m ³ /日

フロー図

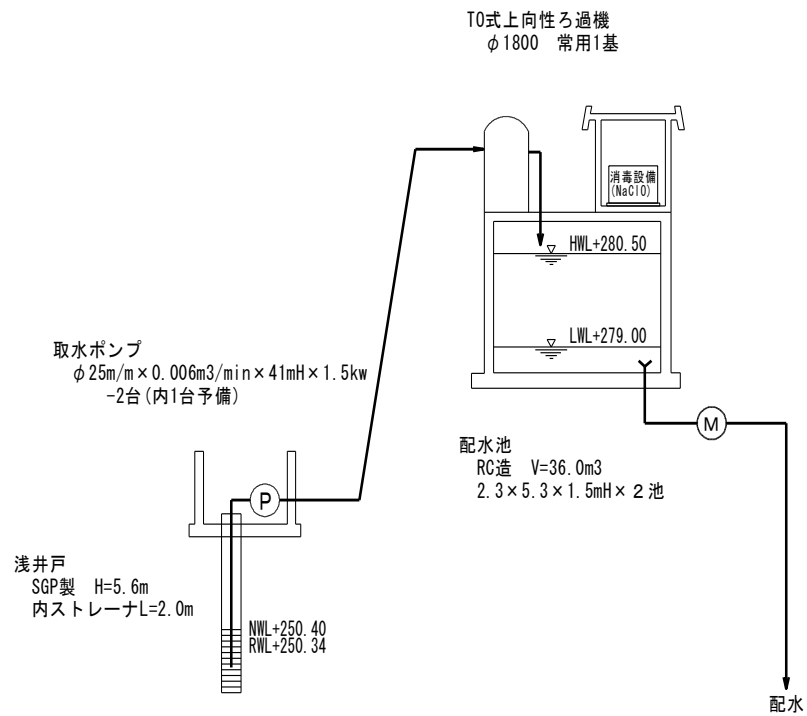


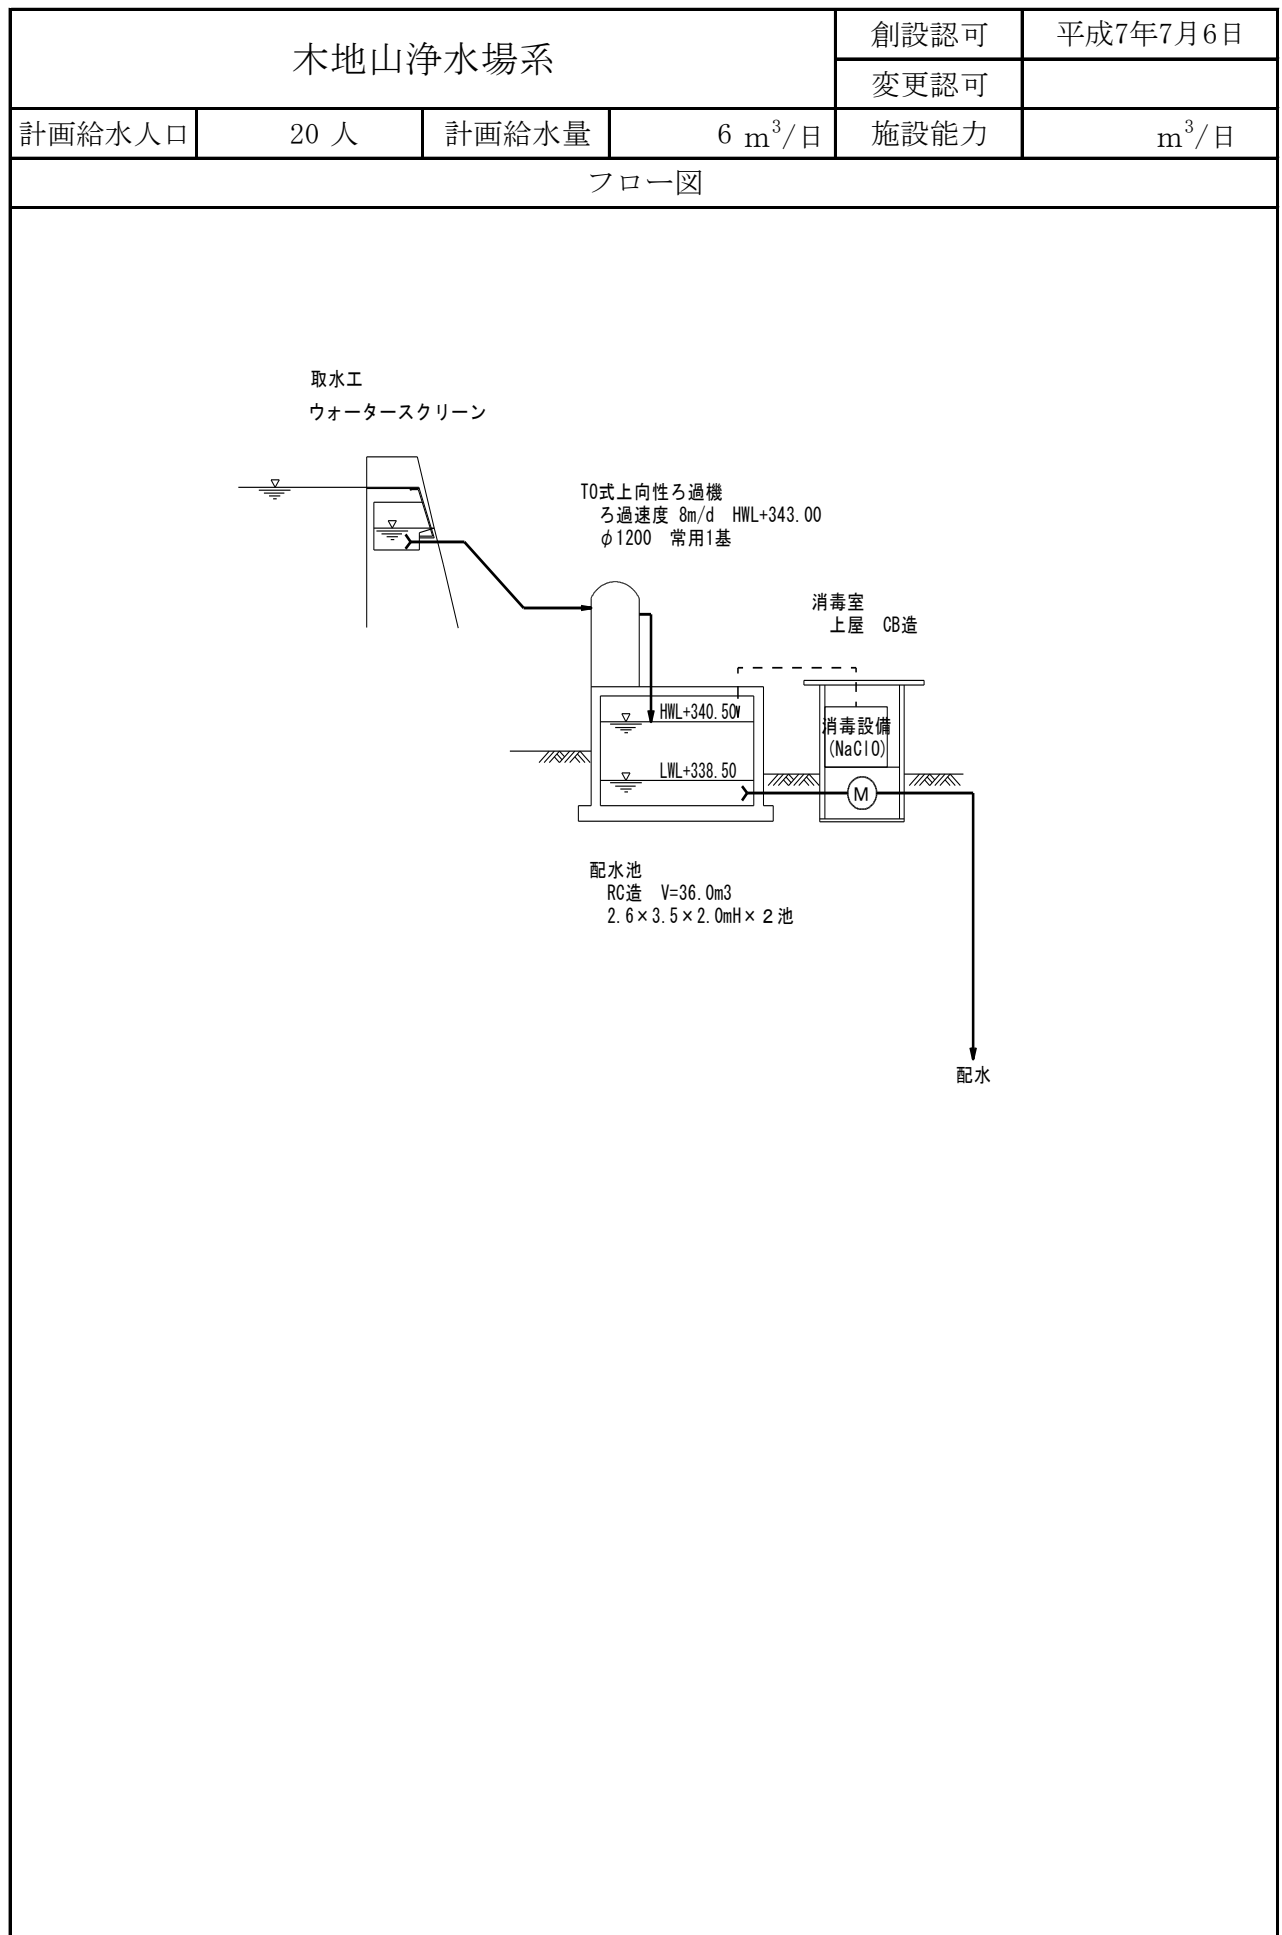


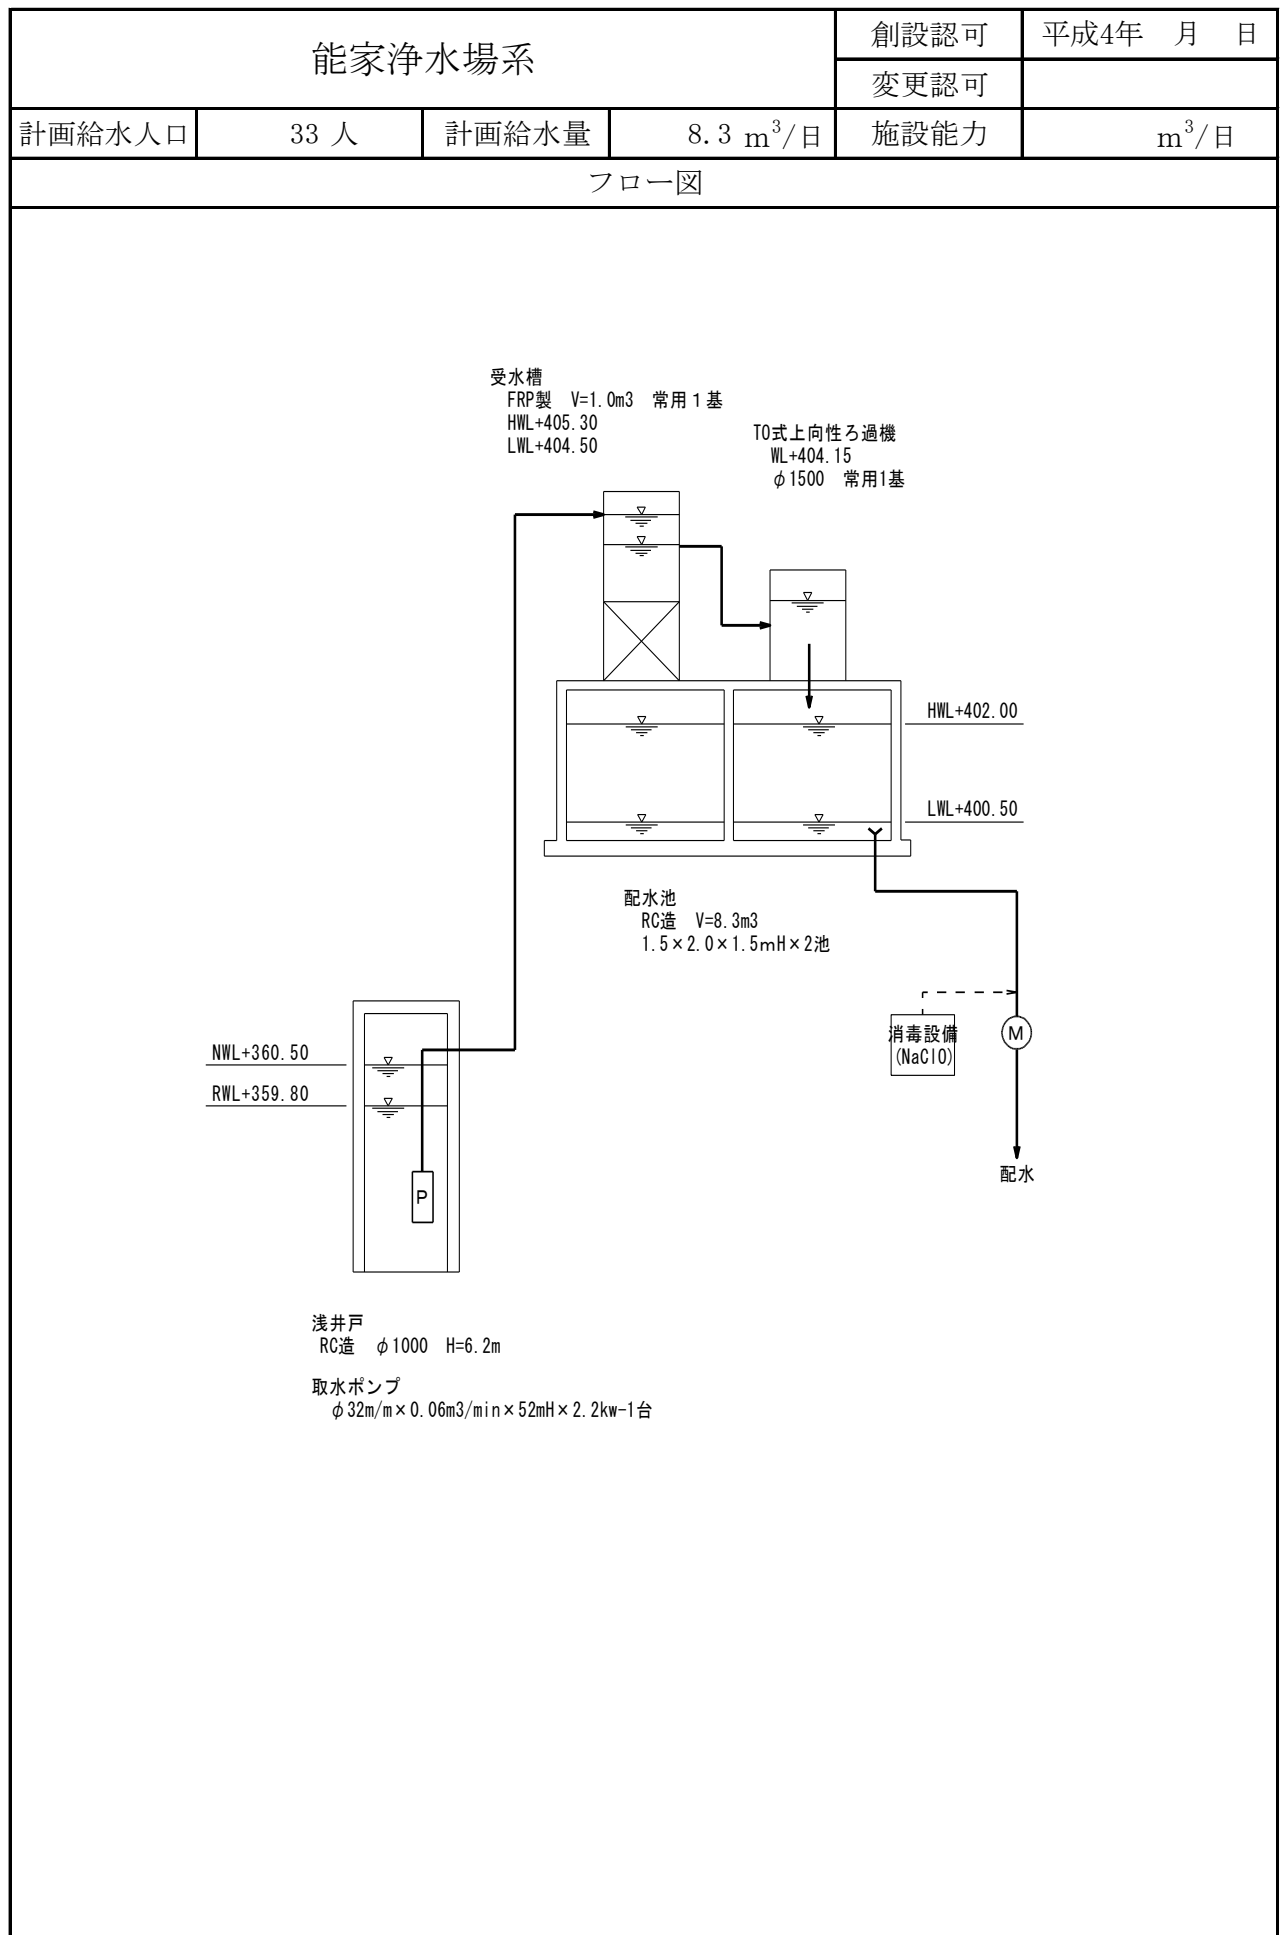

針畑浄水場系				創設認可	平成7年 月 日
				変更認可	
計画給水人口	66 人	計画給水量	35.9 m ³ /日	施設能力	m ³ /日


フロー図

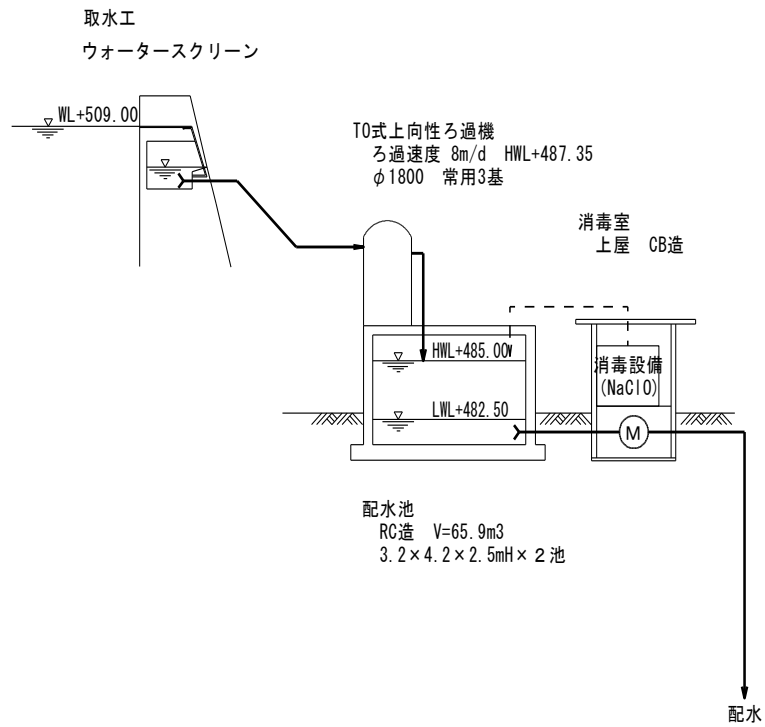

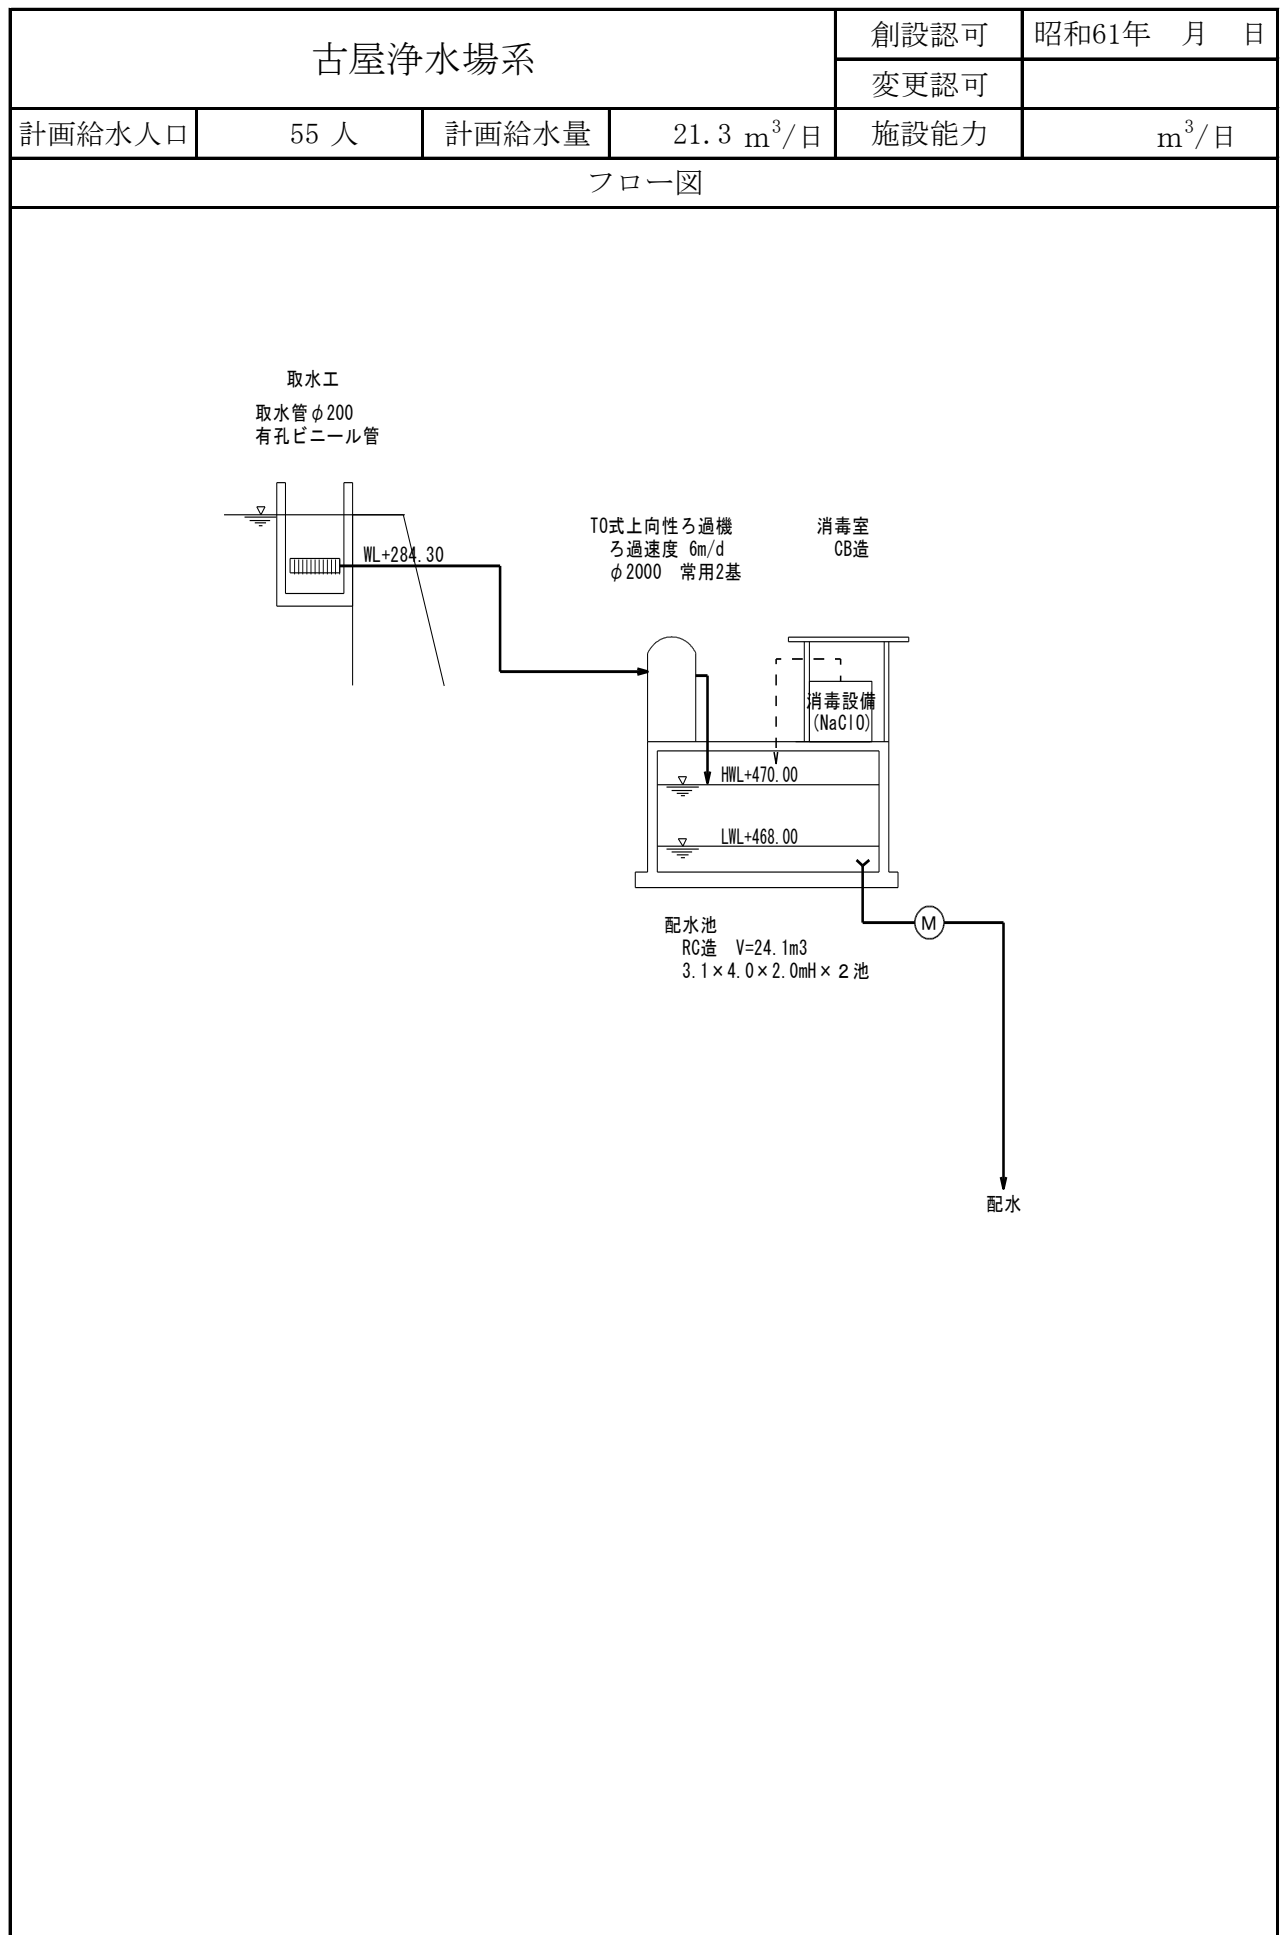


桑原浄水場系				創設認可	昭和61年 月 日
				変更認可	
計画給水人口	23 人	計画給水量	6.9 m ³ /日	施設能力	m ³ /日


フロー図

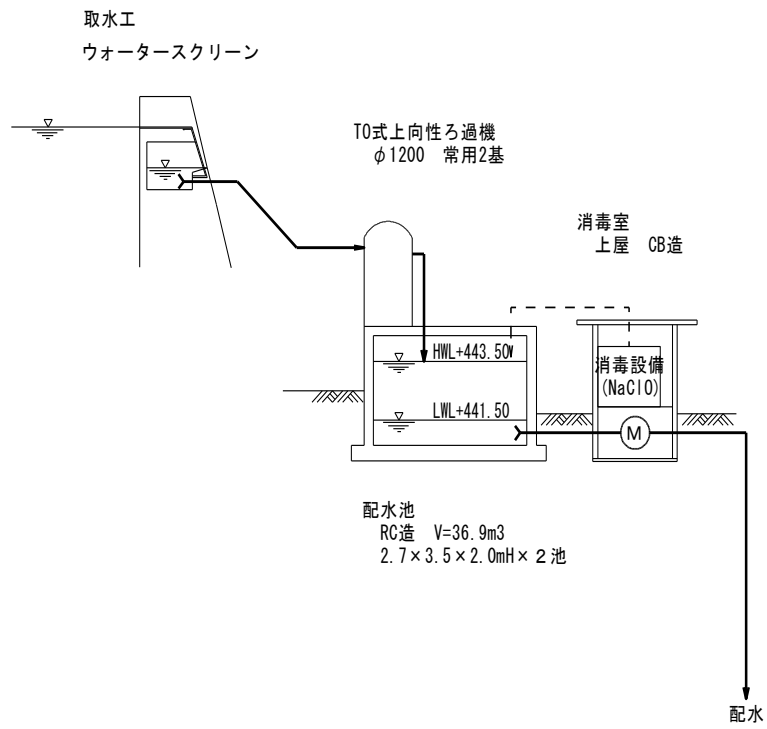

平良浄水場系				創設認可	昭和61年 月 日
				変更認可	
計画給水人口	54 人	計画給水量	14.5 m ³ /日	施設能力	m ³ /日

フロー図

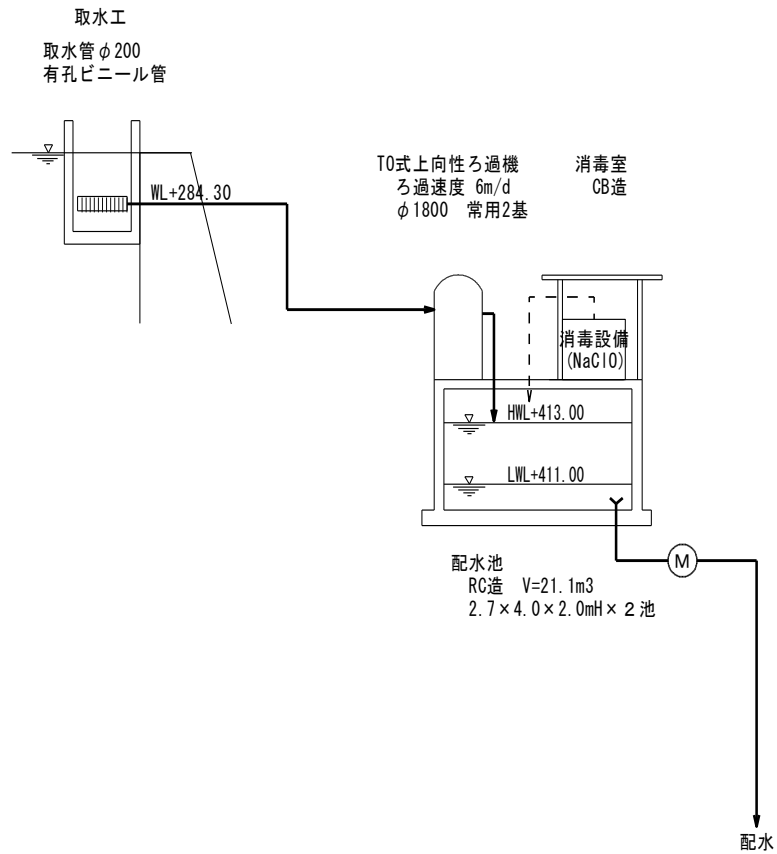

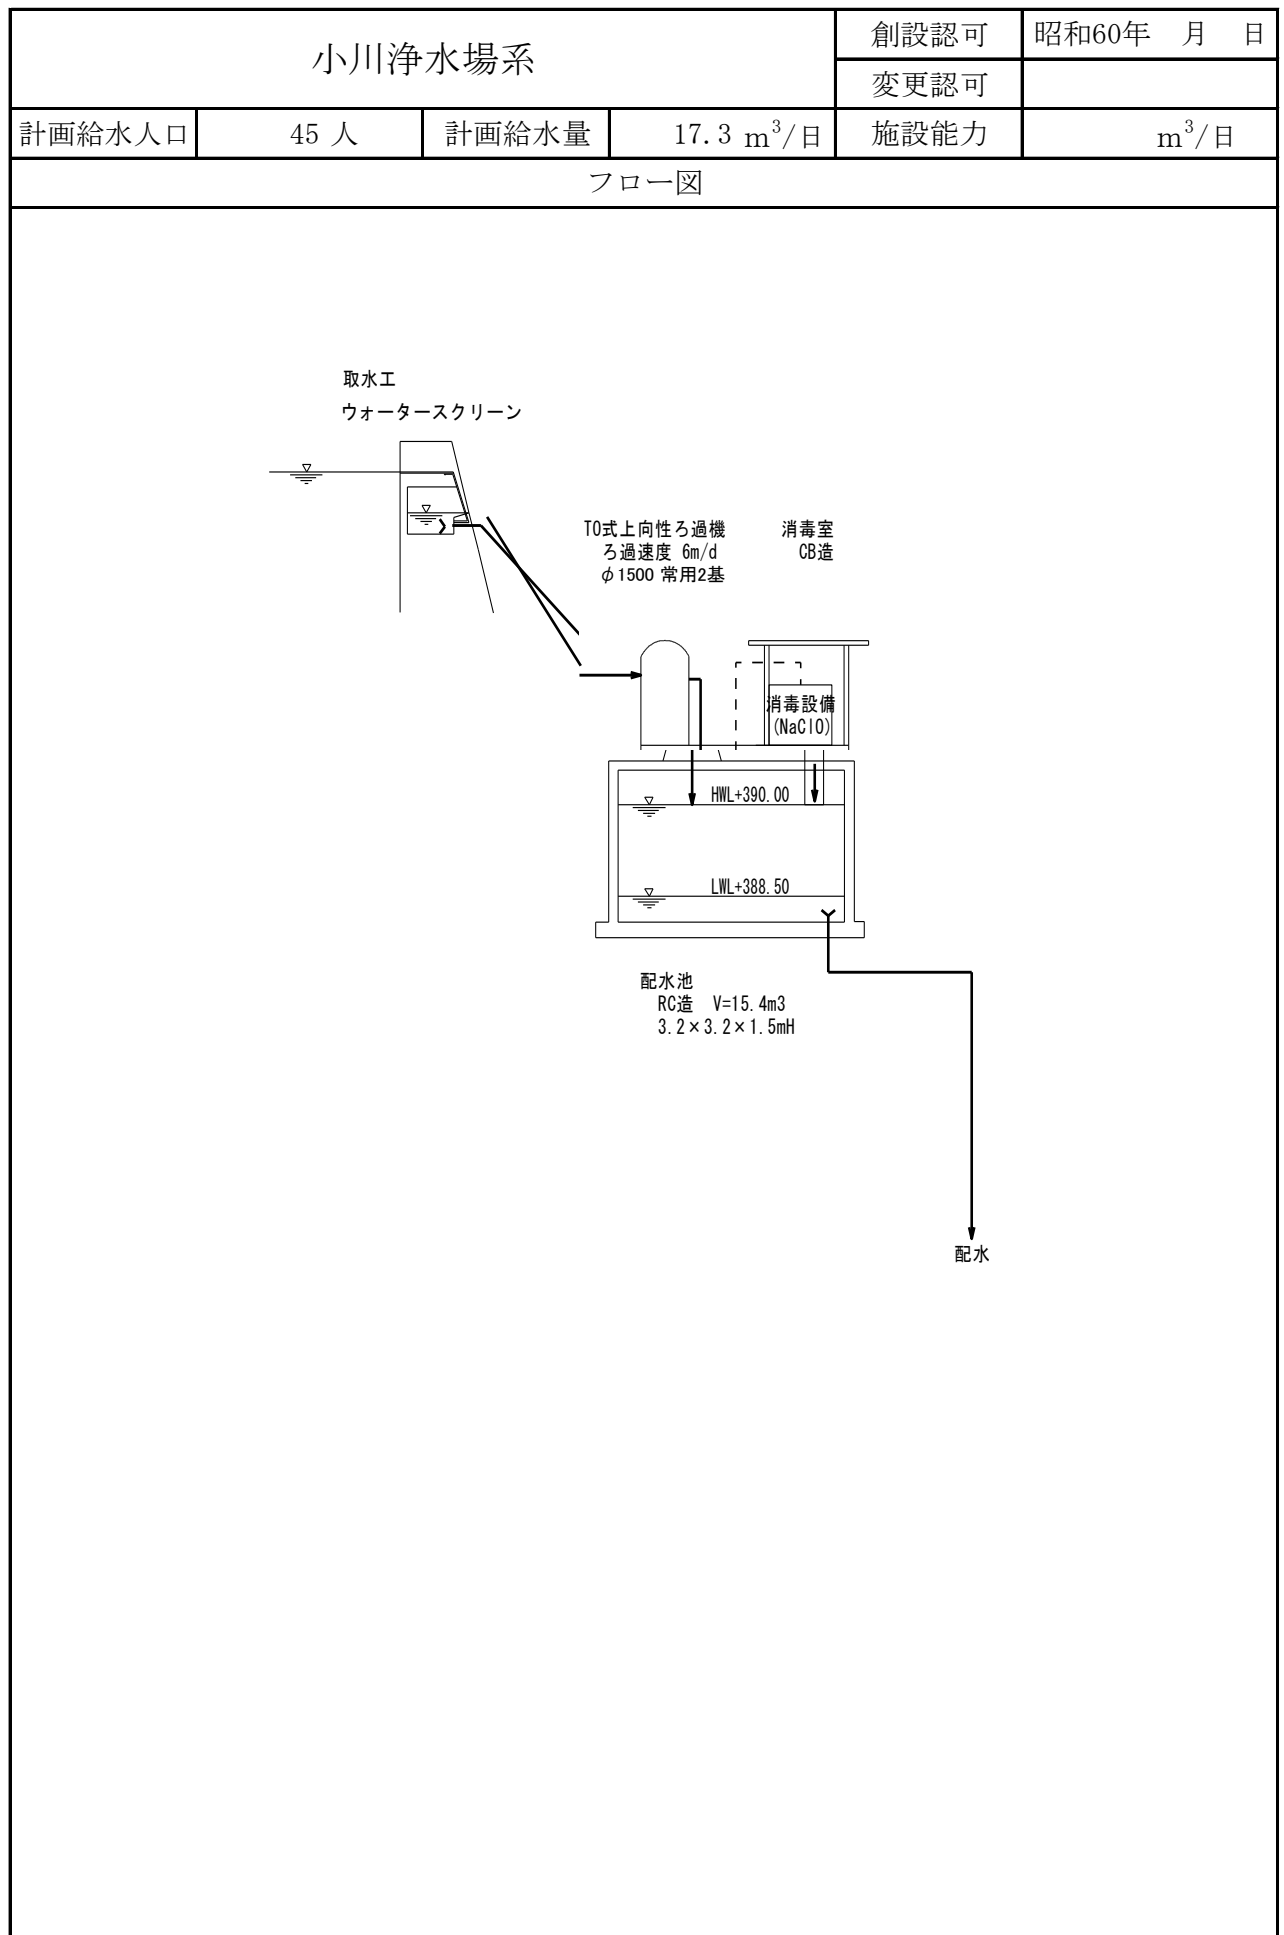

別表1－2

高 島 市 水 道 施 設 一 覧

No.	地域	事業施設名	旧 区分	水 源	台風時等対応	電 気 （浄水場）		監視装置関係	
						有 無	停 電 時	中央	異常通報
1	マキノ	マキノ中部地区	簡易水道	地下水		有	自家発電対応可能	○	
2	マキノ	マキノ北部地区	簡易水道	地下水		有	自家発電対応可能	○	
3	マキノ	在原地区	簡易水道	表流水	取水調整	有	取水可能（塩素×）	○	
4	マキノ	路原地区	飲料水供給施設	地下水		有	長期停電時 対応必要	○	
5	マキノ	国境地区	飲料水供給施設	表流水	取水調整	無	—	—	
6	今 津	今津地区	上水道	琵琶湖		有	自家発電対応可能	○	
7	今 津	保坂地区	簡易水道	地下水		有	長期停電時 対応必要		○
8	今 津	角川地区	簡易水道	地下水		有	長期停電時 対応必要		○
9	今 津	棕川地区	簡易水道	表流水	取水調整	有	取水可能（塩素×） 1戸のみ給水Pのため注意		○
10	今 津	杉山地区	飲料水供給施設	表流水	取水調整	有	長期停電時 対応必要		○
11	今 津	天増川地区	飲料水供給施設	地下水		有	長期停電時 対応必要		○
12	新 旭	新旭中西部地区	簡易水道	地下水		有	長期停電時 対応必要	○	
13	安曇川	安曇川地区	上水道	地下水		有	自家発電対応可能	○	
14	安曇川	広瀬北部地区	簡易水道	地下水		有	自家発電対応可能	○	
15	高 島	打下地区	上水道	琵琶湖		有	長期停電時 対応必要	○	
16	高 島	横山地区	簡易水道	表流水	濁度計で制御	有	取水可能（塩素×）		○
17	高 島	高島地区	簡易水道	表流水	濁度計で制御	有	取水可能（塩素×）		○
18	高 島	黒谷地区	簡易水道	表流水	濁度計で制御	有	長期停電時 対応必要		○
19	高 島	畑地区	簡易水道	表流水		有	取水可能（塩素×）		○
20	朽 木	荒川地区	簡易水道	地下水		有	長期停電時 対応必要	○	
21	朽 木	野尻地区	簡易水道	地下水		有	長期停電時 対応必要	○	
22	朽 木	朽木東部地区	簡易水道	地下水		有	長期停電時 対応必要	○	
23	朽 木	市場地区	簡易水道	地下水		有	長期停電時 対応必要	○	
24	朽 木	古川地区	簡易水道	地下水		有	長期停電時 対応必要		○
25	朽 木	麻生地区	簡易水道	地下水		有	長期停電時 対応必要	○	
26	朽 木	地子原地区	簡易水道	表流水	取水調整	無	—	—	
27	朽 木	栃生地区	簡易水道	地下水		有	長期停電時 対応必要		○
28	朽 木	大野地区	飲料水供給施設	地下水		有	長期停電時 対応必要	○	
29	朽 木	東村井地区	飲料水供給施設	表流水	取水調整	有	取水可能（塩素×）		○
30	朽 木	西村井地区	飲料水供給施設	表流水	取水調整	無	—	—	
31	朽 木	上村地区	飲料水供給施設	表流水	取水調整	無	—	—	
32	朽 木	家一地区	飲料水供給施設	地下水		有	直圧 給水Pのため直ちに対応必要	—	
33	朽 木	立戸地区	飲料水供給施設	地下水		有	直圧 給水Pのため直ちに対応必要	—	
34	朽 木	横谷地区	飲料水供給施設	地下水		有	長期停電時 対応必要		○
35	朽 木	木地山地区	飲料水供給施設	表流水	取水調整	無	—	—	
36	朽 木	能家地区	飲料水供給施設	地下水		有	長期停電時 対応必要	—	
37	朽 木	針畑地区	飲料水供給施設	表流水	取水調整	無	—	—	
38	朽 木	古屋地区	飲料水供給施設	表流水	取水調整	無	—	—	
39	朽 木	桑原地区	飲料水供給施設	表流水	取水調整	無	—	—	
40	朽 木	平良地区	飲料水供給施設	表流水	取水調整	無	—	—	
41	朽 木	小川地区	飲料水供給施設	表流水	取水調整	無	—	—	

別表2 点検周期表

	施設区分		日常点検	定期点検	定期点検積上げ業務	
				3ヶ月点検	1ヶ月点検	6ヶ月点検
			回数	回数	対象数	対象数
1	マキノ	マキノ中央地区簡易水道	104	4	－	－
2	マキノ	マキノ中部配水池	52	4	1	－
3	マキノ	マキノ西部加圧ポンプ場	52	4	－	－
4	マキノ	マキノ西部配水池	52	4	1	－
5	マキノ	マキノ北部地区簡易水道	52	4	－	－
6	マキノ	マキノ北部配水池	52	4	1	1
7	マキノ	マキノ高原ポンプ場	52	4	1	－
8	マキノ	在原地区簡易水道・配水池	52	4	－	－
9	マキノ	路原地区飲料水供給施設	52	4	－	－
10	マキノ	路原配水池	－	4	1	－
11	マキノ	国境地区飲料水供給施設	52	4	1	－
12	今津	今津取水ポンプ所	52	4	1	－
13	今津	今津浄水場(低区配水池を含む)	104	4	2	－
14	今津	今津中区配水池	52	4	2	1
15	今津	今津高区加圧ポンプ所	52	4	－	－
16	今津	今津高区配水池	52	4	1	－
17	今津	保坂地区簡易水道	52	4	－	－
18	今津	保坂配水池	－	4	1	－
19	今津	角川地区簡易水道	52	4	－	－
20	今津	角川配水池	－	4	1	－
21	今津	棕川地区簡易水道・配水池	52	4	1	－
22	今津	杉山地区飲料水供給施設	52	4	－	－
23	今津	杉山配水池	－	4	－	－
24	今津	天増川地区飲料水供給施設	52	4	－	－
25	今津	天増川配水池	－	4	－	－
26	新旭	新旭中西部地区簡易水道	104	4	1	－
27	新旭	新旭西部配水池	52	4	1	1
28	新旭	井ノ口加圧所	52	4	－	－
29	新旭	井ノ口配水池	－	4	1	－
30	新旭	日爪加圧所	52	4	－	－
31	新旭	日爪配水池	－	4	1	－
32	安曇川	安曇川水源地・浄水場	104	4	2	－
33	安曇川	安曇川配水池	52	4	1	1
34	安曇川	泰山寺加圧所	52	4	－	－
35	安曇川	広瀬南部送水ポンプ所	52	4	1	－

別表2 点検周期表

	施設区分		日常点検	定期点検	定期点検積上げ業務	
				3ヶ月点検	1ヶ月点検	6ヶ月点検
			回数	回数	対象数	対象数
36	安曇川	広瀬北部地区簡易水道	52	4	－	－
37	安曇川	広瀬北部配水池	－	4	1	1
38	安曇川	広瀬南部配水池	52	4	1	1
39	高島	打下浄水場(取水口含む)	104	4	－	－
40	高島	打下配水池	52	4	1	1
41	高島	音羽加圧所	52	4	1	－
42	高島	音羽配水池	52	4	－	－
43	高島	武曽加圧ポンプ所	52	4	1	－
44	高島	武曽配水池	52	4	1	－
45	高島	横山地区簡易水道	52	4	1	－
46	高島	高島地区簡易水道・配水池	52	4	－	－
47	高島	黒谷地区簡易水道・配水池	52	4	1	1
48	高島	鹿ヶ瀬加圧ポンプ所	52	4	－	－
49	高島	鹿ヶ瀬配水池	－	4	1	1
50	高島	畑地区簡易水道	52	4	1	－
51	朽木	荒川地区簡易水道	52	4	－	－
52	朽木	荒川配水池	－	4	1	－
53	朽木	野尻地区簡易水道	52	4	1	－
54	朽木	野尻配水池	－	4	1	－
55	朽木	朽木東部地区簡易水道	52	4	－	－
56	朽木	朽木東部配水池	－	4	1	－
57	朽木	市場地区簡易水道	52	4	－	－
58	朽木	市場配水池	－	4	1	－
59	朽木	古川地区簡易水道	52	4	－	－
60	朽木	古川配水池	－	4	1	－
61	朽木	麻生地区簡易水道	52	4	－	－
62	朽木	麻生配水池	－	4	1	－
63	朽木	地子原地区簡易水道・配水池	52	4	1	－
64	朽木	栃生地区簡易水道	52	4	－	－
65	朽木	栃生配水池	－	4	1	－
66	朽木	大野地区飲料水供給施設	52	4	－	－
67	朽木	大野配水池	－	4	1	－
68	朽木	東村井地区飲料水供給施設	52	4	1	－
69	朽木	西村井地区飲料水供給施設	52	4	1	－
70	朽木	上村地区飲料水供給施設	52	4	1	－

別表2 点検周期表

	施設区分		日常点検	定期点検	定期点検積上げ業務	
				3ヶ月点検	1ヶ月点検	6ヶ月点検
			回数	回数	対象数	対象数
71	朽木	家一地区飲料水供給施設	52	4	1	－
72	朽木	立戸地区飲料水供給施設	52	4	－	－
73	朽木	横谷地区飲料水供給施設	52	4	1	－
74	朽木	木地山地区飲料水供給施設	52	4	1	－
75	朽木	能家地区飲料水供給施設	52	4	1	－
76	朽木	針畑地区飲料水供給施設	52	4	1	－
77	朽木	古屋地区飲料水供給施設	52	4	1	－
78	朽木	桑原地区飲料水供給施設	52	4	1	－
79	朽木	平良地区飲料水供給施設	52	4	1	－
80	朽木	小川地区飲料水供給施設	52	4	－	－